

Univerzální
polyuretanový systém
pro rychlé lakování
nebo jednotný systém

Berger-Seidle

Parkett will das Beste!


UNO

UNO - rychlé lakování

Určené pro plochy s normální až středně těžkou zátěží, zejména obytné prostory.

- 2 vrstvy nátěru FK-Gelb, interval mezi jednotlivými nátěry cca. 30 minut
- žádné zbrusování mezi jednotlivými vrstvami nátěru
- 1 vydatný nátěr UNO-Polyuretanovým lakem pomocí válečku

Výsledek: 50 m² finálně upravených parket za 2 hodiny

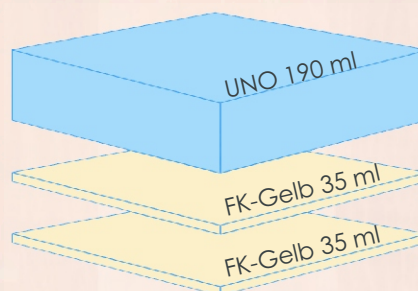


UNO-jednotný systém

Pro silně zatěžované povrchy, např. veřejné prostory

- 2-3 nátěry UNO-Polyuretanovým lakem pomocí válečku
- bez použití základového laku
- nutno zbrusit po každé vrstvě

Výsledek: ošetření podlahy prostředkem s nejvyšší ochranou schopností.

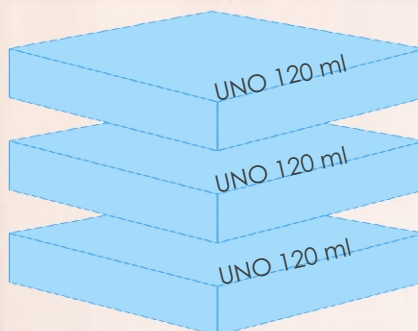

Nejlepší výrobek
ve své kategorii

UNO

Nejlepší výrobek ve své kategorii

Proč je UNO univerzální polyuretanový systémem?

Systém UNO se skládá ze 2 produktů
.... je to FK-Gelb a dvousložkový UNO-Polyuretanový lak.
Při užití obou těchto produktů vám můžeme vždy nabídnout dva rozdílné systémy aplikace:

UNO-pro rychlé lakování a UNO-jednotný systém.

- mnohostranná možnost použití
- nejvyšší ochrana proti ořezu
- nejvyšší chemická stálost
- krásný vzhled
- neobsahující formaldehyd
- šetrné k životnímu prostředí
- nízké nároky na skladování



	UNO-polyuretanový lak	FK Gelb
Krátký popis:	Dvousložkový parketový lak na bázi kvalitního polyuretanového materiálu s nejvyšší ochranou schopností.	Jednosložkový základní nátěrový materiál vhodný při použití systému UNO-rychlé lakování. Žádné zbrusování mezi jednotlivými vrstvami nátěru.
Před aplikací:	Ošetřovaná plocha musí být po posledním jemném zbrusění zcela čistá a suchá.	
Zpracování:	UNO-jednotný systém : 2-3 nátěry lakem UNO za použití válečku nebo 2 vrstvy nátěru lakem UNO stěrkaného křížem v kolmých tazích a 2 nátěry lakem UNO za použití válečku UNO UNO-rychlé lakování: 2 vrstvy nátěru FK-Gelb za použití stěrky a 1 sytá vrstva nátěru lakem UNO za použití válečku	2 vrstvy nátěru FK-Gelb stěrkaného křížem v kolmých tazích
Poměr mísení:	1:1 s UNO Tvrdidlem	žádné
Doba zpracovatelnosti:	Namíchaná směs je použitelná 2-3 hodiny	žádná
Stupeň lesku:	Mat, polomat, lesk	
Min.teplota zpracování:	Nesmí klesnout pod + 15 °C	nesmí klesnout pod + 15 °C
Ředění:	Rozředění s PUR	-
Čištění prac. náradí:	Pomocí PUR, L+V nebo S-Reiniger	L+V nebo S-Reiniger
Doba schnutí:	Při 23 °C / 50% rel. vlhkosti vzduchu - cca. 6-8 hodin při aplikaci válečkem (cca. 120ml/m ²) - cca. 8-12 hodin při zpracování v jedné vrstvě (cca. 180-200 ml/ m ²)	Při 23 °C / 50% rel. vlhkost vzduchu lze po 30-45 min. přelakovat.
Spořeba:	V závislosti na daném podkladu a způsobu aplikace: 1 nátěr válečkem cca. 110-140 ml/m ² , neboli cca. 7-9 m ² /l 1 sytý nátěr válečkem při jednovrstvém lakování (metoda rychlého lakování) cca. 180-200ml/ m ² , neboli cca. 5-6 m ² /l	1 nátěr válečkem: cca. 30-40ml/m ² , neboli cca. 25-30 m ² /l
Skladovatelnost:	12 měsíců	15 měsíců
Ostatní pokyny:	Na základě vysokého účinku bočního lepení polyuretanu by neměl být UNO systém použit na plovoucí podlahy, podlahy s podlahovým vytápěním nebo neodolně lepené parkety. Stejně tak by neměl být systém UNO použit na dřevěné dlažby, podlažní prkna nebo průmyslovou mozaiku (20 mm).	FK-Gelb nesmí být použit na „ silně“ nebo „ velmi silně“ namáhané povrchy, málo porézní nebo exotické dřeviny nízké pórovitosti, neodolně lepené podlahy a staré voskované podlahy s širšími spárami.

Prostudujte si prosím pečlivě náš aktuální technický list.

Vyžádejte si další podklady a dodání zkušebních vzorků na adrese:

