


TLUMENÍ

Soft close | Amortissement

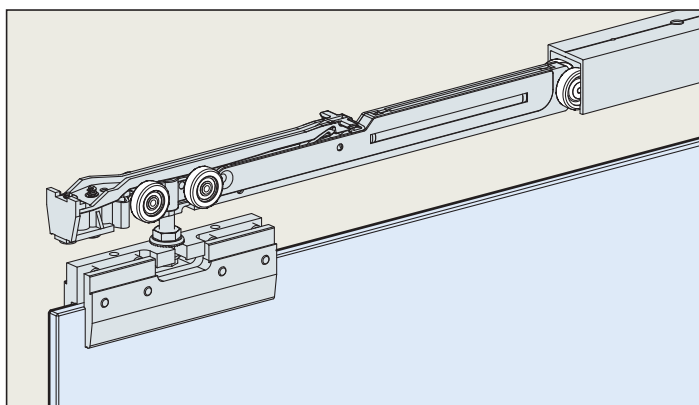

Systém: Tlumení dovírání, až 60 nebo 100 kg, pro tiché a plynulé posouvání, pro skleněné dveře s horním vedením u systémů EKU-PORTA 100 Glas.
Provedení: Tlumení dovírání integrované do vodící lišty.

System: Soft and self closing system, up to 60 or 100 kg, for quiet and gentle sliding comfort with top-running glass doors for EKU-PORTA 100 Glass systems.


Design: Soft and self closing system integrated in the running track.

Příklady montáže / Mounting examples

Vodící lišta s montážním otvorem a krycí čepičkou / Running track with assembly opening and cover cap

Vodící lišta, montáž v jedné rovině se stropem s montážním otvorem a krycí čepičkou – umožňuje dodatečnou montáž tlumiče zavírání prostřednictvím montážního otvoru.

Running track, for installing flush with ceiling, assembly opening and cover cap – allows the soft and self closing system to be retrofitted through the assembly opening.

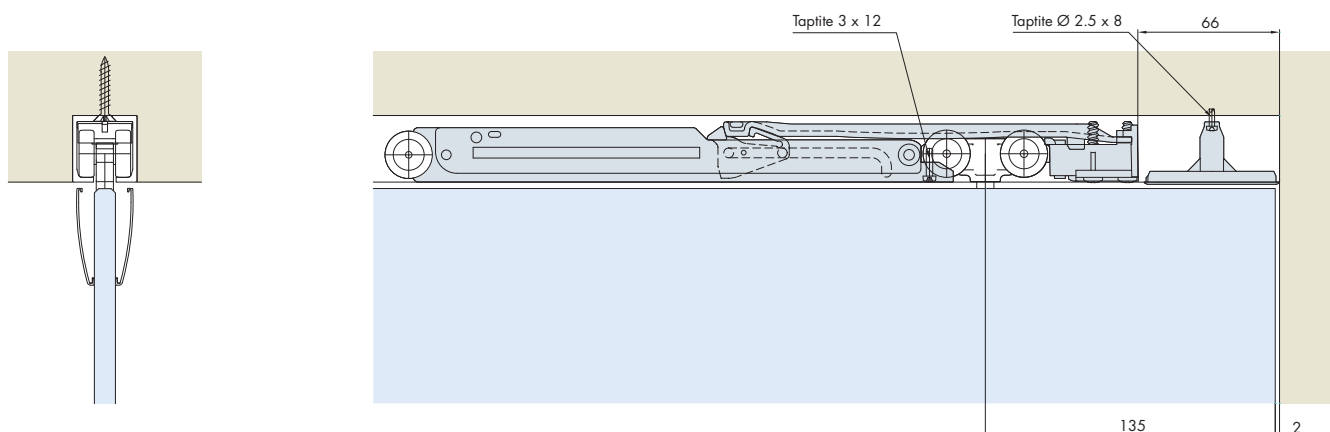

Vodící lišta bez montážního otvoru a krycího víčka / Running track without assembly opening and cover cap

Vodící lišta, montáž na stěnu bez montážního otvoru – montáž tlumiče zavírání by měla být provedena z boku.

Running track, for wall mounting without assembly opening – soft and self closing system should be installed at the side.

