

WORK BOOK

KOMPLETNÍ NABÍDKA
DŘEVOMATERIÁLU
2021–2024

MADE IN GERMANY

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

DUROPAL

thermopal

 PFLEIDERER

OBSAH

Eingesetztes Dekor:
U18502 Bristol

MAKE YOUR VISIONS WORK 4

MADE IN GERMANY 8

UDRŽITELNOST 10

SLUŽBY 12

FUNXTIONAL PRODUCTS 16

OCHRANA PROTI POŽÁRU 18

DIGITÁLNÍ TISK 20

HYGIENA 22

SYSTÉM DST 24

APLIKACE 26

Výroba nábytku a provedení interiérů 28

Vnější použití 56

Konstruktivní konstrukce 64

DEKORY 80

STRUKTURY 116

NOSNÉ DESKY A VÝROBKY 142

Surové Desky 144

Dekorativní Desky Pro Použití v Interiérech 160

Dekorativní Desky Pro Venkovní Použití 246



Usnadněte si práci s aplikací Pfleiderer WorkApp!
Dekor naskenujte Vaším chytrým telefonem, získáte doporučení
různých kombinací a vyžádejte si vzorky.

Nová aplikace Pfleiderer WorkApp funguje na každém Smartphonu.
Navolte si **workapp.pfleiderer.com** a spusťte skener dekorů.
Abyste si pravidelné užívání naší aplikace ještě více usnadnili,
přidejte si ji na úvodní obrazovku!



Naš tip:
naskenujte QR kód
a můžete začít.

**MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.**



	U17500 SD Královská modrá
	U19014 SD Šalvěj
	R20020 RU Dub Piemont mokka
	U11027 SD Icy White

DŘEVOMATERIÁLY, KTERÉ VÁM OTEVŘOU NOVÉ PERSPEKTIVY

Na cestě za hotovým projektem se počítá každý krůček. Protože návrhy přesvědčí až ve chvíli, kdy se nechají opravdu zrealizovat. Tím, že se rozhodnete pro firmu Pfleiderer, už máte tu správnou výchozí pozici. Zahrnuje v sobě vše, esteticky, funkčnost a tvořivost.

V novém katalogu pro období let 2021–2024 prezentujeme naši širokou nabídku, která Vám pomůže být ještě úspěšnější. Stylové, výrazné a přitom nevtíravé dekory odpovídající současným trendům, inovativní struktury povrchů a nosných desek. Jsou zárukou souladu mezi technickými požadavky, hospodárností a jednoduchou manipulací. Od realizace samostatných objektů vysoké kvality až po koncepty zasahující různá odvětví – pomůžeme Vám přeměnit Vaše vize v praktická řešení přesvědčivé kvality.

**MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.**

PŘESNĚ TO, CO POTŘEBUJETE

Vhodné koncepty pro každou oblast použití.

Každý obor se řídí vlastními pravidly – i v případě použitých dřevomateriálů. Aby byla přidaná hodnota opravdu zaručená, musí být spokojený nejen zákazník se vzhledem a funkčními vlastnostmi, ale i dodavatel s jednoduchostí zpracovatelnosti výchozího materiálu. A na tom je právě založena filozofie přístupu firmy Pfleiderer. Nabízíme Vám produkty a materiály vyhovující širokému spektru požadavků různých oborů a Vy se dokážete lehce vypořádat s výzvami Vašich zákazníků, od interiéru přes exteriér včetně konstrukčních řešení.

Přehled o všech řešeních firmy Pfleiderer získáte na straně 26.

ŽIVOT & BYDLENÍ

DVEŘE

KANCELÁŘ & VZDĚLÁVÁNÍ

HOTELNICTVÍ & GASTRONOMIE

LÉKAŘSTVÍ & PÉČE

VYBAVENÍ PRODEJEN & VELETRHY

CESTOVÁNÍ & PŘEPRAVA

FASÁDY & BALUSTRÁDY

VENKOVNÍ NÁBYTEK

DŘEVOSTAVBY

SKLADOVÁ TECHNIKA

OBALOVÉ SYSTÉMY

VÝROBA BEDNĚNÍ



**MADE IN
GERMANY**

BEZ KOMPROMISŮ: U NÁS MÁ KVALITA SYSTÉM

Spolehněte se na bezpečnost a transparentnost.

Je velkou výzvou, vyrábět dřevomateriály udržitelně a v nejvyšší kvalitě. Jako jedna z předních firem dřevozpracujícího průmyslu přistupuje firma Pfleiderer k této výzvě zodpovědně na všech úrovních a s tradiční péčí řádného hospodáře. Dokládají to naše moderní výrobní závody, integrovaný systém řízení zaměřený na kvalitu, životní prostředí, úspory energií a bezpečnost a také firemní kultura, která tyto hodnoty kontinuálně dále rozvíjí. Soulad mezi kvalitou a udržitelností je pro nás samozřejmostí!

Konkrétně to znamená, že naše výrobní procesy jsou v šíři celého spektra hodnotového řetězce certifikovány – často i nad rámec toho, co předepisuje zákon. Je pro nás velmi důležité, abychom byli pro své zákazníky a partnery co nejvíce transparentní. Naše systémy environmentálního managementu v našich výrobních závodech jsou certifikovány dle DIN ISO EN 14001 a ISO 50001. Kromě toho jsme součástí veřejné instituce Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (Společenství kvality dřevomateriálů) a jsme certifikováni dle standardů FSC® (License Code: FSC® C011773) a PEFC (License Code: PEFC/04-32-0828). Pokud byste se k tomuto tématu chtěli dozvědět více, kontaktujte nás, rádi Vám podáme detailnější informace!


MADE IN GERMANY

UDRŽITELNOST


ŽIVOTNÍ HODNOTY BUDOUCNOSTI TVOŘÍME JIŽ DNES: UDRŽITELNOST A PFLEIDERER

Odpovědnost za to, co přinese zítřek, začíná tím, co děláme dnes.

Kdo sází na obnovitelné suroviny, ke kterým se dřevo jednoznačně řadí, očekává zcela jistě „zelený“ materiál šetrný k přírodě. Naše firma chce tomuto očekávání v celém rozsahu dostát, a proto již mnoho let nabízíme rozsáhlou škálu výrobků, jejichž výroba je „nízkoemisní“ a šetrná k životnímu prostředí. Udržitelnost – jak z ekologického, tak sociálního a ekonomického pohledu – jakož i šetrné používání přírodních zdrojů, jsou neochvějnými pilíři naší firemní filozofie. Důsledná cirkulární ekonomika a recyklace dřeva jsou jistotou toho, že kvůli našim výrobkům nedochází ke kácení stromů. Pravidelné nezávislé hodnocení našich procesů nákupu vstupních materiálů, výroby a logistiky i firemní kultura zodpovědnosti jsou garancí toho, že naše výrobky můžete používat a doporučovat Vaším zákazníkům opravdu s čistým svědomím.

Kompletní sortiment pro zdravé bydlení.

Orientujeme se na materiály, jejichž výroba je nízkoemisní, např. u F**** lepených interiérových desek či u LivingBoard lepením bez použití formaldehydů. Mnoha našim deskovým materiálům je již mnoho let propůjčován certifikát Modrý anděl v kategorii zdravé bydlení. Počátkem roku 2020 se nám podařilo tento certifikát získat – vedle surových desek a výrobků z přímého laminátu – také pro další část výrobků sortimentu HPL. Díky tomu si můžete i v případě náročných projektů vybrat z vesměs udržitelného kompletního sortimentu tak, abyste mohli přání svých zákazníků s ohledem na ekologii a udržitelnost realizovat bez jakýchkoliv kompromisů.

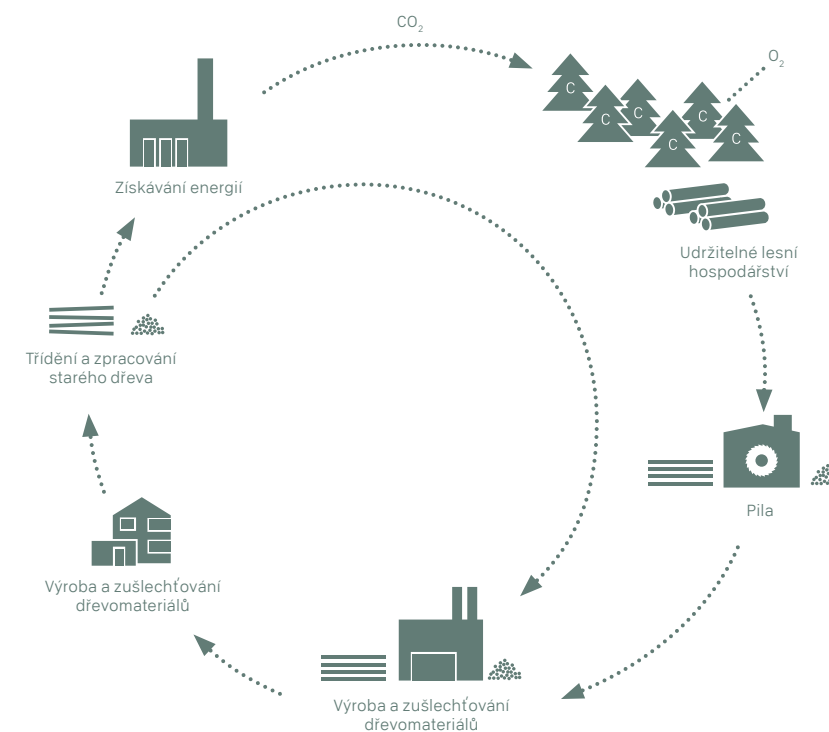

Vícetupňovým využitím dřeva (tzv. kaskádové využití), recyklací a používáním zbytkového dřeva po těžbě a z výroby, ze kterého se pak vyrábí vysoce kvalitní materiály s dlouhou životností, naše firma chrání cenné zdroje a aktivně se podílí na snižování emisí uhlíku, na omezování znečišťování vzduchu, vody i půdy a na poklesu spotřeby energií. Podíly jednotlivých kategorií vstupního materiálu na konečné směsici dřeva korigujeme zcela individuálně, v závislosti na povaze výrobku, vždycky ale tak, abychom zajistili jednoznačnou vyváženost mezi požadavky na kvalitu a šetrné využívání zdrojů.



SERVIS

V PŘÍPADĚ POTŘEBY JSME TU VŽDY PRO VÁS

Naše servisní služby jsou promyšlené, kompetentní a spolehlivé.

Jde-li o Váš úspěch, máte naši bezmeznou podporu. To neplatí pouze pro naše produkty a řešení, jdeme i mnohem dále. Pro naše partnery jsme vyvinuli na míru šitý servis, který Vás podpoří tam, kde to nejvíc potřebujete. Ať už jste odborná řemeslná firma, plánovač, designér, architekt nebo obchodník. Obraťte se na nás a my Vám rádi pomůžeme!

Precizní informace.

Tematické brožury, technické informace, vzorové kolekce nebo vzorkovníky? Vše můžete mít! Buď si je můžete stáhnout prostřednictvím našeho zákaznického servisu, nebo kontaktujte naše prodejní poradce.

Inteligentní výběr a plánování.

Využijte našich online servisních služeb a interaktivních nástrojů ke zjednodušení své práce. Nebo při kombinování dekorů naši aplikaci WorkApp. Další interaktivní pomoc od BIM dat, přes vyhledávač výrobků a dekorů, 3D prohlížeč pro struktury až po náš Room Designer naleznete na našich webových stránkách pfleiderer.com pod odkazem Servis.

Přesvědčivá prezentace.

Pro potřeby Vaší prodejní prezentace nabízíme materiál a promyšlené systémy nakupování, které lze individuálně přizpůsobit Vaším potřebám a prostorovým možnostem. Ukažte svým zákazníkům, co umíte!

NÁZORNÉ A ORIENTOVANÉ NA VÝSLEDEK: DIGITÁLNÍ SLUŽBY FIRMY PFLEIDERER

Z nových možností digitalizovaného světa profituje i práce s dřevomateriály. Pfleiderer svým partnerům otevírá rozsáhlé možnosti, které výrazně ulehčují proces výběru, navrhování, plánování, vizualizace a realizace projektů. Poznejte naše digitální servisní služby – už nikdy se jich nebudete chtít vzdát.

Mobilní Aplikace WorkAPP



workapp.pfleiderer.com

Nejrychlejší odpověď na všechny otázky týkající se výběru toho správného dekoru: na svém chytrém telefonu spusťte skener dekorů, dekor načtete a na obrazovce se Vám objeví všechny detailní informace, získáte doporučení ohledně vhodných kombinací a přímo v aplikaci si můžete objednat i vzorky. Aplikace, která funguje v každém chytrém telefonu a můžete si ji přidat i na úvodní obrazovku.

Digitální Vyhledavač Výrobků



productfinder.pfleiderer.com

Která dekorativní deska je nejvhodnější pro příslušnou oblast použití? Který z výrobků disponuje zvláštními vlastnostmi materiálu a povrchu? Jak rychle je co k dispozici? Využijte digitální vyhledavač výrobků, který Vás v několika málo krocích dovede k optimálnímu výběru materiálu. Protože v tom je právě síla sortimentu firmy Pfleiderer – u nás Vám pomůžeme najít soulad mezi kreativními nápady a požadavky kladenými na stavby!

Designer Interiérů



roomdesigner.pfleiderer.com

Nakombinujte dekory ze všech kolekcí v 26 digitálně znázorněných prostorových situacích a ukažte zákazníkům hned na začátku, jak by mohly jednotlivé varianty vypadat. Návrhy vybavení se týkají oblastí jako je bydlení, zdraví a péče, kancelářské prostory, hotelnictví, obchody, karavany nebo jachting. Intuitivní obsluha, detailní seznamy dekorů, chytré filtry a interaktivní funkce porovnávání. Koncové výstupy můžete vytisknout, stáhnout a uložit do záložky oblíbené.

Moodboard Tool



moods.pfleiderer.com

Před vygenerováním objednávky si udělejte obrázek o tom, jak Váš dekor na přání bude vypadat! k tomu potřebujete jediné, nahrát vlastní obrázek do našeho nástroje Moodboard Tool. Ten z Vašeho motivu extrahuje barvy a z našeho portfolia navrhne vhodné dekory. Tímto způsobem získanou vizuální prezentaci, Váš moodboard, si můžete uložit do svého účtu a taktéž jej přeposlat vybraným osobám za účelem další diskuze týkající se Vašeho výběru.

3D prohlížeč



3d-viewer.pfleiderer.com

Pro správné posouzení struktury povrchu je důležité mít možnost se na něj podívat z různých úhlů pohledu. A přesně k tomu slouží 3D prohlížeč struktur! Umožňuje vizualizaci našich struktur povrchů v úhlu 360 stupňů, jako naživo, ze všech stran a pod různým úhlem dopadu světla. Je určen pro všechny, kteří přivítají rychlou a názornou pomoc při rozhodování se a při posuzování nabídky jednotlivých struktur!

Individuální Konfigurator



individual.pfleiderer.com

Koncept Pfleiderer Individual, otevírá bezmála nekonečnou svobodu tvorby, a to již od jednoho kusu výrobku. Umožňuje použití osobních motivů, a to bez kompromisů týkajících se kvality povrchu a nosných desek. Využijte individuální vyhledavač výrobků, nakonfigurujte si online Váš vlastní, osobně vytvořený produkt, od výběru nosné desky přes nahrání motivu až po vygenerování poptávky výroby.

BIM Data A Nabídkové Texty



BIM.pfleiderer.com

Mějte přes naše webové stránky bezprostřední přístup do databáze BIM nakladatelství Heinze – včetně všech datových souborů pro celý sortiment firmy Pfleiderer. Mějte přístup z jednoho centrálního místa ke všem relevantním informacím a souborům ke stažení. Od BIM dat samotných přes další informace k výrobkům, dekorům a vzorkům textur, prohlášením o původu a shodě. Dále zde najdete také pomoc pro Vaše nabídky v podobě základních textů na různá témata.

Eco Products Insights



pfleiderer.com/epi

Udržitelnost 100 transparentní: všechny informace k certifikátům, emisním třídám a podílu recyklátu na jednom místě.

Construction Guide



pfleiderer.com/construction-guide

Klik za klikem k DIN – normovanému stavebnímu prvku : Konstrukční Guide vás provede rychle a jistě skrze výběr.

FUNXTIONAL PRODUCTS

FUNKČNOST PROMYŠLENÁ AŽ DO KONCE: JEDINEČNÉ POVRCHY XTREME

High-End-Finish patří výjimečnému designu.

Povrchy formují naše pocity díky tomu, že je vnímáme zrakem a hmatem. Díky nim se pro nás materiály stávají srozumitelnějšími a působí na naše smysly. Funkční povrchy XTreme v tomto smyslu udávají nový směr. Jedinečným způsobem spojují optické a hmatové vjemy jakožto různé technické vlastnosti se stylovým, perfektně laděným výběrem dekorů, a sice pro široké použití v různých oblastech: Sametový super matný povrch XTreme vysoce odolný vůči ulpívání otisků prstů, je k dispozici ve verzi odolného vysokotlakého laminátu nebo kompaktní desky, jako dekorativní lakovaná deska řady PrimeBoard XTreme ve verzi přímého laminátu a také jako proti povětrnostním vlivům a UV záření velmi odolný vysokotlaký laminát Duropal XTerior compact určený pro venkovní použití. Díky tomu je možné realizovat jakékoliv super matné koncepty všedního dne také s důrazem na estetiku a vysokou odolnost. U řady PrimeBoard XTreme je dále k dispozici povrch XTreme High Gloss, který kombinuje perfektní efekt zrcadlového lesku s vysokou odolností proti poškrábání a oděru.

Na následujících stránkách naleznete výběr sortimentu, který je vhodný pro zde uvedenou oblast použití. Další výrobky podobného rázu najdete v katalogové části na konci této brožury.

Duropal XTreme



Extrémně matný vzhled se snoubí s vysokou zatížitelností. Vysokotlaký laminát pro náročné projekty – je postformingovatelný, nenáročný na údržbu a odolný vůči otiskům prstů a mastným skvrnám.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 189

Duropal SolidColor XTreme



Obzvláště ušlechtilý probarvený laminát extrémně matného vzhledu, odolný vůči otiskům prstů, téměř bez viditelných spár, moderní a jednobarevný design pro účely vysoce hodnotné interiérové výstavby.

> s. 192

Duropal XTreme plus



Ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání! Duropal XTreme plus přenáší jedinečné, zrakem a hmatem vnímatelné vlastnosti řady XTreme také na velmi namáhané horizontální povrchy a hrany.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 190

Duropal Compact XTreme plus



Nepředstížitelný člen rodiny XTreme. Kompaktní deska Duropal Compact XTreme plus pro vysoce kvalitní a odolný nábytek a vestavby, super matný povrch odolný vůči otiskům prstů. Ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 210

PrimeBoard XTreme



Promyšlená dekorativní deska s vysoce kvalitním inovativním lakováním. K dostání dle výběru ve verzi XTreme Matt (XT) a XTreme High Gloss (XG). Hospodárná, jednoduše opracovatelná, praktická.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 162

Duropal XTerior compact F



Vysoce kvalitní a těžce hořlavá fasádní deska. Jedinečný matný vzhled na speciálně pro fasády koncipované kompaktní desce, která je velmi odolná proti povětrnostním vlivům a extrémně stabilní.

> s. 248

POŽÁRNÍ OCHRANA



SÁZKA NA BEZPEČNOST: ŘEŠENÍ PRO PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANU

Kompetentní odpověď na detailní otázky.

Protipožární ochrana ve stavebnictví je vážným a všudypřítomným tématem – speciálně ve veřejných budovách. Podle oblasti použití jsou vyžadovány těžce vznětlivé nebo nehořlavé stavební výrobky disponující odpovídajícími certifikáty.

Abyste mohli bezpečně plánovat i tam, kde bezpečnost zaujímá první místo, máme pro Vás širokou nabídku protipožárního sortimentu. Prověřené a certifikované materiály různé kvality pro nejrozličnější interiérové koncepty, od novostaveb až po renovaci. A aby na nábytku a vestavbách nebyly jejich zvláštní vlastnosti vidět, je možné protipožární nosné desky díky systém DST kombinovat s hojným počtem dekorů a struktur.

Na následujících stránkách naleznete výběr sortimentu, který je vhodný pro zde uvedenou oblast použití. Další výrobky podobného rázu najdete v katalogové části na konci této brožury.

Duropol flameprotect compact



Nehořlavá dekorativní kompaktní deska nachází své použití v rámci preventivní protipožární ochrany vztahující se na vybavení únikových cest nebo veřejných prostor. Zkrátka, všude tam, kde jsou požadovány nehořlavé materiály a zároveň jsou kladeny zvláštní nároky na design a snadnou údržbu.

> s. 211

Duropol HPL Pyroex



Dekorativní odolný vysokotlaký laminát v protipožární kvalitě. Ideální pro stěny, dveře, nábytek a vestavby v zařízeních veřejné infrastruktury a v prodejních zařízeních se zvýšenými požadavky na požární ochranu.

> s. 198

Duropol Kompozitní Pyroex



Naším rozsáhlým protipožárním sortimentem nabízíme architektům a návrhářům při jejich plánování nejen bezpečnost, ale i rozmanité možnosti vzhledu. Těžce hořlavý kompozitní prvek se ideálně hodí pro obklady stěn a stropů v zařízeních veřejné infrastruktury!

> s. 222

DecoBoard Pyroex



Těžce vznětlivá laminovaná deska pro maximální bezpečnost plánování a rozmanité možnosti vzhledu prostřednictvím systému DST. Ideální pro obklady stěn a stropů v zařízeních veřejné infrastruktury!

> s. 178

PremiumBoard Pyroex



Těžce vznětlivá surová deska je ideálním základem výrobků splňujících požadavky protipožární bezpečnosti pro interiéry a zarábně. k dispozici také jako podlahová deska pero drážka nebo laminem opatřená verze DecoBoard Pyroex či kompozitní prvek Pyroex.

> s. 149

Duropol XTerior compact F



Vysoce kvalitní a těžce hořlavá fasádní deska. Jedinečný matný vzhled na speciálně pro fasády koncipované kompaktní desce, která je velmi odolná proti povětrnostním vlivům a extrémně stabilní.

> s. 248

DIGITÁLNÍ TISK

JEDINEČNÁ SVOBODA TVORBY: VLASTNÍ MOTIVY JAKO DEKOR POŘÍZENÝ DIGITÁLNÍM TISKEM

Inspirativně kreativní – sériová či kusová výroba, řada Pfleiderer Individual se vždy přizpůsobí Vaším přáním. Individual Motiv, Individual Inspiration a Individual Dekor pro skutečně nezaměnitelný nábytek a vnitřní vybavení, to je Pfleiderer Individual. Pomocí nejmodernější technologie digitálního tisku je možné fotografie, ilustrace, loga, typografické návrhy a každou předlohu schopnou reprodukce realizovat jako vysoce kvalitní dekor. A sice od počtu jednoho kusu!

Řada Pfleiderer Individual existuje ve verzi HPL, kompaktní deska, kompozitní prvek sestávající z nosné desky a HPL a také jako DecoBoard s přímou laminací. Výborné vlastnosti dotčeného výrobku tak zůstanou zachovány na 100 %. To znamená, že můžete pracovat dle Vašich zvyklostí a vybírat povrchy odolné a na údržbu nenáročné nebo takové, které splňují požadavky na materiály určené pro přímý či nepřímý kontakt s potravinami a také ze struktur perfektně sladěných s celkovým dojmem i z nízkoemisních, proti vlhkosti odolných a těžce vznítitelných nosných desek.

Dopřejte si neomezenou svobodu tvorby, kterou zaručuje řada Pfleiderer Individual, zejména pak pro oblasti použití, které musí vyhovět náročným požadavkům, jako jsou ordinace lékařů, školy nebo interiéry zámožných výletních lodí! Pro více informací navštivte také individual.pfleiderer.com. Zde naleznete další inspirativní nápady a Vaše přání šité na míru můžete poptat jednoduše online!

BY LARA COSTAFREDA

Na následujících stránkách naleznete výběr sortimentu, který je vhodný pro zde uvedenou oblast použití. Další výrobky podobného rázu najdete v katalogové části na konci této brožury.

Duopal HPL Individual Motiv



Díky tomuto vysokotlakému laminátu můžete opatřit nábytek, zeď či dveře vlastním dekorativním designem, digitálním potiskem nebo individuálními motivy – také v protipožární kvalitě a s certifikátem IMO, a to i v počtu 1 ks nebo v malé sérii. K dostání i ve spojení s výrobky řady DecoBoard!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 193

Duopal HPL Compact Individual Motiv



Propůjčte své kreativě výraz – digitální potisk motivu na odolném kompaktním vysokotlakém laminu s homogenním načerno obarveným jádrem. Materiál je vhodný pro všechna řešení s přiznanými hranami a hodí se i ke gravírování s individuálními 3D efekty. K dostání ve spojení s výrobky řady DecoBoard P2 a HPL!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 208

Duopal Kompozitní Individual Motiv P2



Díky tomuto kompozitnímu prvku můžete opatřit nábytek či zeď vlastním dekorativním designem, digitálním potiskem nebo individuálními motivy, a to i v počtu 1 ks nebo v malé sérii. K dostání i ve spojení s výrobky řady DecoBoard!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 218

DecoBoard Individual Motiv P2



Díky této melaminem potažené dřevotřískové desce můžete opatřit nábytek či zeď vlastním dekorativním designem, digitálním potiskem nebo individuálními motivy, a to i v počtu 1 ks nebo v malé sérii. Možné i ve spojení s výrobky řady HPL!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 170

DecoBoard Individual Motiv Pyroex



Když se snoubí kreativita s protipožární ochranou! Digitální potisk motivu v melaminové vrstvě na těžce hořlavé nosné desce. Díky systému DST jsou identické dekory možné také jako kompozitní prvek Pyroex nebo HPL Compact!

> s. 179

HYGIENA

OCHRANA ZDRAVÍ: MATERIÁLY PŘINÁŠEJÍCÍ ŘEŠENÍ, KTERÁ JSOU ZÁRUKOU ČISTOTY

Spolehlivá čistota začíná s výběrem materiálu.

Ochrana zdraví je po právu nejvyšší prioritou. To platí jak pro zdravotnictví a péči, tak pro sportovní zařízení, dopravu, gastronomii, hotely a další vysokofrekventovaná místa. Díky snadné údržbě a robustním výrobkům HPL nebo melaminovým deskám s přímou laminací, pomáhají materiály na bázi dřeva společnosti Pfleiderer, aby byly obytné prostory hygienické, a proto i bezpečné v dlouhodobém horizontu. Jsou také odolné vůči detergentům a dezinfekčním prostředkům.

Povrchy Duropal HPL, Duropal XTreme plus a DecoBoard mají antimikrobiální účinek podle JIS Z 2801 / ISO 22196 – bakterie jsou trvale a prokazatelně sníženy o více než 99 procent během 24 hodin.

Kromě toho jsou naše povrchy schváleny pro styk s potravinami (bezpečnost potravin). Spolehněte se na bezpečné řešení zejména pro náročné projekty!



Další informace na
microplus.pfleiderer.com

Zde najdete speciální výběr produktů
vyhovující pro Vámi zamýšlené oblasti
použití www.pfleiderer.com

Duropal HPL



Vysokotlaký laminát ve velkém množství vybraných kombinací dekorů a struktur a prostřednictvím DST kombinovatelný s výrobky řady DecoBoard. Kompletní designová kolekce je k dispozici jako skladový sortiment. Díky rozdílným formátům, např. i pro dveře, od šířky standardní až po nadrozměrnou, jej lze použít všude tam, kde se hodí materiál s extrémně vhodným proezem.



www.blauer-engel.de/uz76 > s. 188

DecoBoard P2



Náš všeueměl – k dostání v mnoha dekorech a rozměrech! Všechny dekory našeho programu Express jsou součástí našeho skladového sortimentu a tudíž k dostání v krátkých dodacích lhůtách!



www.blauer-engel.de/uz76 > s. 169

Duropal Pracovní Deska



Pracovní desky vyhovující nejvyšším požadavkům kladeným na opotřebení a dlouhou životnost. Díky povrchu splňujícímu požadavky na materiály určené pro přímý či nepřímý kontakt s potravinami, se používají v moderních kuchyních, koupelnách, lékařských praxích, dále pro vybavení interiérů obchodů a své využití mají i v průmyslu.



www.blauer-engel.de/uz76 > s. 239


Duropal XTreme plus




Ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání! Duropal XTreme plus přenáší jedinečné, zrakem a hmatem vnímatelné vlastnosti řady XTreme také na velmi namáhané horizontální povrchy a hrany.



www.blauer-engel.de/uz76 > s. 190

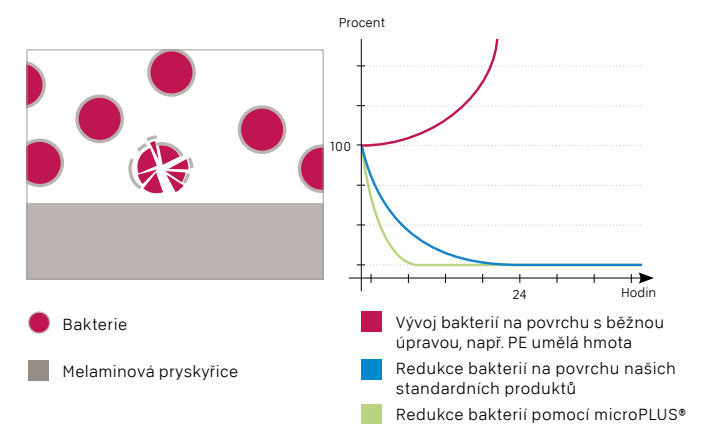

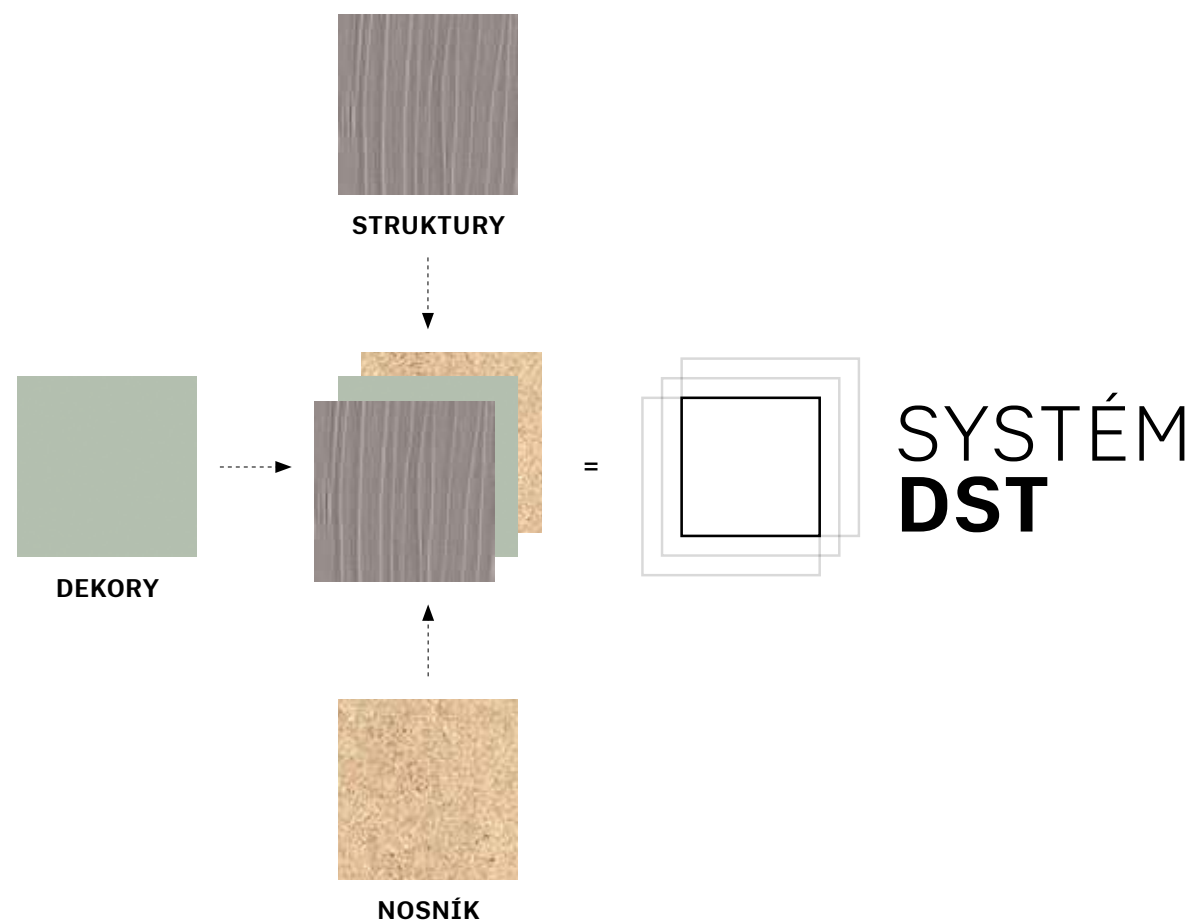

PERFEKTNÍ SOULAD MEZI DESIGNEM A FUNKČNOSTÍ




Flexibilní výběr materiálů pro individuální řešení.

Nehraje roli, zda chcete plošně použít určitý barevný odstín, musíte splnit předepsané podmínky protipožární ochrany nebo hledáte povrch s nenáročnou údržbou. Pro vhodné a po funkční stránce promyšlené koncepty je tu k Vaším službám systém DST firmy Pfleiderer, který nabízí rozmanité, technicky a opticky prověřené kombinace dekorů, struktur a nosných desek, ze kterých si jistě vyberete pro Vás ty nejvhodnější. Všechny dekory designové kolekce jsou standardně k dispozici jak ve variantě HPL, tak DecoBoard. Přesně tak, jak je potřebujete, aby se Vaše vize stala skutečností. v případě zájmu Vám rádi poradíme i osobně!



Nosné desky pro laminaci, které jsou k dispozici s dekory designové kolekce, jako např. těžce hořlavý Pyroex, proti vlhkosti odolné P3, MDF nebo i další, najdete pod záložkou dekorativní produkty od str. 160 nebo na productfinder.pfleiderer.com

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

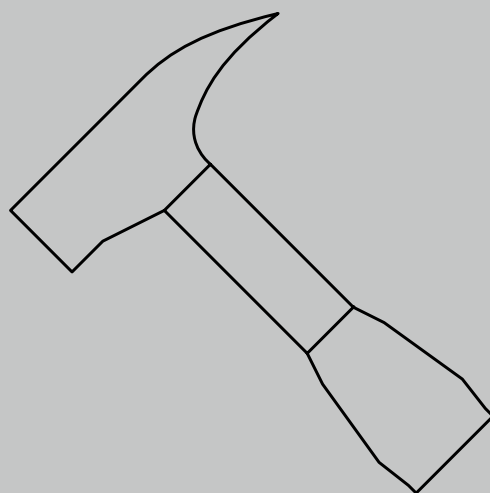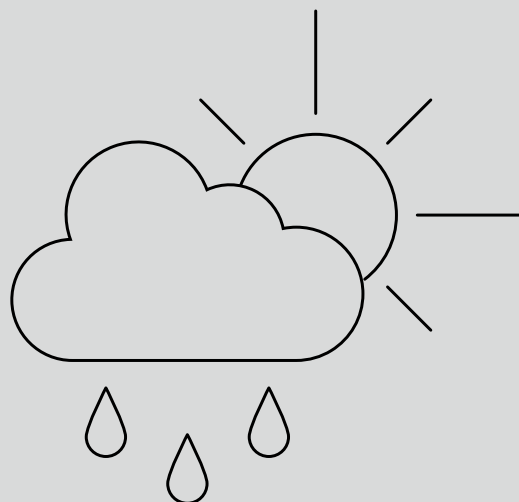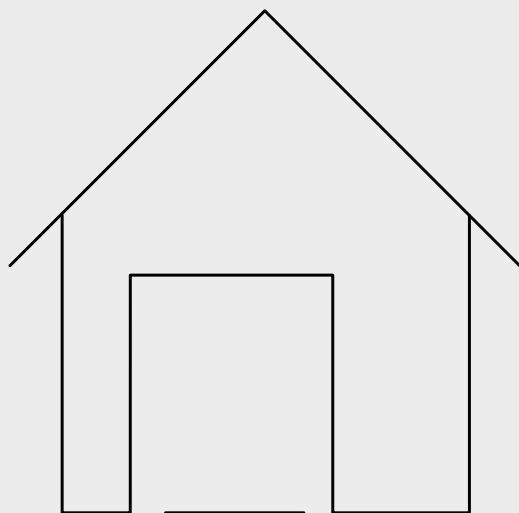**VÝROBA NÁBYTKU A PROVEDENÍ INTERIÉRŮ**

Život & Bydlení	28
Dveře	32
Kancelář & Vzdělávání	36
Hotelnictví & Gastronomie	40
Lékařství & Péče	44
Vybavení prodejen & Veletrhy	48
Cestování & Přeprava	52

VNĚJŠÍ POUŽITÍ

Fasády & Balustrády	56
Venkovní Nábytek	60

KONSTRUKTIVNÍ KONSTRUKCE

Dřevostavby	64
Skladová Technika	68
Obalové Systémy	72
Výroba Bednění	76



PŘEHLED OBLASTÍ POUŽITÍ

Provázaná kompetence pro Vaše projekty.

Workbook, náš souhrnný program pro období let 2021–2024, Vám poprvé prezentuje všechna aktuálně dostupná řešení nabízená firmou Pfleiderer. Každá oblast řešení se orientuje na specifický obor a představuje ucelený souhrn vhodných výrobků. Pozornost je přitom věnována jak tvůrčím aspektům, tak aspektům souvisejícím s funkčností a s pojetím konstrukce – vždy v závislosti na tom, jaké hlavní požadavky jsou s příslušnou oblastí použití spojeny. Tím se Vám otevírá možnost těžit ze všech předností našeho širokého sortimentu a dosáhnout ještě rychleji optimálního výsledku.

ŽIVOT & BYDLENÍ



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



R38002 RU
Akát



U19002 SD
Ivy



U16166 SD
Salsa




R55057 RU
Pinie Jacobsen
modrá



Nejnovější trendy realizované bez nutnosti dělat kompromisy.

Pod pojmem domov se skrývá něco zcela zvláštního. Postaráme se o to, aby do sebe vše zapadalo, ladilo a bylo všeobecně realizovatelné. Nehraje roli, zda se jedná o kuchyň, koupelnu, pracovnu, obývací pokoj či ložnici – nabízíme udržitelné materiály nenáročné na údržbu a stylové dekory, to vše v provedení příjemném i na dotek.

PRODUKTY ŽIVOT & BYDLENÍ

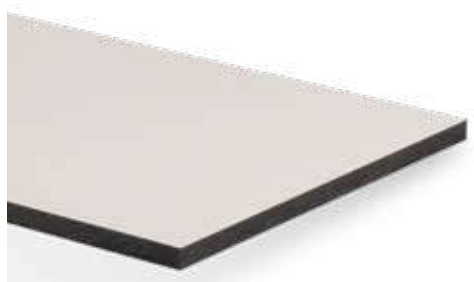

Duopal XTreme

Extrémně matný vzhled se snoubí s vysokou zatížitelností. Vysokotlaký laminát pro náročné projekty – je postformingovatelný, nenáročný na údržbu a odolný vůči otiskům prstů a mastným skvrnám.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 189

PrimeBoard XTreme P2

Promyšlená dekorativní deska s vysoce kvalitním inovativním lakováním. K dostání dle výběru ve verzi XTreme Matt (XT) a XTreme High Gloss (XG). Hospodárná, jednoduše opracovatelná, praktická.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 162–168

Duopal Pracovní Deska Quadra P2

Pracovní desky vyhovující nejvyšším požadavkům kladeným na opotřebení a dlouhou životnost. Díky povrchu splňujícím požadavky na materiály určené pro přímý či nepřímý kontakt s potravinami, se používají v moderních kuchyních, koupelnách, lékařských praxích, dále pro vybavení interiérů obchodů a své využití mají i v průmyslu.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 239–242

Duopal HPL Compact, černé jádro

Ideální pro výrobky, od kterých je očekávána mimořádná odolnost a vysoká životnost a jenž splňují vysoké nároky kladené na hygienu a v neposlední řadě i na estetičnost. Všechny dekory designové kolekce jsou dostupné ve variantách kompaktní deska, HPL a DecoBoard. Materiál je díky černě probarvenému jádru vhodný pro všechna řešení s příznými hranami a hodí se i ke gravírování s individuálními 3D efekty.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 207

Nehraje roli, zda se jedná o provedení vysoký lesk nebo extrémní mat, o variantu s antimikrobiální úpravou povrchu nebo o absolutně stejné dekory na horizontálně či vertikálně umístěných plochách: Pfleiderer se díky velkému počtu promyšlených speciálních programů a systému DST postará o to, aby bylo možné realizovat koncepty bydlení bez jakýchkoliv kompromisů. A díky vysoké kvalitě našich výrobků jsou tyto nejen hezké, ale také funkční a nenáročné na údržbu.



DecoBoard P2 / DecoBoard Individual Motiv P2

Náš všeuměl – k dostání v mnoha dekorech a rozměrech! Všechny dekory našeho programu Express jsou součástí našeho skladového sortimentu a tudíž k dostání v krátkých dodacích lhůtách!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 169–170

Duopal HPL

Vysokotlaký laminát ve velkém množství vybraných kombinací dekorů a struktur a prostřednictvím DST kombinovatelný s výrobky řady DecoBoard. Kompletní designová kolekce je k dispozici jako skladový sortiment. Díky rozdílným formátům, např. i pro dveře, od šířky standardní až po nadrozměrnou, jej lze použít všude tam, kde se hodí materiál s extrémně výhodným prořezem.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 188

Duopal HPL Compact, šedé jádro

Ideální pro projekty, od kterých je očekávána mimořádná odolnost a vysoká životnost a jenž splňují vysoké nároky kladené na hygienu a v neposlední řadě i na estetičnost. Všechny dekory designové kolekce jsou dostupné ve variantách kompaktní deska, HPL a DecoBoard. Materiál je díky šedivě probarvenému jádru vhodný pro všechna řešení s příznými hranami a hodí se i ke gravírování s individuálními 3D efekty.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 206

DVEŘE



	U18006 SD Skagerrak
	U12044 SD Delfínově šedá
	U16037 SD Tudr
	R20128 RU Dub Sonoma světlý



S naším celkově promyšleným sortimentem pro výrobu dveří se Vám otevřou nové perspektivy.

Dveře jsou součástí každého architektonického návrhu interiéru. Aby splňovaly všechny požadavky kladené na vzhled a funkčnost, máme pro Vás v nabídce bohatý sortiment pro výrobu dveří. Optimálně opracovatelné materiály, jednotné dekory, to vše v nekompromisně vysoké kvalitě.

PRODUKTY DVEŘE




Duopal XTreme

Extrémně matný vzhled se snoubí s vysokou zatížitelností. Vysokotlaký laminát pro náročné projekty – je postformingovatelný, nenáročný na údržbu a odolný vůči otiskům prstů a mastným skvrnám.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 189

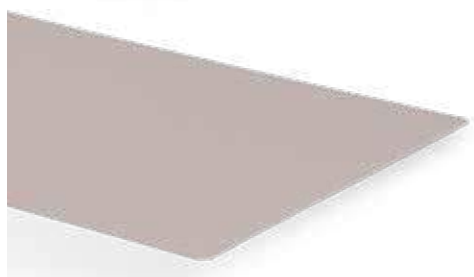

Duopal SolidColor XTreme

Obzvláště ušlechtilý probarvený laminát extrémně matného vzhledu, odolný vůči otiskům prstů, téměř bez viditelných spár, moderní a jednobarevný design pro účely vysoce hodnotné interiérové výstavby.

> s. 192




Duopal XTreme plus

Ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání! Duopal XTreme plus přenáší jedinečné, zrakem a hmatem vnímatelné vlastnosti řady XTreme také na velmi namáhané horizontální povrchy a hrany.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 190

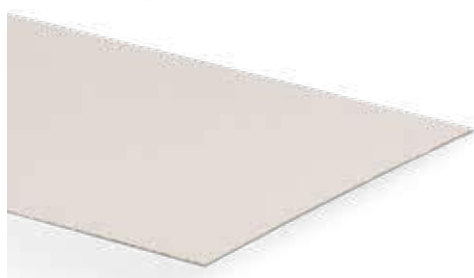

Duopal HPL


Vysokotlaký laminát ve velkém množství vybraných kombinací dekorů a struktur a prostřednictvím DST kombinovatelný s výrobky řady DecoBoard. Kompletní designová kolekce je k dispozici jako skladový sortiment. Díky rozdílným formátům, např. i pro dveře, od šířky standardní až po nadrozměrnou, jej lze použít všude tam, kde se hodí materiál s extrémně výhodným prořezem.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 188

Naše nabídka dveří pokrývá všechna témata týkající se dveří: Patří sem nosné desky pro dvevní ostění a křídla a rovněž i lamino s odolným a na údržbu nenáročným HPL, které je příslibem téměř neomezené tvůrčí rozmanitosti. Abychom vyšli vstříc požadavkům rozličných oblastí použití, jsou materiály našich nosných desek k dostání také ve verzi odolné proti vlhkosti nebo těžce vznětlivé.

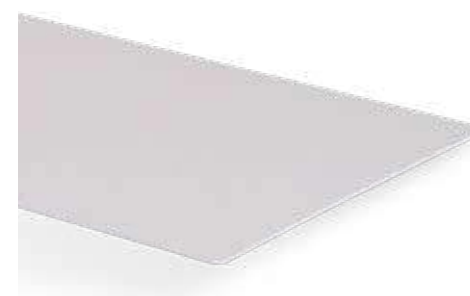

Duopal SolidColor

Probarvený laminát SolidColor Vám umožní dosáhnout moderního a jednobarevného designu zcela bez viditelných hran. k dostání také ve variantě SolidColor XTreme s efektem zaručujícím odolnost vůči otiskům prstů!

> s. 191



LivingBoard P5

Deska LivingBoard P5 stojí ze stavebně biologického a ekologického hlediska opravdu za doporučení, je ideální volbou pro použití pro ekologické dřevostavby, bednění a dokonce i pro střední vrstvu dveří.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 152

**Další informace naleznete v našem vzorkovníku
a v brožůře na téma dveře.**



KANCELÁŘ & VZDĚLÁVÁNÍ



F76001 ML
Loftec



R34024 NW
Portlanský popel
tmavý



U18029 SD
Horizont




R38002 RU
Akát



Optimální základ pro motivované učení a práci.

Velké množství svého času trávíme ve vzdělávacích zařízeních a na pracovišti. Dřevomateriály firmy Pfleiderer rozhodnou měrou přispívají k tomu, aby se lidé cítili těmito místy osloveni, aby plnila svou funkci a přinášela i pocit bezpečí. Systém DST a široká nabídka našeho protipožárního sortimentu Vás podpoří při realizaci tvořivých konceptů napříč obory, které nabízí promyšlená řešení uspokojující jakýkoliv požadavek.

PRODUKTY KANCELÁŘ & VZDĚLÁVÁNÍ

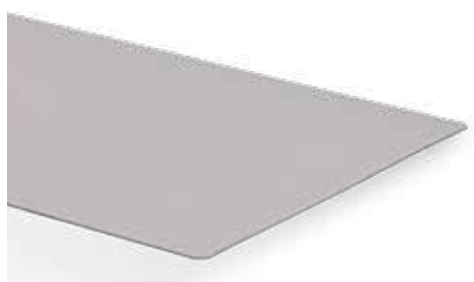

Duropal XTreme plus

Ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání! Duropal XTreme plus přenáší jedinečné, zrakem a hmatem vnímatelné vlastnosti řady XTreme také na velmi namáhané horizontální povrchy a hrany.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 190



Duropal Compact XTreme plus

Nepředstížitelný člen rodiny XTreme. Kompaktní deska Duropal Compact XTreme plus pro vysoce kvalitní a odolný nábytek a vestavby, super matný povrch odolný vůči otiskům prstů. Ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 210



Duropal HPL Compact, černé jádro

Ideální pro výrobky, od kterých je očekávána mimořádná odolnost a vysoká životnost a jenž splňují vysoké nároky kladené na hygienu a v neposlední řadě i na estetično. Všechny dekory designové kolekce jsou dostupné ve variantách kompaktní deska, HPL a DecoBoard. Materiál je díky černě probarvenému jádru vhodný pro všechna řešení s příznými hranami a hodí se i ke gravírování s individuálními 3D efekty.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 207



Duropal Kompozitní Pyroex

Naším rozsáhlým protipožárním sortimentem nabízíme architektům a návrhářům při jejich plánování nejen bezpečnost, ale i rozmanité možnosti vzhledu. Těžce hořlavý kompozitní prvek se ideálně hodí pro obklady stěn a stropů v zařízeních veřejné infrastruktury!

> s. 222

Nehraje roli, zda sháníte vhodný materiál pro vestavný nábytek, nové dveře, systém příček, pracovní desku či okenní parapet: v rámci systému DST nabízíme jedinečnou rozmanitost produktů a dekorů s povrchy vyznačujícími se dlouhou životností a z vysoce funkčních nosných desek. Platí to stejnou měrou jak pro jedinečně odolné povrchy HPL, tak pro DecoBoard nebo kompozitní prvky s přímou laminací. Pro obzvlášť náročné návrhy jsou Vám k dispozici jak probarvené nosné desky, tak jedinečné dekory s individuálním digitálním potiskem. A díky naší široké a promyšlené nabídce sortimentu se s námi můžete cítit v bezpečí i ve chvíli, kdy je nutné vyjít vstříc požadavkům kladeným požárními předpisy!



Duropal Kompozitní Magnet P2

Přeneste své nápady na zeď! Díky svým magnetickým vlastnostem jsou ideální pro obklady stěn a dělicí stěny ve vzdělávacích a pečovatelských zařízeních či ordinacích.

> s. 220



Duropal HPL Compact, šedé jádro

Ideální pro projekty, od kterých je očekávána mimořádná odolnost a vysoká životnost a jenž splňují vysoké nároky kladené na hygienu a v neposlední řadě i na estetično. Všechny dekory designové kolekce jsou dostupné ve variantách kompaktní deska, HPL a DecoBoard. Materiál je díky šedivě probarvenému jádru vhodný pro všechna řešení s příznými hranami a hodí se i ke gravírování s individuálními 3D efekty.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 206



DecoBoard P2 ESA

Naše výrobky ESA patří všude tam, kde nemá docházet k elektrostatickým výbojům. Vodiivé součásti zabezpečují bezpečnou a jednoduchou možnost uzemnění pracovních ploch, nábytku nebo prvků pro rozdělení prostoru na pracovištích a v laboratořích!

> s. 172



DecoBoard Pyroex

Těžce vznětlivá laminovaná deska pro maximální bezpečnost plánování a rozmanité možnosti vzhledu prostřednictvím systému DST. Ideální pro obklady stěn a stropů v zařízeních veřejné infrastruktury!

> s. 178

HOTELY & GAST- RONOMIE




MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



U19007 SD
Agáve



S68039 MS
Terrazzo Classico
černé



S63044 XP
Kaviár černý




R30039 NW
Ořech Kalifornie



Naše 5hvězdičkové materiály Vás podpoří ve Vašem úsilí o co největší pohostinnost. Aby se Vaši hosté cítili dobře; na tom má velký podíl i atraktivní prostředí. Naše materiály vyhoví i vysokým požadavkům, které jsou vesměs kladeny na náročné prostorové koncepty, jsou příjemné na dotek a i v případě intenzivní zátěže prokazují dlouhou životnost.

PRODUKTY HOTELY & GASTRONOMIE

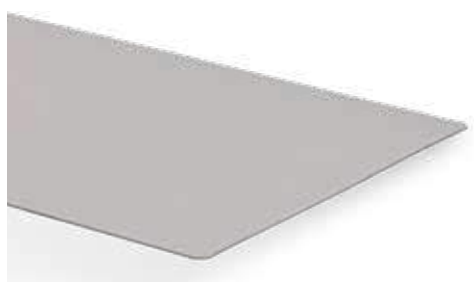

Duropal XTreme plus

Ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání! Duropal XTreme plus přenáší jedinečné, zrakem a hmatem vnímatelné vlastnosti řady XTreme také na velmi namáhané horizontální povrchy a hrany.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 190



Duropal Compact XTreme plus

Nepředstížitelný člen rodiny XTreme. Kompaktní deska Duropal Compact XTreme plus pro vysoce kvalitní a odolný nábytek a vestavby, super matný povrch odolný vůči otiskům prstů. Ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 210



PrimeBoard XTreme P2

Promyšlená dekorativní deska s vysoce kvalitním inovativním lakováním. K dostání dle výběru ve verzi XTreme Matt (XT) a XTreme High Gloss (XG). Hospodárná, jednoduše opracovatelná, praktická.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 162–168



Duropal HPL

Vysokotlaký laminát ve velkém množství vybraných kombinací dekorů a struktur prostřednictvím DST kombinovatelný s výrobky řady DecoBoard. Kompletní designová kolekce je k dispozici jako skladový sortiment. Díky rozdílným formátům, např. i pro dveře, od šířky standardní až po nadrozměrnou, jej lze použít všude tam, kde se hodí materiál s extrémně výhodným prořezem.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 188

Každý hotel, kavárna nebo restaurace má svůj jedinečný charakter. Jejich tvůrčí realizace je sama o sobě výzvou a naše produkty Vás ve Vaší snaze velmi rády podpoří. Nabídka přibližně 300 dekorů ve variantách jednobarevné provedení, imitace dřevo, kámen, či dle fantazie a více jak 24 struktur, to vše je základem a příslibem nezaměnitelného vzhledu. Kromě toho je v rámci řady Pfleiderer Individual možné realizovat i vlastní návrhy v podobě kvalitních digitálně tištěných motivů. Tyto rozmanité dekory a struktury jsou k dostání na širokém sortimentu nosných desek vhodných pro použití napříč obory, díky čemuž nejste téměř limitováni i v takových případech, kdy jsou na vybavení interiérů kladeny vysoké požadavky např. z hlediska požární ochrany či hygieny.



Duropal HPL Compact, šedé jádro

Ideální pro projekty, od kterých je očekávána mimořádná odolnost a vysoká životnost a jenž splňují vysoké nároky kladené na hygienu a v neposlední řadě i na estetično. Všechny dekory designové kolekce jsou dostupné ve variantách kompaktní deska, HPL a DecoBoard. Materiál je díky šedivě probarvenému jádru vhodný pro všechna řešení s příznými hranami a hodí se i ke gravírování s individuálními 3D efekty.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 206



DecoBoard MFP Hybrid

Tato vysoce kvalitní deska v sobě spojuje přednosti klasické dřevotřískové desky a dřevovláknité desky s vysokou hustotou. Z důvodu zvýšené pevnosti v ohybu je vhodná zejména pro regálové systémy a široká dna nábytku.

> s. 180



DecoBoard P2 / DecoBoard Individual Motiv P2

Náš všeuměl – k dostání v mnoha dekorech a rozměrech! Všechny dekory našeho programu Express jsou součástí našeho skladového sortimentu a tudíž k dostání v krátkých dodacích lhůtách!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 169–170

LÉKAŘSTVÍ & PÉČE



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



S60036 SX
Beton klasik



U11027 XP
Icy White



R37001 ML
Olše baron





U15194 SD
Zinkově žlutá



Vybavení vhodné pro zdravotnické obory a do lékařských ordinací.

Nehraje roli, zda má mít zařízení povrchy antimikrobiální, odvádějící elektrostatické náboje, těžce vznětlivé či nehořlavé. Máme pro Vás ty správné recepty pro vysoce kvalitní a odolná vybavení interiérů, jejichž plusem je i příjemný vzhled. Od recepcí a veřejnosti přístupných prostor, přes ošetrovnu a ordinaci až po prostory zákrokových a operačních sálů a laboratoře.

PRODUKTY LÉKAŘSTVÍ & PÉČE

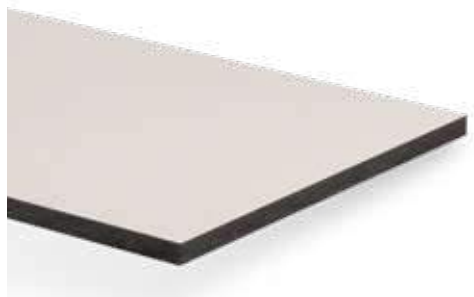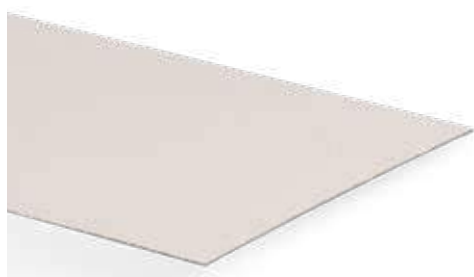

Duropal HPL

Vysokotlaký laminát ve velkém množství vybraných kombinací dekorů a struktur a prostřednictvím DST kombinovatelný s výrobky řady DecoBoard. Kompletní designová kolekce je k dispozici jako skladový sortiment. Díky rozdílným formátům, např. i pro dveře, od šířky standardní až po nadrozměrnou, jej lze použít všude tam, kde se hodí materiál s extrémně výhodným prořezem.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 188

Duropal flameprotect compact

Nehořlavá dekorativní kompaktní deska nachází své použití v rámci preventivní protipožární ochrany vztahující se na vybavení únikových cest nebo veřejných prostor. Zkrátka, všude tam, kde jsou požadovány nehořlavé materiály a zároveň jsou kladeny zvláštní nároky na design a snadnou údržbu.

> s. 211

Duropal Compact XTreme plus

Nepředstížitelný člen rodiny XTreme. Kompaktní deska Duropal Compact XTreme plus pro vysoce kvalitní a odolný nábytek a vestavby, super matný povrch odolný vůči otiskům prstů. Ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 210

Duropal HPL Compact, černé jádro

Ideální pro výrobky, od kterých je očekávána mimořádná odolnost a vysoká životnost a jenž splňují vysoké nároky kladené na hygienu a v neposlední řadě i na estetično. Všechny dekory designové kolekce jsou dostupné ve variantách kompaktní deska, HPL a DecoBoard. Materiál je díky černě probarvenému jádru vhodný pro všechna řešení s příznými hranami a hodí se i ke gravírování s individuálními 3D efekty.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 207

Řada dřevěných konstrukcí společnosti Pfleiderer je speciálně navržena pro náročné zdraví a dobře promyšlené speciální programy se speciálními funkcemi a snadnou péčí dlouhověkost. Od antimikrobiálních povrchů přes nízko bobtnající podklady po elektrostaticky disipativní nebo Zpomalujíc hoření – toho, co je v každodenní praxi požadováno, lze dosáhnout pomocí Pfleiderer produktů. Unikátní systém DST zajišťuje, že vysoce kvalitní vnitřní vybavení v ordinacích nebo nemocnicích splňuje také všechny požadavky na kontinuitu a vizuální vzhled designové rozmanitosti její aktuálnost.



DecoBoard P2

Náš všeueměl – k dostání v mnoha dekorech a rozměrech! Všechny dekory našeho programu Express jsou součástí našeho skladového sortimentu a tudíž k dostání v krátkých dodacích lhůtách!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 169

Duropal HPL Compact, šedé jádro

Ideální pro projekty, od kterých je očekávána mimořádná odolnost a vysoká životnost a jenž splňují vysoké nároky kladené na hygienu a v neposlední řadě i na estetično. Všechny dekory designové kolekce jsou dostupné ve variantách kompaktní deska, HPL a DecoBoard. Materiál je díky šedivě probarvenému jádru vhodný pro všechna řešení s příznými hranami a hodí se i ke gravírování s individuálními 3D efekty.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 206

DecoBoard Pyroex

Těžce vznětlivá laminovaná deska pro maximální bezpečnost plánování a rozmanité možnosti vzhledu prostřednictvím systému DST. Ideální pro obklady stěn a stropů v zařízeních veřejné infrastruktury!

> s. 178

Duropal XTerior compact F

Vysoce kvalitní a těžce hořlavá fasádní deska. Jedinečný matný vzhled na speciálně pro fasády koncipované kompaktní desce, která je velmi odolná proti povětrnostním vlivům a extrémně stabilní.

> s. 248

VYBAVENÍ PRODEJEN & VELETRHY



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



S68039 SM
Terrazzo Classico
černé



U11518 SD
Perleťově šedá



U16179 SD
Cuba Libre




U19008 SD
Labrador



Abyste zanechali dojem.

Vzhledově odpovídající aktuálním trendům, nenáročné na údržbu a nezatěžující rozpočet. Pro potřeby vybavení prodejen a veletrhů přinášíme vyváženost mezi tvůrčí rozmanitostí, jednoduchou manipulací, odolností a dlouhou životností. A tím, že nabízíme nosné desky od probarvených, až po těžce vznětlivé, Vám ručíme za to, že Vaše projekty toho dokážou více, než jen dobře vypadat.

PRODUKTY VYBAVENÍ PRODEJEN & VELETRHY

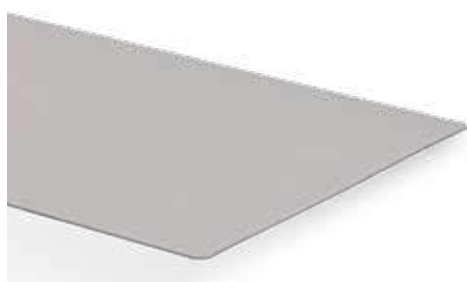

Duropal XTreme

Extrémně matný vzhled se snoubí s vysokou zatížitelností. Vysokotlaký laminát pro náročné projekty – je postformingovatelný, nenáročný na údržbu a odolný vůči otiskům prstů a mastným skvrnám.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 189



Duropal XTreme plus

Ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání! Duropal XTreme plus přenáší jedinečné, zrakem a hmatem vnímatelné vlastnosti řady XTreme také na velmi namáhané horizontální povrchy a hrany.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 190




Duropal HPL Compact, šedé jádro

Ideální pro projekty, od kterých je očekávána mimořádná odolnost a vysoká životnost a jenž splňují vysoké nároky kladené na hygienu a v neposlední řadě i na estetično. Všechny dekory designové kolekce jsou dostupné ve variantách kompaktní deska, HPL a DecoBoard. Materiál je díky šedivě probarvenému jádru vhodný pro všechna řešení s příznými hranami a hodí se i ke gravírování s individuálními 3D efekty.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 206

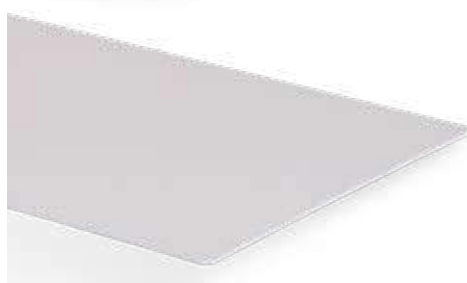

Duropal SolidColor

Probarvený laminát SolidColor Vám umožní dosáhnout moderního a jednobarevného designu zcela bez viditelných hran. k dostání také ve variantě SolidColor XTreme s efektem zaručujícím odolnost vůči otiskům prstů!

> s. 191

Protože víme, co je pro vybavení prodejen a veletržních stánků důležité, nabízíme vedle výjimečných produktů i spolehlivou dostupnost a krátké dodací termíny – na přání i přímo tam, kde jich je zapotřebí. 139 dekorů v EXPRESS skladovém programu se starají o maximální svobodu v planování s krátkými dodacími lhůtami- vybrané varianty jsou skladem také ve velkém formátu 3.200 a 4.100 x 2.100 mm. Díky našemu sortimentu můžete být nejen svobodně tvořiví, ale svým zákazníkům nabídnout i výběr udržitelných materiálů, povrchů nenáročných na údržbu a struktury nabízené v rozmanitých variantách, od těch s vysokým leskem až po extrémně matné.



PrimeBoard XTreme P2

Promyšlená dekorativní deska s vysoce kvalitním inovativním lakováním. K dostání dle výběru ve verzi XTreme Matt (XT) a XTreme High Gloss (XG). Hospodárná, jednoduše opracovatelná, praktická.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 162–168



DecoBoard P2

Náš všeuměl – k dostání v mnoha dekorech a rozměrech! Všechny dekory našeho programu Express jsou součástí našeho skladového sortimentu a tudíž k dostání v krátkých dodacích lhůtách!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 169



DecoBoard MFP Hybrid

Tato vysoce kvalitní deska v sobě spojuje přednosti klasické dřevotřískové desky a dřevovláknité desky s vysokou hustotou. Z důvodu zvýšené pevnosti v ohybu je vhodná zejména pro regálové systémy a široká dna nábytku.

> s. 180

CESTOVÁNÍ & PŘEPRAVA



R20128 RU
Dub Sonoma
světlý



R20288 NW
Dub indian
červený



S68036 ML
Cento




U11027 SD
Icy White



Výbava interiérů v prémiové kvalitě, příslib Vašeho úspěchu.

Co je v pohybu, na to jsou kladeny vysoké nároky. Naše lehké a flexibilní materiály disponující i certifikáty požární bezpečnosti, které je možné dokonce částečně dovybavit antimikrobiální povrchy, jsou příslibem přidané hodnoty. Přináší perfektní soulad mezi technikou, bezpečností a vzhledem, například pro lodě, obytné vozy, karavany a výtahy.

PRODUKTY CESTOVÁNÍ & PŘEPRAVA

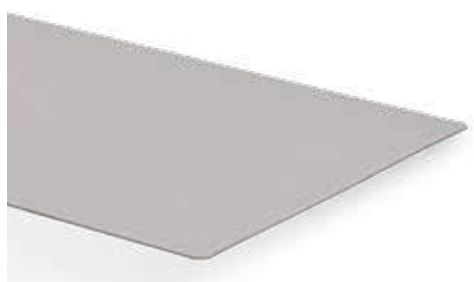


Duropal XTreme

Extrémně matný vzhled se snoubí s vysokou zatížitelností. Vysokotlaký laminát pro náročné projekty – je postformingovatelný, nenáročný na údržbu a odolný vůči otiskům prstů a mastným skvrnám.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 189

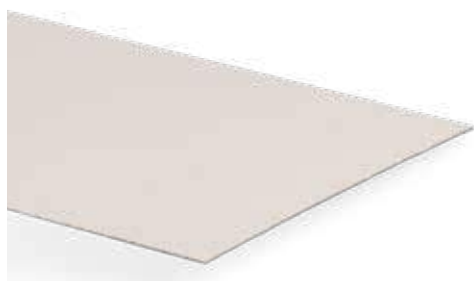


Duropal HPL

Vysokotlaký laminát ve velkém množství vybraných kombinací dekorů a struktur a prostřednictvím DST kombinovatelný s výrobky řady DecoBoard. Kompletní designová kolekce je k dispozici jako skladový sortiment. Díky rozdílným formátům, např. i pro dveře, od šířky standardní až po nadrozměrnou, jej lze použít všude tam, kde se hodí materiál s extrémně výhodným prořezem.



www.blauer-engel.de/uz76


> s. 188

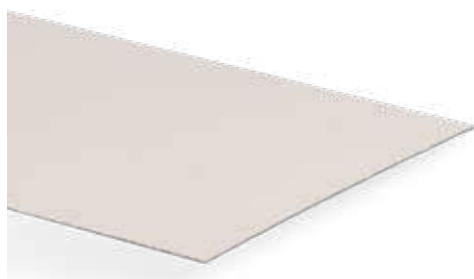

Duropal HPL Pyroex

Dekorativní odolný vysokotlaký laminát v protipožární kvalitě. Ideální pro stěny, dveře, nábytek a vestavby v zařízeních veřejné infrastruktury a v prodejních zařízeních se zvýšenými požadavky na požární ochranu.

> s. 198

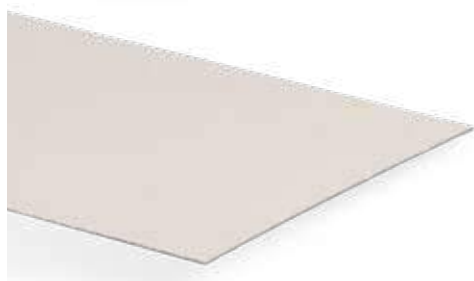

Duropal HPL IMO

Certifikovaná bezpečnost v lodním stavitelství, odolný laminát splňující požadavky IMO.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 200

Pokud se vybavují interiéry na neobvyklých místech, například v obytných vozech či na zaoceánských výletních lodích, platí zvláštní pravidla: Použité materiály musí být lehké, dobře opracovatelné a odolné, vše musí být rychle vyměnitelné a vzhledově nadčasové. k tomu je nutné připočítat vysoké požadavky ze strany požární ochrany a nároky na odolnost vůči působení vlhkosti. Náš sortiment nosných desek, jejichž materiály tyto požadavky splňují, povrchy nenáročné na údržbu a široká nabídka dekorů, Vám v tomto směru přináší maximální tvůrčí svobodu.



Duropal flameprotect compact IMO

Nehořlavá dekorativní kompaktní deska nachází své použití v rámci preventivní protipožární ochrany vztahující se na vybavení únikových cest nebo veřejných prostor.

> s. 212



Duropal Kompozitní Pyroex

Naším rozsáhlým protipožárním sortimentem nabízíme architektům a návrhářům při jejich plánování nejen bezpečnost, ale i rozmanité možnosti vzhledu. Těžce hořlavý kompozitní prvek se ideálně hodí pro obklady stěn a stropů v zařízeních veřejné infrastruktury!

> s. 222



DecoBoard P2

Náš všeueměl – k dostání v mnoha dekorech a rozměrech! Všechny dekory našeho programu Express jsou součástí našeho skladového sortimentu a tudíž k dostání v krátkých dodacích lhůtách!



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 169

FASÁDY & BALUSTRÁDY



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

	U12215 EM Antracit
	U19006 EM Máta
	R20038 EM Dub Chalet přírodní
	S68036 EM Cento



Klást důraz na exteriéry.

Díky našim inovativním deskám určeným pro venkovní použití, které jsou vysoce odolné, i proti slunečnímu záření, je možné přenést na fasády a jiné venkovní plochy tvůrčí koncepty příslušného interiéru, a to s jedinečnou lehkostí a při zachování absolutní věrnosti dekoru. Díky certifikátům požární bezpečnosti lze tuto koncepci využít i v případě vícepodlažních staveb.

PRODUKTY FASÁDY & BALUSTRÁDY

Duropol XTerior compact firmy Pfleiderer vykrouží z fasád, ale i z balkonů, balustrád nebo zábradlí jedinečné designové prvky. Kompaktní lamino zušlechtěné vrstvou laku odolnou jak vůči působení slunečního záření, tak povětrnostních vlivů, je v nabídce ve více než 170 dekorech – od výrazných jednobarevných odstínů až po vysoce kvalitní imitace dřeva, kamene a kreativní dekory. Vysoce kvalitní dekorativní deska se vyznačuje excelentní opracovatelností a v případě potřeby je k dispozici i ve variantě Duropol XTerior compact F s přítomným zpomalovačem hoření.



Duropol XTerior compact – jednostranné a oboustranné lakování

Premium pro Outdoor – od zahradního nábytku po fasádu. Jedinečný matný vzhled na speciálně pro exteriéry koncipované kompaktní desce, která je velmi odolná proti povětrnostním vlivům a extrémně stabilní.

> s. 247



Duropol XTerior compact F – jednostranné lakování

Vysoce kvalitní a těžce hořlavá fasádní deska. Jedinečný matný vzhled na speciálně pro fasády koncipované kompaktní desce, která je velmi odolná proti povětrnostním vlivům a extrémně stabilní.

> s. 248

**Další informace naleznete také v naší brožuře
na téma výroba bednění XTerior.**



VENKOVNÍ NÁBYTEK



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



R20095 EM
Dub Milano



R20351 EM
Flamed Wood



S68036 EM
Cento



U12215 EM
Antracit



Tak vznikají oblíbená místa pod širým nebem.

Vzhled zvoucí ke spočinutí, příjemné na dotek a vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům i slunečnímu záření. Naše inovativní kompaktní lamina Duropal XTerior compact / Duropal XTerior compact F nabízejí ideální předpoklady použití pro atraktivní zahradní a balkonový nábytek.

PRODUKTY VENKOVNÍ NÁBYTEK

S Duropal XTerior compact firma Pfleiderer prezentuje výjimečný produkt, jenž díky svým více než 170 dekorům umožňuje klást nový důraz na exteriéry. Inovativní kompaktní lamino v matném provedení si Vás získá odolným povrchem a bude jistě fascinovat i hmatové receptory Vašich konečků prstů.



Duropal XTerior compact – jednostranné a oboustranné lakování

Premium pro Outdoor – od zahradního nábytku po fasádu. Jedinečný matný vzhled na speciálně pro exteriéry koncipované kompaktní desce, která je velmi odolná proti povětrnostním vlivům a extrémně stabilní.

> s. 247



Duropal XTerior compact F – jednostranné lakování

Vysoce kvalitní a těžce hořlavá fasádní deska. Jedinečný matný vzhled na speciálně pro fasády koncipované kompaktní desce, která je velmi odolná proti povětrnostním vlivům a extrémně stabilní.

> s. 248

**Další informace naleznete také v naší brožuře
na téma výroba bednění XTerior.**



DŘEVOSTAVBY



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



Konstruktivní materiály pro moderní a ekologické stavby.

Po dřevu je ve stavebnictví velká poptávka! A není na tom nic divného, protože naše nízkoemisní dřevomateriály lepené bez použití formaldehydů podporují zdravé bydlení a otevírají jedinečné možnosti trendu staveb šetrných k přírodě a jejím zdrojům.

PRODUKTY DŘEVOSTAVBY



LivingBoard face contiprotect P5/P7

Proti vlhkosti odolná vysoce zátěžová deska s nebroušenou povrchovou úpravou contiprotect a lepená bez použití formaldehydů. Nízkoemisní a přírodní řešení pro moderní dřevostavby, bednění či obaly.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 153–154



LivingBoard P4/P5/P7

Deska LivingBoard P5 stojí ze stavebně biologického a ekologického hlediska opravdu za doporučení, je ideální volbou pro použití pro ekologické dřevostavby, bednění a dokonce i pro střední vrstvu dveří.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 152



PremiumBoard MFP P5

Od obložení zdí, přes pokrytí střechy až k realizaci podlah či pro vysoce kvalitní transportní bedny: Tato proti vlhkosti odolná multifunkční deska je vhodná pro různé oblasti použití.

> s. 150

Nehraje roli, zda mají být materiály nosné, pevné v ohybu či obzvláště udržitelné, v rámci oboru dřevostaveb Vám nabízíme vhodné dřevomateriály téměř pro každou oblast použití. Od dřevotřískové desky s výbornou izotropní pevností, přes podlahovou desku pero drážka, kterou lze opracovávat všemi směry, až k difúzně otevřené vláknité MDF desce. Všechny splňují požadavky očekávané od možnosti efektivního opracování, vynikají dobrou kvalitou bez nutnosti dělat kompromisy a na přání jsou k dodání i s certifikáty standardů PEFC a FSC®.



StyleBoard MDF.RWH

Přírodní, difúzně otevřená vláknitá deska pro střechy a stěny.

> s. 158



ClassicBoard P3

Deska odolná proti vlhkosti, která nemá plnit nosnou funkci, např. jako podklad pro plovoucí podlahy.

> s. 148

**Další informace naleznete také v naší brožuře
na téma dřevostavby.**



SKLADOVÁ TECHNIKA



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



Výkonní pomocníci všedního dne v logistice.

Pro zboží hospodářství orientované na výkon, jsou vysokožátěžové, stabilní a velkoobjemové regály s dlouhou životností velmi důležitým faktorem úspěchu. Aby byla jejich výroba efektivní a přinesla očekávanou kvalitu, nabízí firma Pfleiderer výjimečně pevné a dobře opracovatelné dřevomateriály.

PRODUKTY SKLADOVÁ TECHNIKA



PremiumBoard P4/P6/P6 Plus

Dřevotřísková deska s nadprůměrnou zvýšenou pevností v ohybu.



DecoBoard P4/P6/P6 Plus

Laminovaná dřevotřísková deska s nadprůměrnou zvýšenou pevností v ohybu a s protiskluzovým povrchem.

Regálová dna, podesty, schůdky a dvojité dna musí v běžném logistickém provozu něco vydržet. S našimi vhodnými deskami z dřevomateriálu Vám budeme nápomocni k tomu, aby skladové technologie a jejich realizace byly rychlé, hospodárné a vyhovovaly všem platným nařízením a předpisům.



PremiumBoard Pyroex P4/P6

Těžce hořlavá dřevotřísková deska s vysokou nosností.



DecoBoard Pyroex P4/P6

Těžce hořlavá dřevotřísková deska s vysokou nosností.

**Další informace naleznete také v naší brožuře
na téma skladová technika.**



OBALOVÉ SYSTÉMY



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



Aby se vše bezpečně přepravilo z bodu A do bodu B.

Při přepravě hodnotných předmětů musí být zajištěna jejich ochrana před nárazy, vlhkostí a teplotními výkyvy. Naše desky určené pro výrobu obalových systémů jsou flexibilně opracovatelné, odolné, i vůči působení vlhkosti a vyhovují v logistice celosvětově uznávaným řešením.

PRODUKTY OBALOVÉ SYSTÉMY

Když se převáží hodnotné stroje a průmyslové zboží, přichází na řadu obaly vysoké kvality. Díky sortimentu našich desek určených pro výrobu obalových systémů, budete na takovéto výzvy výborně připraveni. Naše dřevomateriály jsou odolné, dají se opracovat běžnými dřevoobráběcími stroji a díky svým broušeným povrchům jsou vhodné i pro nanášení nápisů, postřikem či válečkem.



LivingBoard face contiprotect P5/P7

Proti vlhkosti odolná vysoce zátěžová deska s nebroušenou povrchovou úpravou contiprotect a lepená bez použití formaldehydů. Nízkoemisní a přírodní řešení pro moderní dřevostavby, bednění či obaly.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 153–154



PremiumBoard MFP P5

Od obložení zdí, přes pokrytí střechy až k realizaci podlah či pro vysoce kvalitní transportní bedny: Tato proti vlhkosti odolná multifunkční deska je vhodná pro různé oblasti použití.

> s. 150

**Další informace naleznete také v naší brožuře
na téma obalové systémy.**



VÝROBA BEDNĚNÍ



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



To nejlepší, co se může betonu stát.

Materiál pro výrobu bednění pro uložení a zhutnění čerstvého betonu podléhá extrémní zátěži, jsou na něj kladeny vysoké nároky ohledně pevnosti, odolnosti vůči vlhku a kvality povrchu. Naše dřevomateriály se osvědčují v těch nejtvrděších podmínkách, jsou průkopnické a v případě potřeby zajistí i optimální vzhled konstrukčních dílů.

PRODUKTY VÝROBA BEDNĚNÍ



LivingBoard face contiprotect P5/P7

Proti vlhkosti odolná vysoce zátěžová deska s nebroušenou povrchovou úpravou contiprotect a lepená bez použití formaldehydů. Nízkoemisní a přírodní řešení pro moderní dřevostavby, bednění či obaly.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 153–154

PremiumBoard MFP P5

Od obložení zdí, přes pokrytí střechy až k realizaci podlah či pro vysoce kvalitní transportní bedny: Tato proti vlhkosti odolná multifunkční deska je vhodná pro různé oblasti použití.

> s. 150

Přednosti betonových konstrukčních prvků se nechají naplno využít v praxi pouze s tím správným bedněním. Aby se dosáhlo požadovaných tvarů, vlastností a rovnosti povrchu, jsou žádány vysoce kvalitní, stabilní a zatížitelné dřevomateriály. Naše desky určené pro výrobu bednění všechny tyto vlastnosti vykazují, dají se navíc precizně a flexibilně opracovat a díky tomu jsou přesně to pravé, co pro tvrdé podmínky na stavbě potřebujete.



LivingBoard P5/P7

Deska LivingBoard P5 stojí ze stavebně biologického a ekologického hlediska opravdu za doporučení, je ideální volbou pro použití pro ekologické dřevostavby, bednění a dokonce i pro střední vrstvu dveří.



www.blauer-engel.de/uz76

> s. 152

DecoBoard P5/P7 S

Díky lepení odolnému proti vlhkosti a speciální impregnaci nátěru je tento panel ideální pro vícenásobné použití při konstrukci bednění.

**Další informace naleznete také v naší brožuře
na téma výroba bednění.**



DEKORY

Nápady, které nadchnou.

Rozsah nabídky dřevomateriálů firmy Pfleiderer je takový, že nabízí téměř nekonečnou řadu rozmanitých kombinací a možností využití. Základem všeho jsou naše jedinečné dekory. Čerpejte z toho plnou měrou – náš barevný svět Vám poskytne inspiraci, směr a hlavně to nejdůležitější: široký výběr! Nezáleží na tom, zda použijete rozmanité jemně sladěné jednobarevné tóny, vzory plné fantazie nebo vysoce autentické reprodukce dřeva, kamene nebo jiných materiálů. Našich bezmála 300 dekorů propůjčí Vaším návrhům výjimečnou atraktivitu!



Usnadněte si práci s aplikací Pfleiderer WorkApp!
Dekor naskenujte Vaším chytrým telefonem, získáte doporučení různých kombinací a vyžádejte si vzorky.

Nová aplikace Pfleiderer WorkApp funguje na každém Smartphonu.
Navolte si workapp.pfleiderer.com a spusťte skener dekorů.
Abyste si pravidelné užívání naší aplikace ještě více usnadnili, přidejte si ji na úvodní obrazovku!



Náš tip:
naskenujte QR kód
a můžete začít.



decorfinder.pfleiderer.com

OVER THE RAINBOW
CHROMATICKÉ JEDNOBAREVNÉ TÓNY

STORMY WEATHER
NEUTRÁLNÍ JEDNOBAREVNÉ TÓNY

BEYOND THE SEA
SEVERNÍ DŘEVA

TEA FOR TWO
TRADIČNÍ NAČERVENALÁ DŘEVA

AS TIME GOES BY
ŠEDÁ ZESTÁRLÁ DŘEVA

SUMMERTIME
PŘÍRODNÍ DŘEVA

BLACK COFFEE
DŘEVA V ČERNÉ A BÍLÉ

PIANOMAN
KLASICKÁ TMAVÁ DŘEVA

CATCH OF THE DAY
MATERIÁLOVÉ DEKORY

RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH
KÁMEN A MINERÁLY












CHROMATICKÉ
JEDNOBAREVNÉ
TÓNY
OVER THE RAINBOW










Barvy duhy: Rovnoměrně
odstupňované pastelové,
šedohnědé a intenzivní barvy.

Legenda:

- HPL Skladový program
- Kolekce EXPRES (HPL a DecoBoard skladem)
- HPL v dveřních formátech skladem
- Skladový program kolekce pracovních desek
- Skladový program FunXTional (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme, Duropal XTreme plus nebo Duropal SolidColor XTreme)
- Duropal SolidColor Skladový program

Všechny dekory designové kolekce systém DST jsou k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

A	B	C	D	E	1
					
U15230 Vanilka světlá	U11509 Magnólie	U16007 Came	U16130 Pískově šedá	U17035 Lotus	
					2
U15559 Pastelově žlutá	U15246 Mango	U16010 Oranžová	U16051 Červená Siena	U17005 Karmínově červená	
					3
U15579 Žloutkově žlutá	U16009 Pomeranč	U16012 Antilope	U16166 Salsa	U17008 Červený rubín	
					4
U15194 Zinkově žlutá	U15115 Žlutá ginstler	U16013 Bison	U17271 Červená oxid	U17031 Bordeaux	
					5
U11506 Slonovinově bílá	U16020 Béžová střední	U15331 Béžově šedá	U11523 Slonová kost	U12168 Šedý kašmír	
					6
U15133 Křemičité šedá	U16184 Krémová	U16003 Sand Greige	U16037 Tudr	U16179 Cuba Libre	
					7
U15190 Cuvo	U16001 Pískově šedá	U16002 Congo	U16000 Šedá truffel	U17012 Coco	
					8
U15193 Cuando	U17010 Terra hnědá	U12211 Lávová barva	U16058 Be rooted!	U17054 Burgund	

F	G	H	I	J	K	L	M	1
								
U17013 Mimóza	U18003 Křišťálově modrá	U18067 Modrá pastelová	U18015 Catania	U18503 Trinity	U19003 Cadiz	U19506 Lilie	U19505 Citrón	
								2
U17014 Hortenzie	U18002 Vodní modř	U18010 Cirrus	U18016 Kavala	U18500 Patras	U19004 Saragosso	U19508 Chartreuse	U19507 Iris	
								3
U17019 Brusinka	U18068 Nebeská modř	U18011 Palander	U18017 Ikarus	U18008 Java	U19005 Jade	U19501 Granny Smith	U19509 Oliva	
								4
U17503 Lila	U18059 Hořcově modrá	U18012 Baltic	U18021 Levante	U18576 Ocean	U19002 Ivy	U19502 Limette	U19511 Klee	
								5
U17509 Malve	U18031 Möwe	U18029 Horizont	U18032 Aqua	U18505 Laguna	U18506 Neptun	U19014 Šalvěj	U19015 Spearmint	
								6
U17501 Rose	U18148 Ledově modrá	U18013 Cumulus	U18079 Pacifik	U18504 Hudson	U19006 Máta	U19503 Avocado	U19500 Carambola	
								7
U17505 Sliva	U18001 Sky blue	U18014 Stratus	U18074 Atlantik	U18502 Bristol	U19007 Agáve	U19515 Tajga	U15110 Iguana	
								8
U17141 Orchidej	U17500 Královská modrá	U18004 Tmavě modrá	U18006 Skagerrak	U18501 Fjord	U19008 Labrador	U19504 Cuketa	U19512 Khaki	

NEUTRÁLNÍ JEDNOBAREVNÉ TÓNY

STORMY WEATHER

Teplé, neutrální a chladivé šedé a bílé tóny v bezpočtu odstínů vytváří paspartu pro všechny materiály.

Legenda:

- HPL Skladový program
- Kolekce EXPRES (HPL a DecoBoard skladem)
- HPL v dveřních formátech skladem
- Skladový program kolekce pracovních desek
- Skladový program FunXTional (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme, Duropal XTreme plus nebo Duropal SolidColor XTreme)
- Duropal SolidColor Skladový program

Všechny dekory designové kolekce systém DST jsou k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

A	B	
U11027 Icy white SD		1
U11102 Křída SD		2
W10100 Interior White SD		3
W10003 Opálově bílá SD		4
W10140 Bílá SD		5
U11026 Křišťálově bílá SD	U12233 Kovová černá SD	6
U11015 Bílá SD	U12007 Grafit černý SD	7
U11077 Krémově bílá SD	U12000 Vulkánově černá SD	8

C	D	E	F	
U11209 Čistě bílá SD	W10410 Bílá krycí SD	U12043 Ledovcová modř SD	U11106 Powderwhite SD	1
W10227 Mýdlově bílá SD	U11525 Kancelářská bílá SD	U11518 Perleťově šedá SD	U11552 Moongrey SD	2
U12190 Flanel SD	U11500 Bílošedá SD	U12188 Světle šedá SD	U12131 Stříbrošedá SD	3
U12204 Manhattan SD	U12109 Montana šedá SD	U12009 Stříbrošedá SD	U12044 Delfínově šedá SD	4
U12248 Šedá signální SD	U12115 Platinově šedá SD	U12010 Platinově šedá SD	U12090 Bora šedá SD	5
U12146 Shadow SD	U12290 Antracitově šedá SD	U12231 Břidlice šedá SD	U12091 Sharky šedá SD	6
U12986 Šedá SD	U12257 Grafitová šedá SD	U12215 Antracit SD	U12092 Zonda šedá SD	7
U12011 Vulkanit SD	U19011 Černě zelená SD	U18028 Modročerná SD	U12018 Čedič šedý SD	8

D

84

85

SEVERNÍ DŘEVA
BEYOND THE SEA

Světlá dřeva ve skandinávském
stylu přináší pocit lehkosti a svěžesti.

Legenda:

HPL Skladový program

Kolekce EXPRES (HPL a DecoBoard skladem)

HPL v dveřních formátech skladem

Skladový program kolekce pracovních desek

Skladový program FunXTional (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme, Duropal XTreme plus nebo Duropal SolidColor XTreme)

Duropal SolidColor Skladový program

Všechny dekory designové kolekce systém DST jsou k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

A	B	C	1
R55011 Anderson Pine White RU	R55025 Baltico Pine bílá RU	R55001 Pinie Navarra RU	
			2
R55006 Borovice Fano bílá RU	R27043 Javor Kiruna ML	R24053 Buk Talinn ML	
			3
R55072 Willow bílý ML	R55064 Borovice Mořská ML	R27044 Javor mléčný ML	
			4
R24029 Buk Fjord světlý ML	R27001 Javor královský VV	R35003 Masuren Birch sand ML	
			5
R50094 Nordic Teak NW	R24054 Buk světlý Lindström ML	R55032 Bodega RU	
			6
R48043 Chip ML	R55057 Pinie Jacobsen modrá RU	R55059 Pinie Jacobsen černá RU	

PŘÍRODNÍ DŘEVA
SUMMERTIME

Letní žár a přirozenost:
Světlá dřeva, harmonické formy
a umělecká dovednost
zprostředkovávají přátelskou,
nekomplikovanou atmosféru.

D	E	F	G	H	1
R38002 Akát RU	R34027 Jasan plátkovaný přírodní NW	R34028 Jasan Zen přírodní příčný ML			
					2
R20095 Dub Milano NW	R20021 Dub Lindberg NW	R20022 Dub Lindberg příčný ML			
					3
R34023 Portlanský popel světlý NW	R20256 Dub Lorenzo NW	R20100 Dub Style skořice NW			
					4
R55073 Sand Pine ML	R55007 Borovice Fano přírodní RU	R20288 Dub indian červený NW			
					5
R34033 Asan horský NW	R37016 Jilm Salisbury přírodní NW	R20119 Dub americký NW			
					6
R30039 Ořech Kalifornie NW	R50030 Oliva Španělská světlá ML	R20038 Dub Chalet přírodní NW	R20315 Artisan dub NW		

ŠEDÁ ZESTÁRLÁ
DŘEVA
AS TIME GOES BY

Vyrazná kresba, zvětrání, řemeslná
dovednost a historické citáty vypráví
o uplynulých časech.

Legenda:

HPL Skladový program

Kolekce EXPRES (HPL a DecoBoard skladem)

HPL v dřevních formátech skladem

Skladový program kolekce pracovních desek

Skladový program FunXTional (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme, Duropal XTreme plus nebo Duropal SolidColor XTreme)

Duropal SolidColor Skladový program

Všechny dekory designové kolekce systém DST
jsou k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

A	B	C	1
R37001 Olše baron	ML R20286 Dub italský	NW R37003 Jilm Baron truffel	NW
			2
R20128 Dub Sonoma světlý	RU R20039 Dup Sonoma šedá	RU R20351 Flamed Wood	NW
			3
R20064 Horský dub šedý	NW R20029 šedý Lancelot Oak	RU R20031 Dub Sonoma truffel	RU
			4
R20147 Dub Nelson	RU R20285 Dub Wilton rákos	NW R37010 Jilm Ovid skořice	RU
			5
R55008 Jedle alpská přírodní	RU R20027 Pale Lancelot Oak	RU R37017 Jilm Salisbury šedý	NW
			6
	R55004 Pinie Ponderosa	RU R48036 Flintwood	SD

TRADIČNÍ
NAČERVENALÁ
DŘEVA
TEA FOR TWO

Nadčasová elegance vzniká
použitím teplého, načervenalého
dřeva a hladkých saténových
nebo lesklých povrchů.

D	E	1
R42006 Třešeň Havana	ML R50084 Teak zlatý	
		2
R42009 Třešeň fládrová parketový vzor	SM R50079 Luxor koňak	NW
		3
R50016 Zebrano	RU R50077 Macassar Sulawesi hnědý	HG
		4
R48038 Platan	SM R50077 Macassar Sulawesi hnědý	SM
		5

88

89

KLASICKÁ
TMAVÁ DŘEVA
PIANOMAN

Teplá tmavá dřeva ve vyvážené architektuře zprostředkovávají nadčasovou hodnotu, ležérnost a modernost.

Legenda:

HPL Skladový program

Kolekce EXPRES (HPL a DecoBoard skladem)

HPL v dveřních formátech skladem

Skladový program kolekce pracovních desek

Skladový program FunXTional (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme plus nebo Duropal SolidColor XTreme)

Duropal SolidColor Skladový program

Všechny dekory designové kolekce systém DST jsou k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

A	B	C	
			1
R50095 Laos Teak	NW R30011 Madison Walnut	NW R30013 Altamira ořech tmavý	
			2
R38000 Kaštan	NW R30019 Bella Noce čoko	VV R30135 Okapi ořech	
			3
R50088 Malajský teak	NW R20020 Dub Piemont mokka	RU R20234 Springfield dub tmavý	
			4
R34019 Jasan plátkovaný	NW R34031 Jasan plátkovaný příčný	ML	
			5
R30021 Noce Milano	NW R48042 Lumumba	NW	
			6
R34024 Portlanský popel tmavý	NW R50004 Sangha Wenge natur	RU	

DŘEVA V ČERNÉ
A BÍLÉ
BLACK COFFEE

Střízlivý styl, ostré kontrasty a hra se světlem a formou působí stylově a splní nároky i náročných klientů.

D	E	
		1
R20284 Dub Wilton bílý	NW R50083 Wenge stříbrná	
		2
F73051 Texwood bílý	ML F73050 Texwood černý	
		3
R48005 Glamour Wood Light	NW R20320 Dub stříbrný	
		4
R20033 Dub tmavý	NW R20065 Horský dub tmavý	
		5
R34032 Portlanský popel černý	NW R20350 Giant Oak	
		6

90

91

MATERIÁLOVÉ
DEKORY
CATCH OF THE DAY

Kov, beton, textil a grafika –
materiály nebo postupy, které
propůjčí osobitost a jedinečnost
každému prostoru.

Legenda:

HPL Skladový program

Kolekce EXPRES (HPL a DecoBoard skladem)

HPL v dveřních formátech skladem

Skladový program kolekce pracovních desek

Skladový program FunXTional (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme plus nebo Duropal SolidColor XTreme)

Duropal SolidColor Skladový program

Všechny dekory designové kolekce systém DST jsou k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

A	B	C	
			1
F76023 Alu broušený VV	M80000 Alu 1, ocelová HG	M80001 Alu 2, niklová HG	
			2
F76112 Inox šedý SM	F76015 Šedá metalíza HG	F76014 Antracit metalíza HG	
			3
F76143 Zinek SD	F76113 Metex stříbro SD	F76111 Kito ocel SD	
			4
F76083 Oxyd CR	F76114 Metex mosaz ML	F79934 Ferro černé CR	
			5
F70002 Cava béžová HG	F70000 Měď metalíza HG	F76141 Alux černý SM	
			6
F76110 Kito bronzový SD	F76100 Sierra zlatá CR	F70008 Metallic Toffee HG	

D	E	F	G	
				1
S68036 Cento ML	F76044 Bellato šedé ML	S60036 Beton klasik ML	R48010 Atrium šedý SX	SD
				2
S60019 Crick CR	F76001 Loftec ML	F76145 Tazio ML	F76149 Kex CR	CR
				3
F76142 Teracota CR	F76026 Ceramico Rost CR	F76146 Terrazzo bronz ML	S68034 Espresso SD	SD
				4
F73075 Solidale SD	F76084 Buffalo SD	S68039 Terrazzo Classico černé SM	S68029 Terrazzo Nero SD	SD
				5
F79932 Window HG	F73073 Spira béžová SM	F76117 Piquéé šedomodří SD	F79016 Caroline ML	ML
				6
F73036 Suit šedý světlý ML	F76014 Twist platinově šedý ML	F76099 Loden zelené ML	F79023 Patchwork SD	SD

92

93





KÁMEN A MINERÁLY RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH

Solidní a nadčasové:
pravé kameny vytváří styl.

Legenda:

-  HPL Skladový program
-  Kolekce EXPRES (HPL a DecoBoard skladem)
-  HPL v dveřních formátech skladem
-  Skladový program kolekce pracovních desek
-  Skladový program FunXTional (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme, Duropal XTreme plus nebo Duropal SolidColor XTreme)
-  Duropal SolidColor Skladový program

Všechny dekory designové kolekce systém DST jsou k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

A	B	1
		
S63045 India bílá	 S62032 Obelisk šedý	
		2
S63009 Mramor Carrara	 S68025 Královský mramor zelený	
		3
S63028 Nero Portoro	 S63044 Kaviár černý	
		4
S63007 Oriental Stone brown		
		5
S61034 Beola Grigia	 S68027 Románská mozaika šedá	



Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com



Usnadněte si práci s aplikací Pfleiderer WorkApp!
Dekor naskenujte Vaším chytrým telefonem, získáte doporučení různých kombinací a vyžádejte si vzorky.

Nová aplikace Pfleiderer WorkApp funguje na každém Smartphonu. Navolte si **workapp.pfleiderer.com** a spusťte skener dekorů. Abyste si pravidelně užívání naší aplikace ještě více usnadnili, přidejte si ji na úvodní obrazovku!



Náš tip:
naskenujte QR kód
a můžete začít

DESIGNOVÁ KOLEKCE

včetně skladového programu a programu rychlého dodání

Všechny dekory designové kolekce systému DST jsou k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

										SKLADOVÝ PROGRAM										FUNCTIONAL PRODUCTS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

Všechny dekory designové kolekce systému DST jsou k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

KOLENCE EXPRES				
MP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8–38 mm	Duropol Kompozitní P2 2.800 x 2.070 x 9,6–39,6 mm	Duropol Kompozitní P2 4.100 x 1.300 x 9,6–39,6 mm	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
MP, VV		SD	SD	
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
VV		SD	SD	
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	HG, SD	•
VV		SD	SD	
HG, VV	HG, SD, VV	SD	SD	•
		SD	SD	
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	HG, SD	HG, SD	•
MP		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV	SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
VV		SD	SD	
HG, MP, SM, VV	HG, MP, SD, SM, VV	HG, SD	HG, SD	•
		SD	SD	
		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
		SD	SD	
	SD	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	

Další struktury:
Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRES, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na popání.



SKLADOVÝ PROGRAM															FUNCTIONAL PRODUCTS				Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 12 mm 2.800 x 2.070 x 12 mm	Duropal SolidColor 4100 x 1.300 x 0,8 mm * 4100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 80 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 80 mm * Také ve verzi 2.800 x 2.070 x 60 mm	Duropal Pracovní Deska P2 4100 x 600 / 900 x 38 mm * Také ve verzi Duropal Pracovní Deska Hydrofuge MR 4100 x 650 x 38 mm	
Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Standardní struktura Designová kolekce	Svět barev	Hodnota odrazu	Další kód NCS	Metaliza	RAL	Popis raportu	DecoBoard P2 2.800 x 2100 mm * a 2.655 x 2100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2100 mm * Také ve verzi 4100 x 2100 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropol HPL 4100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol Kompozitní P2 2.800 x 2.070 mm	HPL pro výrobu dveří 2150 x 1.300 x 0,8 mm další rozměry skladem ¹	PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2100 mm * Primeboard XTreme MDF černá přírodní	Duropol XTreme 4100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropol SolidColor XTreme	Duropol XTreme plus 4100 x 1.300 x 0,8 mm							
U12092 Zonda šedá	s. 85, F7	SD	Stormy weather	0,17	S6502-R			Jednobarevný dekor neutrální	SD - 19		SD	SD		SD										
U12109 Montana šedá	s. 85, D4	SD	Stormy weather	0,56	S2002-G50Y			Jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
U12115 Platinově šedá	s. 85, D5	SD	Stormy weather	0,28	S4500-N			Jednobarevný dekor neutrální	SD - 19		SD	SD		SD		XG - 19 XT - 19	XM	XP			EM	EM		
U12131 Stříbrošedá	s. 85, F3	SD	Stormy weather	0,66	S1502-Y50R			Jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
U12146 Shadow	s. 85, C6	SD	Stormy weather	0,19	S6000-N			Jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
U12168 Šedý kašmír	s. 82, E5	SD	Over the rainbow	0,51	S2002-Y50R			Jednobarevný dekor neutrální	SD - 19		SD	SD		SD		XG - 19 XT - 19	XM	XP						
U12188 Světle šedá	s. 85, E3	SD	Stormy weather	0,58	S2000-N		7035	Jednobarevný dekor neutrální	SD - 16 / 18 / 19 / 25 SD - 19*	SD - 19	SD	SD	SD - 19	SD, XM		XG - 19 XT - 19	XM*	XP	SD, SM	SD	EM	EM	U12187 SD - Quadra*	
U12190 Flanel	s. 85, C3	SD	Stormy weather	0,62	S2000-N			Jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
U12204 Manhattan	s. 85, C4	SD	Stormy weather	0,46	S3000-N			Jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
U12211 Lava	s. 82, C8	SD	Over the rainbow	0,13	S7005-Y50R			Jednobarevný dekor neutrální	SD - 19		SD	SD		SD										
U12215 Antracit	s. 85, E7	SD	Stormy weather	0,11	S8000-N			Jednobarevný dekor neutrální			SD	SD								EM	EM*			
U12231 Břidlice šedá	s. 85, E6	SD	Stormy weather	0,1	S7502-B			Jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
U12233 Kovová černá	s. 84, B6	SD	Stormy weather	0,08	S8000-N			Jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
U12248 Šedá signální	s. 85, C5	SD	Stormy weather	0,37	S4000-N			Jednobarevný dekor neutrální			SD	SD												
U12257 Grafitová šedá	s. 85, D7	SD	Stormy weather	0,16	S7000-N			Jednobarevný dekor neutrální	SD - 19		SD	SD		SD										
U12290 Antracitově šedá	s. 85, D6	SD	Stormy weather	0,16	S6500-N			Jednobarevný dekor neutrální	SD - 19		SD	SD		SD, XM		XG - 19 XT - 19	XM*	XP	SD, SM	SD			MP - Quadra	
U12986 Šedá	s. 85, C7	SD	Stormy weather	0,13	S7500-N			Jednobarevný dekor neutrální			SD	SD					XM	XP						
U15110 Iguana	s. 83, M7	SD	Over the rainbow	0,36	S3050-G80Y			Chromatická			SD	SD												
U15115 Žlutá ginstér	s. 82, B4	SD	Over the rainbow	0,46	S1070-Y10R		1032	Chromatická			SD	SD									EM	EM		
U15133 Křemičité šedá	s. 82, A6	SD	Over the rainbow	0,52	S2005-Y20R			Chromatická			SD	SD												
U15190 Cuvo	s. 82, A7	SD	Over the rainbow	0,44	S3005-Y20R			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U15193 Cuando	s. 82, A8	SD	Over the rainbow	0,21	S6005-Y20R			Chromatická			SD	SD												
U15194 Zinkově žlutá	s. 82, A4	SD	Over the rainbow	0,65	S0560-Y		1018	Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U15230 Vanilka světlá	s. 82, A1	SD	Over the rainbow	0,82	S0804-Y30R			Chromatická			SD	SD												
U15246 Mango	s. 82, B2	SD	Over the rainbow	0,57	S1050-Y20R			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U15331 Béžové šedá	s. 82, C5	SD	Over the rainbow	0,7	S1505-G90Y			Chromatická			SD	SD												
U15559 Pastelově žlutá	s. 82, A2	SD	Over the rainbow	0,75	S1015-Y20R			Chromatická			SD	SD												
U15579 Žloutkově žlutá	s. 82, A3	SD	Over the rainbow	0,52	S0570-Y20R		1003	Chromatická			SD	SD												
U16000 Šedá truffel	s. 82, D7	SD	Over the rainbow	0,26	S5005- Y50R			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U16001 Pískově šedá	s. 82, B7	SD	Over the rainbow	0,37	S3005-Y50R			Chromatická			SD	SD												

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

Všechny dekory designové kolekce systému DST
jsou k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

KOLENCE EXPRES				
DecoBoard P2 2.800 x 2100 x 8–38 mm	Duopal Kompozitní P2 2.800 x 2.070 x 9,6–39,6 mm	Duopal Kompozitní P2 4.100 x 1.300 x 9,6–39,6 mm		
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
HG, VV	HG, SD, VV	SD	SD	•
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP, VV		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
VV		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
VV		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP	MP, SD	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	

Další struktury:
Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRES, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na popání.

									SKLADOVÝ PROGRAM																			
Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Standardní struktura	Svět barev	Hodnota odrazu	Další kód NCS	Metaliza	RAL	Popis raportu	DecoBoard P2 2.800 x 2100 mm * a 2.655 x 2100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2100 mm * Také ve verzi 4100 x 2100 mm	Duopal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duopal HPL 4100 x 1.300 x 0,8 mm	Duopal Kompozitní P2 2.800 x 2.070 mm	HPL pro výrobu dveří 2150 x 1.300 x 0,8 mm další rozměry skladem¹		FUNCTIONAL PRODUCTS												
																PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2100 mm * PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní	Duopal XTreme 4100 x 1.300 x 0,8 mm * Duopal SolidColor XTreme	Duopal XTreme plus 4100 x 1.300 x 0,8 mm	Duopal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 12 mm	Duopal SolidColor 4100 x 1.300 x 0,8 mm * 4100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 80 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 80 mm * Také ve verzi 2.800 x 2.070 x 60 mm	Duopal Pracovní Deska P2 4100 x 600 / 900 x 38 mm * Také ve verzi Duopal Pracovní Deska Hydrofuge MR 4100 x 650 x 38 mm					
	U16002 Congo	s. 82, C7	SD	Over the rainbow	0,32	S4005-Y50R			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD													
	U16003 Sand Greige	s. 82, C6	SD	Over the rainbow	0,55	S2005-Y50R			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD													
	U16007 Came	s. 82, C1	SD	Over the rainbow	0,75	S0907-Y10R			Chromatická			SD	SD															
	U16009 Pomeranč	s. 82, B3	SD	Over the rainbow	0,5	S1060-Y30R			Chromatická			SD	SD															
	U16010 Oranžová	s. 82, C2	SD	Over the rainbow	0,35	S1070-Y40R		2011	Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD													
	U16012 Antilope	s. 82, C3	SD	Over the rainbow	0,22	S3060-Y30R			Chromatická			SD	SD															
	U16013 Bison	s. 82, C4	SD	Over the rainbow	0,15	S5040-Y40R			Chromatická			SD	SD															
	U16020 Běžová střední	s. 82, B5	SD	Over the rainbow	0,62	S1010-Y30R			Chromatická			SD	SD															
	U16037 Tudr	s. 82, D6	SD	Over the rainbow	0,45	S3010-Y70R			Chromatická			SD	SD															
	U16051 Červená Siena	s. 82, D2	SD	Over the rainbow	0,2	S3050-Y70R			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD							EM	EM					
	U16058 Be rooted!	s. 82, D8	SD	Over the rainbow	0,1	S7502-R			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD	XG - 19 XT - 19	XM	XP				EM	EM					
	U16130 Pískově šedá	s. 82, D1	SD	Over the rainbow	0,69	S0907-Y50R			Chromatická			SD	SD															
	U16166 Salsa	s. 82, D3	SD	Over the rainbow	0,15	S4040-Y70R			Chromatická			SD	SD															
	U16179 Cuba Libre	s. 82, E6	SD	Over the rainbow	0,37	S3010-Y60R			Chromatická			SD	SD															
	U16184 Krémová	s. 82, B6	SD	Over the rainbow	0,58	S1505-Y50R			Chromatická			SD	SD															
	U17005 Karminově červená	s. 82, E2	SD	Over the rainbow	0,17	S2070-Y90R		3000	Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD													
	U17008 Červený rubín	s. 82, E3	SD	Over the rainbow	0,11	S3560-R		3003	Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD													
	U17010 Terra hnědá	s. 82, B8	SD	Over the rainbow	0,09	S8005-Y80R			Chromatická			SD	SD															
	U17012 Coco	s. 82, E7	SD	Over the rainbow	0,14	S6010-Y90R			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD													
	U17013 Mimóza	s. 83, F1	SD	Over the rainbow	0,66	S0520-R20B			Chromatická			SD	SD															
	U17014 Hortenzie	s. 83, F2	SD	Over the rainbow	0,34	S1050-R20B			Chromatická			SD	SD															
	U17019 Brusinka	s. 83, F3	SD	Over the rainbow	0,13	S4040-R20B			Chromatická			SD	SD															
	U17031 Bordeaux	s. 82, E4	SD	Over the rainbow	0,1	S5040-Y90R			Chromatická			SD	SD															
	U17035 Lotus	s. 82, E1	SD	Over the rainbow	0,77	S0505-Y90R			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD													
	U17054 Burgund	s. 82, E8	SD	Over the rainbow	0,08	S6030-R		3005	Chromatická			SD	SD															
	U17141 Orchidej	s. 83, F8	SD	Over the rainbow	0,08	S7020-R20B			Chromatická			SD	SD															
	U17271 Červená oxid	s. 82, D4	SD	Over the rainbow	0,11	S5040-Y80R			Chromatická			SD	SD															
	U17500 Královská modrá	s. 83, G8	SD	Over the rainbow	0,08	S8005-R50B			Chromatická			SD	SD															
	U17501 Rose	s. 83, F6	SD	Over the rainbow	0,52	S2010-R30B			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD													
	U17503 Lila	s. 83, F4	SD	Over the rainbow	0,09	S6030-R40B			Chromatická			SD	SD															

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

Všechny dekory designové kolekce systému DST jsou k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

KOLENCE EXPRES				
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV	SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
VV		SD	SD	
MP	MP, SD	SD	SD	•
VV		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
VV	SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
VV		SD	SD	
		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
VV	SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
MP		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV		SD	SD	

Další struktury:
Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRES, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na popání.

SKLADOVÝ PROGRAM																								
Označení dekoru	Stranky / souřadnice	Standardní struktura	Svět barev	Hodnota odrazu	Další kód NCS	Metaliza	RAL	Popis raportu	DecoBoard P2 2.800 x 2100 mm * a 2.655 x 2100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2100 mm * Také ve verzi 4100 x 2100 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropol HPL 4100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol Kompozitní P2 2.800 x 2.070 mm	HPL pro výrobu dveří 2150 x 1.300 x 0,8 mm další rozměry skladem¹		PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2100 mm * PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní	Duropol XTreme 4100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropol SolidColor XTreme	Duropol XTreme plus 4100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropol SolidColor 4100 x 1.300 x 0,8 mm * 4100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 80 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 80 mm * Také ve verzi 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropol Pracovní Deska P2 4100 x 600 / 900 x 38 mm * Také ve verzi Duropol Pracovní Deska Hydrofuge MR 4100 x 650 x 38 mm	
U17505 Silva	s. 83, F7	SD	Over the rainbow	0,24	S5010-R30B			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U17509 Malve	s. 83, F5	SD	Over the rainbow	0,72	S1005-R50B			Chromatická			SD	SD												
U18001 Sky blue	s. 83, G7	SD	Over the rainbow	0,22	S4020-R80B		5014	Chromatická			SD	SD												
U18002 Vodní modř	s. 83, G2	SD	Over the rainbow	0,33	S3030-R90B			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U18003 Křišťalové modrá	s. 83, G1	SD	Over the rainbow	0,55	S1020-R90B			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U18004 Tmavě modrá	s. 83, H8	SD	Over the rainbow	0,08	S7020-R80B			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD							EM	EM		
U18006 Skagerrak	s. 83, I8	SD	Over the rainbow	0,11	S6020-B10G			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U18008 Java	s. 83, J3	SD	Over the rainbow	0,25	S2555-B20G			Chromatická			SD	SD												
U18010 Cirrus	s. 83, H2	SD	Over the rainbow	0,53	S0540-B			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U18011 Palander	s. 83, H3	SD	Over the rainbow	0,4	S1050-B			Chromatická			SD	SD												
U18012 Baltic	s. 83, H4	SD	Over the rainbow	0,17	S3060-B			Chromatická			SD	SD												
U18013 Cumulus	s. 83, H6	SD	Over the rainbow	0,41	S2030-B			Chromatická			SD	SD												
U18014 Stratus	s. 83, H7	SD	Over the rainbow	0,18	S4040-B			Chromatická			SD	SD												
U18015 Catania	s. 83, I1	SD	Over the rainbow	0,69	S0520-B10G			Chromatická			SD	SD												
U18016 Kavala	s. 83, I2	SD	Over the rainbow	0,49	S1040-B10G			Chromatická			SD	SD												
U18017 Ikarus	s. 83, I3	SD	Over the rainbow	0,26	S3040-B10G			Chromatická			SD	SD												
U18021 Levante	s. 83, I4	SD	Over the rainbow	0,18	S4040-B10G			Chromatická			SD	SD												
U18028 Modročerná	s. 85, E8	SD	Stormy weather	0,08	S7502-B			Chromatická			SD	SD												
U18029 Horizont	s. 83, H5	SD	Over the rainbow	0,51	S2010-R90B			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD		XT - 19					EM	EM		
U18031 Möwe	s. 83, G5	SD	Over the rainbow	0,62	S2005-R90B			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U18032 Aqua	s. 83, I5	SD	Over the rainbow	0,61	S1510-B20G			Chromatická			SD	SD												
U18059 Hořcově modrá	s. 83, G4	SD	Over the rainbow	0,1	S5040-R80B		5010	Chromatická	SD - 19		SD	SD												
U18067 Modrá pastelová	s. 83, H1	SD	Over the rainbow	0,71	S0515-B			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										
U18068 Nebeská modř	s. 83, G3	SD	Over the rainbow	0,2	S3050-R90B			Chromatická			SD	SD		SD										
U18074 Atlantik	s. 83, I7	SD	Over the rainbow	0,21	S5020-B10G			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD							EM	EM		
U18079 Pacifik	s. 83, I6	SD	Over the rainbow	0,38	S3020-B10G			Chromatická			SD	SD												
U18148 Ledově modrá	s. 83, G6	SD	Over the rainbow	0,61	S1015-R80B			Chromatická			SD	SD												
U18500 Patras	s. 83, J2	SD	Over the rainbow	0,47	S1040-B30G			Chromatická			SD	SD												
U18501 Fjord	s. 83, J8	SD	Over the rainbow	0,13	S7010-B30G			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD							EM	EM		
U18502 Bristol	s. 83, J7	SD	Over the rainbow	0,24	S4020-B30G			Chromatická	SD - 19		SD	SD		SD										

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

Všechny dekory designové kolekce systému DST
jsou k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

KOLEKCE EXPRES				
D				
Další struktury: Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRESS, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na požádání.				
VV	SD, VV	SD	SD	•
		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
	SD	SD	SD	•
		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
MP	MP, SD	SD	SD	•
MP, VV		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
VV		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV	SD, VV	SD	SD	•

									SKLADOVÝ PROGRAM															FUNCTIONAL PRODUCTS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

Všechny dekory designové kolekce systému DST
jsou k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

KOLENCE EXPRES				
Další struktury: Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRES, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na popání.				
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
		SD	SD	
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
MP		SD	SD	
MP		SD	SD	
VV		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
VV		SD	SD	
VV	SD, VV	SD	SD	•
		RU	RU	
	NW	NW	NW	•

VČETNĚ SKLADOVÉHO PROGRAMU A PROGRAMU RYCHLÉHO DODÁNÍ

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

Další struktury: Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRES, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na požádání.				
	RU	RU	RU	●
	NW	NW	NW	●
	MO			
	MO			

Další informace a technické údaje na **www.pfleiderer.com**

									SKLADOVÝ PROGRAM							FUNCTIONAL PRODUCTS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

Všechny dekory designové kolekce systému DST
jsou k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

Další struktury: Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRESS, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na požádání.					
					KOLEKCE EXPRES
		ML	ML		
	VV	VV	VV	•	
	ML	ML	ML	•	
	ML	ML	ML	•	
	NW	NW	NW	•	
	NW	NW	NW	•	
		VV	VV		
	NW	NW	NW	•	
		NW	NW		
	NW	NW	NW	•	
ML	ML, NW	NW	NW	•	
	NW	NW	NW	•	
	NW	NW	NW	•	
ML		NW	NW		
		ML	ML		
		ML	ML		
	NW	NW	NW	•	
	NW	NW	NW	•	
		ML	ML		
	ML	ML	ML	•	
		NW	NW		
		RU	RU		
	NW	NW	NW	•	
	NW	NW	NW	•	
	NW	NW	NW	•	

									SKLADOVÝ PROGRAM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Standardní struktura	Svět barev	Hodnota odrazu	Další kód NCS	Metaliza	RAL	Popis raportu	DecoBoard P2 2.800 x 2100 mm * a 2655 x 2100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2100 mm * Také ve verzí 4100 x 2100 mm	Duopal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duopal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duopal Kompozitní P2 2.800 x 2.070 mm	HPL pro výrobu dveří 2150 x 1300 x 0,8 mm další rozměry skladem¹		FUNXTIONAL PRODUCTS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

Všechny dekory designové kolekce systému DST
jsou k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

KOLEKCE EXPRES				
DecoBoard P2 2.800 x 2100 x 8–38 mm	Duopal Kompozitní P2 2.800 x 2070 x 9,6–39,6 mm	Duopal Kompozitní P2 4100 x 1300 x 9,6–39,6 mm		
RU	RU	RU	•	
SM	ML, SM	ML	•	
		SM		
ML	ML, NW	NW	•	
		SD		
	SD	SD	•	
HG	HG, SM	SM	•	
HG		NW		
SX		ML		
	RU	RU	•	
		RU		
SM		ML		
HG	HG, SM	SM	•	
		HG		
	NW	NW	•	
	NW	NW	•	
		NW		
	NW	NW	•	
	NW	NW	•	
		RU		
		RU		
		RU		
		RU		
		RU		
	RU	RU	•	
		ML		
		RU		

Další struktury:
Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRES, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na požádání.



SKLADOVÝ PROGRAM															FUNCTIONAL PRODUCTS				Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0.8 mm 2.800 x 2.070 x 12 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0.8 mm * 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 80 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 80 mm * Také ve verzi 2.800 x 2.070 x 60 mm	Duropal Pracovní Deska P2 4.100 x 600 / 900 x 38 mm * Také ve verzi Duropal Pracovní Deska Hydrofuge MR 4.100 x 650 x 38 mm	
Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Standardní struktura Designová kolečka	Svět barev	Hodnota odrazu	Další kód NCS	Metaliza	RAL	Popis raportu	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * a 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * Také ve verzi 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0.8 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0.8 mm	Duropol Kompozitní P2 2.800 x 2.070 mm	HPL pro výrobu dveří 2.150 x 1.300 x 0.8 mm další rozměry skladem¹	PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm * Primeboard XTreme MDF černá přírodní	Duropol XTreme 4.100 x 1.300 x 0.8 mm * Duropol SolidColor XTreme	Duropol XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0.8 mm							
	R55057	Pinie Jacobsen modrá	s. 86, B6	RU	Beyond the sea	0,26			Květy prkenný vzor		RU - 19		RU	RU										
	R55059	Pinie Jacobsen černá	s. 86, C6	RU	Beyond the sea	0,12			Květy prkenný vzor				RU	RU										
	R55064	Borovice Mořská	s. 86, B3	ML	Beyond the sea	0,51			Překližka / dřevotříska				ML	ML										
	R55072	Willow bílý	s. 86, A3	ML	Beyond the sea	0,64			Překližka / dřevotříska	ML - 19			ML	ML							EM			
	R55073	Sand Pine	s. 87, F4	ML	Summertime	0,43			Květy prkenný vzor	ML - 19			ML	ML										SD - Quadra
	F70000	Měď metaliza	s. 92, B5	HG	Catch of the day	0,28	S5020-Y40R	•**	Uni metaliza				HG	HG										
	F70002	Cava béžová	s. 92, A5	HG	Catch of the day	0,47	S3005-Y20R	•**	Uni metaliza				HG	HG										
	F70008	Metallic Toffee	s. 92, C6	HG	Catch of the day	0,14	S7010-Y30R	•**	Uni metaliza				HG	HG										
	F70014	Antracit metaliza	s. 92, C2	HG	Catch of the day	0,14	S6502-B	•**	Uni metaliza	HG - 19			HG	HG										
	F70015	Šedá metaliza	s. 92, B2	HG	Catch of the day	0,48	S3000-N	•**	Uni metaliza	HG - 19			HG	HG										
	F73036	Suit šedý světlý	s. 93, D6	ML	Catch of the day	0,39			Textil				ML	ML										
	F73050	Texwood černý	s. 91, E2	ML	Black coffee	0,11			Efektní dřeviny	ML - 19			ML	ML										
	F73051	Texwood bílý	s. 91, D2	ML	Black coffee	0,57			Efektní dřeviny				ML	ML										
	F73073	Spira béžová	s. 93, E5	SM	Catch of the day	0,58			Grafické				SM	SM										
	F73075	Solidale	s. 93, D4	SD	Catch of the day	0,48			Grafické				SD	SD										
	F76001	Loftec	s. 93, E2	ML	Catch of the day	0,21			Concrete / plastering	ML - 19			ML	ML										SD - Quadra
	F76014	Twist platinově šedý	s. 93, E6	ML	Catch of the day	0,31			Textil				ML	ML										
	F76023	Alu broušený	s. 92, A1	VV	Catch of the day	0,39		•	Kov	VV - 19			VV	VV										
	F76026	Ceramico Rost	s. 93, E3	CR	Catch of the day	0,1			Rezavá ocel	CR - 19			CR	CR										CR - Quadra
	F76044	Bellato šedé	s. 93, E1	ML	Catch of the day	0,46			Concrete / plastering	ML - 19			ML	ML										SD - Quadra
	F76083	Oxyd	s. 92, A4	CR	Catch of the day	0,32		•	Kov				CR	CR										
	F76084	Buffalo	s. 93, E4	SD	Catch of the day	0,1			Kůže	SD - 19			SD	SD										
	F76099	Loden zelené	s. 93, F6	ML	Catch of the day	0,76			Textil				ML	ML										
	F76100	Sierra zlatá	s. 92, B6	CR	Catch of the day	0,16		•	Kov	CR - 19			CR	CR										
	F76110	Kito bronzový	s. 92, A6	SD	Catch of the day	0,25		•	Kov				SD	SD										
	F76111	Kito ocel	s. 92, C3	SD	Catch of the day	0,11		•	Kov				SD	SD										
	F76112	Inox šedý	s. 92, A2	SM	Catch of the day	0,42		•	Ušlechtilá ocel	SM - 19			SM	SM										SD - Quadra
	F76113	Metex stříbro	s. 92, B3	SD	Catch of the day	0,25		•	Kov	SD - 19			SD	SD										SD - Quadra
	F76114	Metex mosaz	s. 92, B4	ML	Catch of the day	0,22		•	Kov				ML	ML										

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

** Nedoporučuje se pro mechanicky
zatěžované plochy.

Všechny dekory designové kolekce systému DST
jsou k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

KOLEKCE EXPRES				
				
Další struktury: Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRES, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na požádání.				
	DecoBoard P2 2.800 x 2100 x 8–38 mm	Duropol Kompozitní P2 2.800 x 2070 x 9,6–39,6 mm	Duropol Kompozitní P2 4100 x 1300 x 9,6–39,6 mm	•
	RU	RU	RU	
		RU	RU	
		ML	ML	
SD	ML, SD	ML	ML	•
	ML	ML	ML	•
		HG	HG	
		HG	HG	
		HG	HG	
	HG	HG	HG	•
	HG	HG	HG	•
SD		ML	ML	
	ML	ML	ML	•
		ML	ML	
		SM	SM	
		SD	SD	
SD	ML, SD	ML	ML	•
VV		ML	ML	
	VV	VV	VV	•
	CR	CR	CR	•
	ML	ML	ML	•
SD		CR	CR	
	SD	SD	SD	•
SD		ML	ML	
SD	CR, SD	CR	CR	•
ML		SD	SD	
ML		SD	SD	
SD	SD, SM	SM	SM	•
ML	ML, SD	SD	SD	•
SD		ML	ML	

										SKLADOVÝ PROGRAM										FUNCTIONAL PRODUCTS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

Všechny dekory designové kolekce systému DST jsou k dispozici ve variantách HPL a DecoBoard.

PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

Další struktury: Jestliže je požadovaný dekor součástí kolekce EXPRES, pak jsou další struktury k dispozici v rámci programu rychlého dodání ve verzi DecoBoard P2. U všech ostatních produktů je dodací doba na požádání.					
		SD	SD	SD	●
		SM	SM	SM	●
			CR	CR	
			SD	SD	
			CR	CR	
	CR	CR, ML	ML	ML	●
		CR	CR	CR	●
		ML	ML	ML	●
			SD	SD	
	SM	HG, SM	HG	HG	●
		CR	CR	CR	●
			CR	CR	
		SX	SX	SX	●
			SD	SD	
	ML	ML, SM	SM	SM	●
	HG		SM	SM	
	ML		SM	SM	
	HG		SM	SM	
	HG	HG, SM	SM	SM	●
	ML	ML, SM	SM	SM	●
	HG	HG, SM	SM	SM	●
			SD	SD	
	CR	CR, SD	SD	SD	●
	CR		SD	SD	
		ML	ML	ML	●
			SM	SM	
	SM	HG, SM	HG	SM	●
	SM		HG	SM	

STRUKTURY

Kreativita, která osloví všechny smysly.

Naše dekorativní dřevomateriály vděčí za svou jedinečnost zejména strukturám, které hrají rozhodující roli. Otevírají fascinující možnosti a každý vzhled je příslibem zvláštního charakteru hmatového vjemu. V našem sortimentu najdete široký výběr tematicky rozdělených skupin struktur. Jsou perfektně sladěné s každým dekorem, fascinujícím způsobem působí do hloubky, jsou velmi odolné a antimikrobiální. Nechte se unést tím, co Vám našeptávají konečky prstů!

BLUE VELVET

SAMETOVĚ HEBKÉ HEDVÁBNÉ POVRCHY

DIAMONDS AND PEARLS

LESKLÉ A REFLEXNÍ POVRCHY

INVISIBLE

UNIVERZÁLNÍ A ODOLNÉ POVRCHY

BREEZIN'


TRENDOVÉ STRUKTURY MATERIÁLŮ

SWEET, SOFT AND LAZY

MĚKKÉ PŘÍRODNÍ FLÁDROVÁNÍ

SOLID AS A ROCK

SOLIDNÍ A MNOHOVRSTVÉ STRUKTURY KAMENE

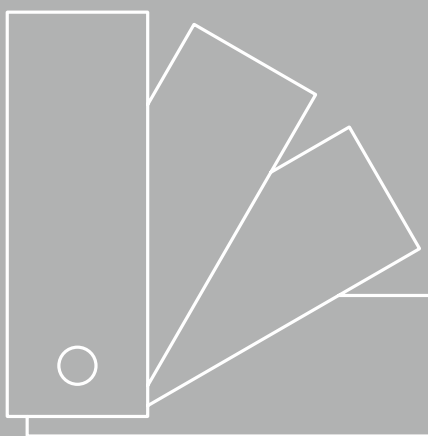


STRUKTURY KOLEKCE

Kromě širokého výběru výrobků z naší standardní nabídky v rámci designové kolekce Vám dále nabízíme tyto struktury, jejichž dodací lhůty je nutné předem poptat.



PRODUKTY FUNXTIONAL

Jedinečné výrobky s inovativními vlastnostmi povrchů s sebou přináší výjimečné zážitky! Jsou stylové, vysoce estetické a fascinují svou funkčností. Například matné povrchy XTreme se svou jedinečnou odolností vůči ulpívání otisků prstů.

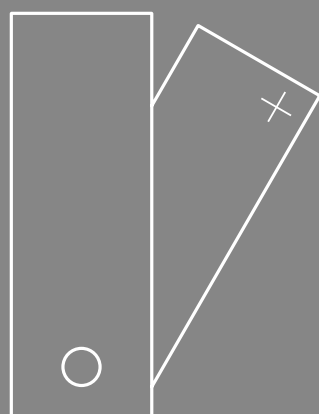

DOPLŇKOVÉ STRUKTURY

Kromě širokého výběru výrobků z naší standardní nabídky v rámci designové kolekce Vám dále nabízíme tyto struktury, jejichž dodací lhůty je nutné předem poptat.

PŘEHLED STRUKTUR

STRUKTURY KOLEKCE



SD Sandpearl HPL DB



VV Top Velvet HPL DB



MP Miniperla HPL DB



MO Montana HPL DB



NW Natural Wood HPL DB



RU Rustic Wood HPL DB

PRODUKTY FUNXTIONAL



XT XTreme Matt PrimeBoard




XG XTreme High Gloss PrimeBoard



XM XTreme Matt HPL

DOPLŇKOVÉ STRUKTURY

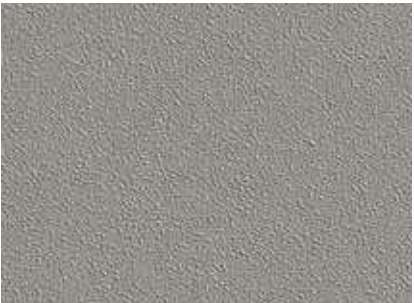

FG Fine Grain HPL



VO Volcano HPL



VE Vermont HPL



HG Vysoký lesk HPL DB



HS Vysoký lesk speciál HPL



ML Matný lak HPL DB



SM Semi-mat HPL DB



MS Jemný mat speciál HPL



CR Corrosio HPL DB



SX Stucotex HPL DB



XP XTreme plus HPL



EM Exteriér mat XTerior



GR Solid Granite HPL

CO Crocket HPL

RC Rustic HPL

SAMETOVĚ HEBKÉ HEDVÁBNÉ POVRCHY BLUE VELVET

SAMETOVĚ HEBKÉ HEDVÁBNÉ POVRCHY BLUE VELVET

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact

MS Jemný mat speciál HPL **SM** Semi-mat HPL DB

MS Jemný mat speciál HPL	SM Semi-mat HPL DB
---------------------------------	---------------------------

Semi-mat: Tato struktura má jako klasický polomatiný povrch univerzální použití. Název je v souladu s programem: sametově přijemná na dotek, zhodnotí zejména jednobarevné a velmi jemné dekory dřeva.


Jemný mat speciál: Matná struktura se zvýšeným stupněm otěru jen pro HPL (pouze pro vybrané dekory).

ML Matný lak	HPL	DB
--------------	-----	----

ML Matný lak	HPL	DB
--------------	-----	----


Díky extrémně nízkému stupni lesku je tento vysoce moderní povrch stejně tak výjimečný jako vysoce kvalitní. Puristický, supermatný, a přesto působící sametovým a teplým dojmem. Mattlack se perfektně hodí pro nábytek a interiéry s jasně danými stylovými prvky.

SAMETOVĚ HEBKÉ HEDVÁBNÉ POVRCHY
BLUE VELVET

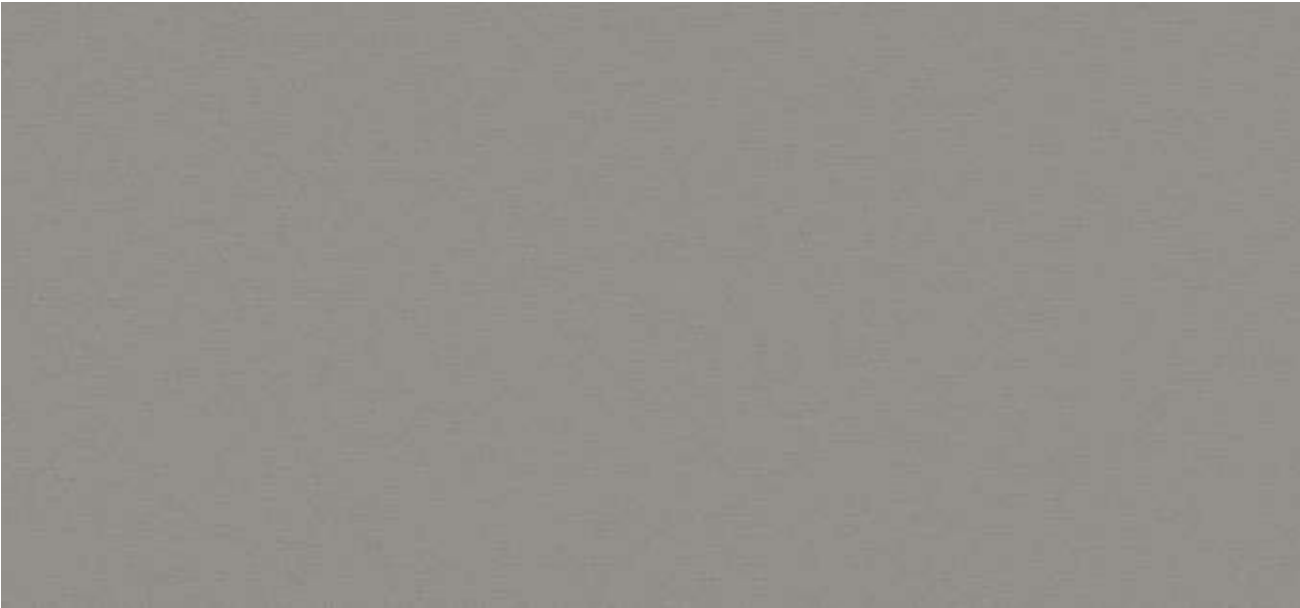


XT XTreme Matt PrimeBoard

Nový matný povrch s lakovaným finišem je absolut state of the art. Díky pouhým dvěma bodům odlesku a sametovému vzhledu je vysoce aktuální a puristický. Tento purismus oslovuje zejména architekty a designéry a nejlépe působí na jednobarevných dekorech a hladkých imitacích materiálů. Také nová dřeva ve skandinávském stylu vyzařují díky matnosti a hloubce určitou noblesu. Klasická dřeva díky XT zanechávají hluboký dojem; působí moderně a v nejlepším slova smyslu prostě a jednoduše. Jeho praktičnost podtrhuje i vysoká odolnost vůči ulpívání otisků prstů. Chrání povrch před znečištěním a umožňuje obzvlášť jednoduché a rychlé čištění.

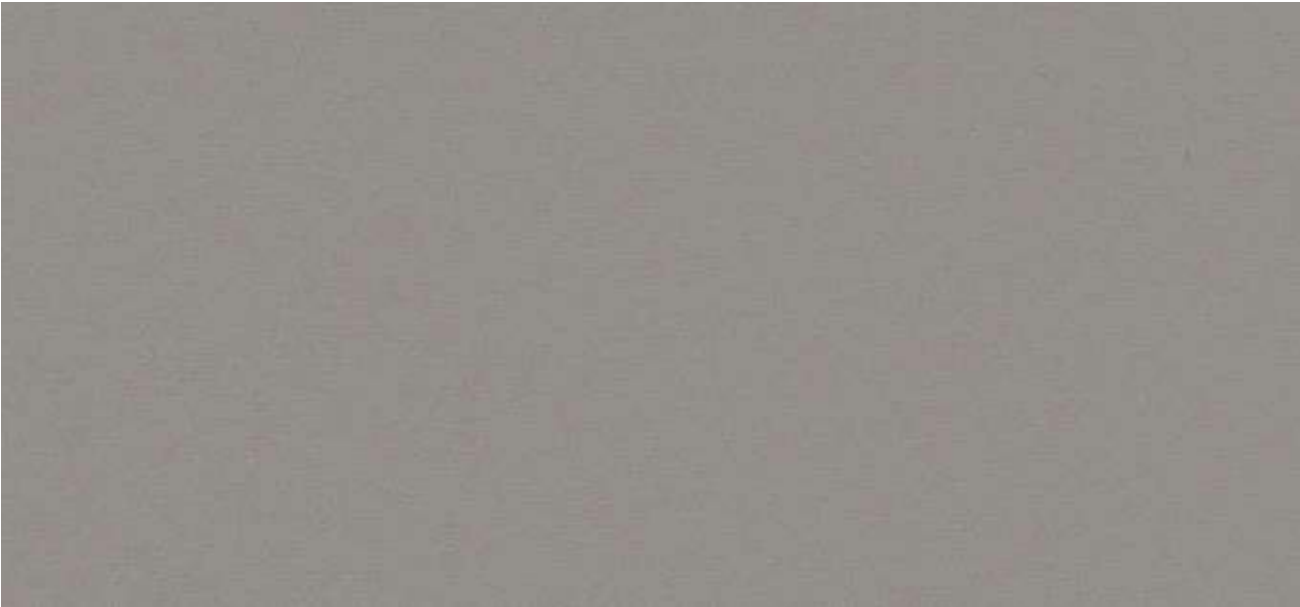

XM XTreme Matt HPL

XTreme Matt se vyznačuje nevídanou barevnou transparentní optikou a hloubkou – a příjemným teplým , sametovým dotykem . Přestože tento matný, nereflektující povrch působí velmi ušlechtilé, prokazuje tato struktura možnost vyššího zatížení, lepší odolnost a údržbu. Tento teplý, „ jemný „ povrch vyzývá k pohlazení – a zůstává při něm odolný vůči otiskům prstů a mastnotě.

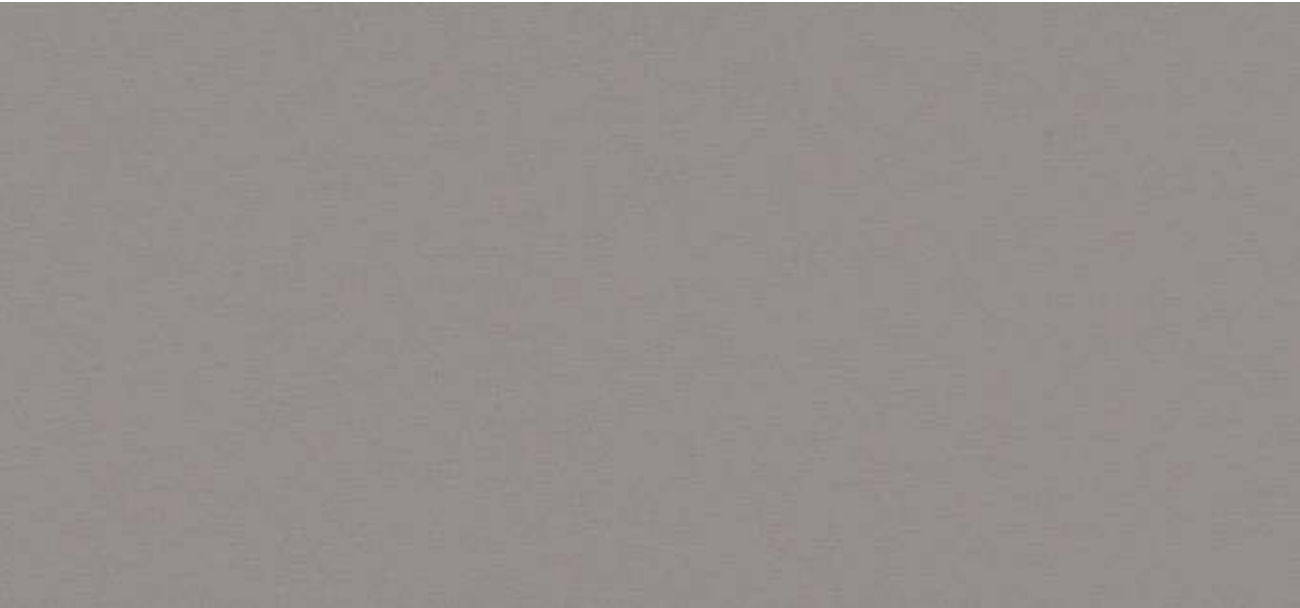

XP XTreme plus HPL

XTreme plus je atraktivní matný povrch vysoce odolný vůči ulpívání otisků prstů. XP okouzluje tím, jak je sametově měkký na omak a má ušlechtilý vzhled. Struktura je extrémně zatížitelná a nenáročná na údržbu a díky tomu se perfektně hodí pro použití na horizontálně umístěných silně namáhaných plochách.

LESKLÉ A REFLEXNÍ POVRCHY

DIAMONDS AND PEARLS

Vysoký lesk a broušení vyzdvihnou
dekory a propůjčí jim jak hloubku,
tak noblesu.

LESKLÉ A REFLEXNÍ POVRCHY

DIAMONDS AND PEARLS

Vysoký lesk a broušení vyzdvihnou
dekory a propůjčí jim jak hloubku,
tak noblesu.

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact

[illegible][illegible]

Vysoký lesk: Luxusní rovnoměrný vysoký lesk propůjčuje klasickým dřevinám nebo kamenným dekorům noblesní vzhled.

Vysoký stupeň lesku je bez ohledu na trendy sám za sebe nadčasový.

Vysoký lesk speciál: Vysoký lesk s vyšší odolností v otěru v kvalitě jen pro HPL (pouze pro vybrané dekory).

XG XTreme High Gloss	PrimeBoard
-----------------------------	------------

XG XTreme High Gloss	PrimeBoard
-----------------------------	------------

Nový vysoký lesk s lakovaným finišem přináší perfektní zrcadlový lesk – rovnoměrný a prostorový. Díky zvláštní hloubce působí zejména klasické dekory dřevo, kámen a perleť velmi elegantně. Jednobarevné dekory a imitace materiálů působí díky hlubokému lesku velmi moderně. Lakovaný povrch kromě toho oplývá znamenitými technickými vlastnostmi a je mimořádně odolný proti oděru a poškrábání.

UNIVERZÁLNÍ A
ODOLNÉ POVRCHY
INVISIBLE


Náhodně rozložené a nekompliko-
vané kamínkové struktury s různou
hrubostí zrna a rozličného vzhledu
jsou nenáročné na údržbu a mají
univerzální použití.



SD Sandpearl HPL DB


Tato pískově perličková struktura je homogenní ve všech směrech, jemná zrnka jsou precizní a ostře zpracována. Stejně jako je
matně , tak i jemně působí tato struktura moderně a rovnovážně. Tím si získává své uplatnění u skoro všech dekorů. Především
však uni dekory a dekory napodobující materiály získají skrze pískový povrch moderní nádech a noblesu.

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact

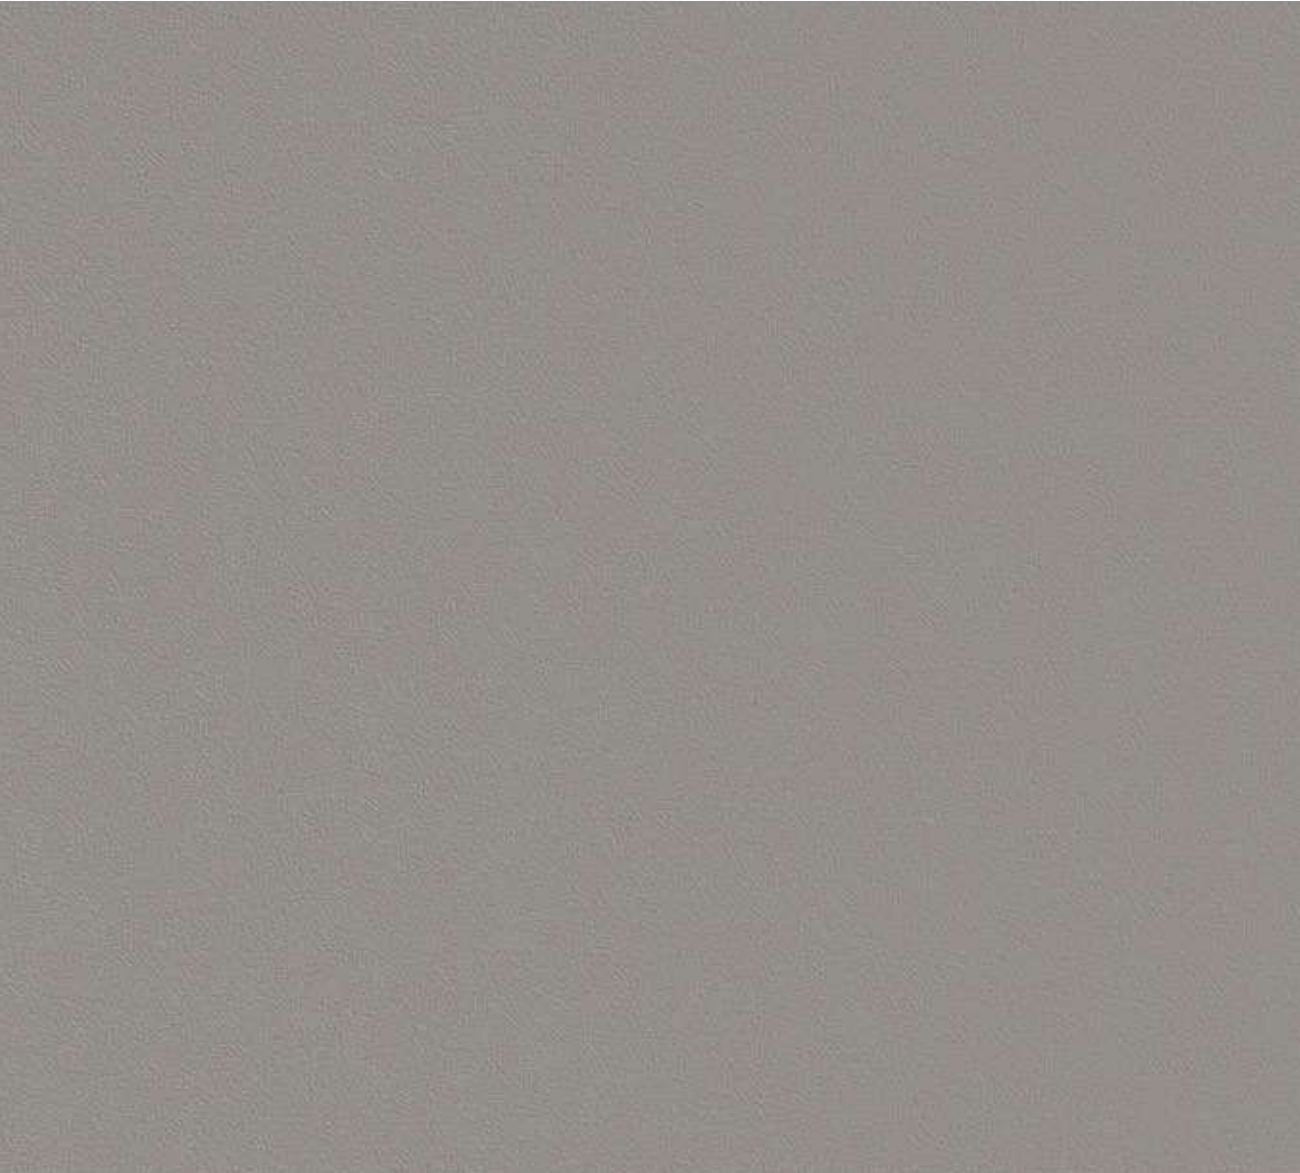


VV Top Velvet HPL DB

Top Velvet je jemná perličková struktura univerzálně použitelná. Decentní leskle-matný efekt a jemné výstupky propůjčují
prvotřídní vzhled všem dekorům.

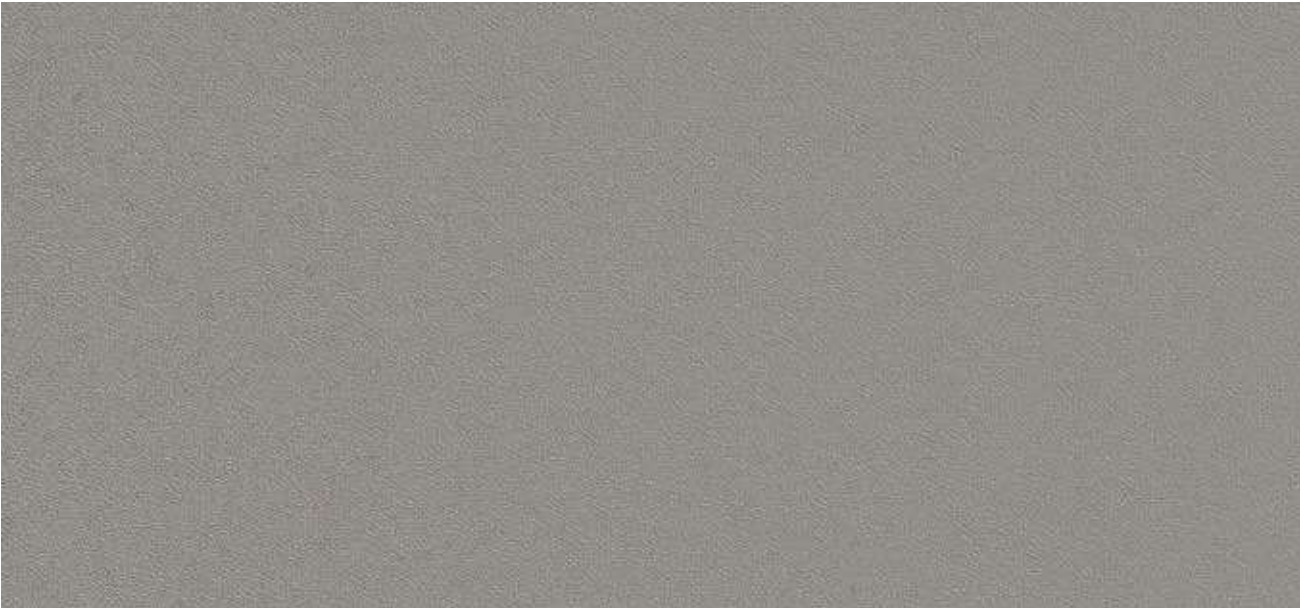

MP Miniperla HPL DB

Klasická perlová struktura se středním stupněm lesku je velmi odolná proti mechanickému poškození a univerzálně použitelná pro všechny dekorační skupiny.

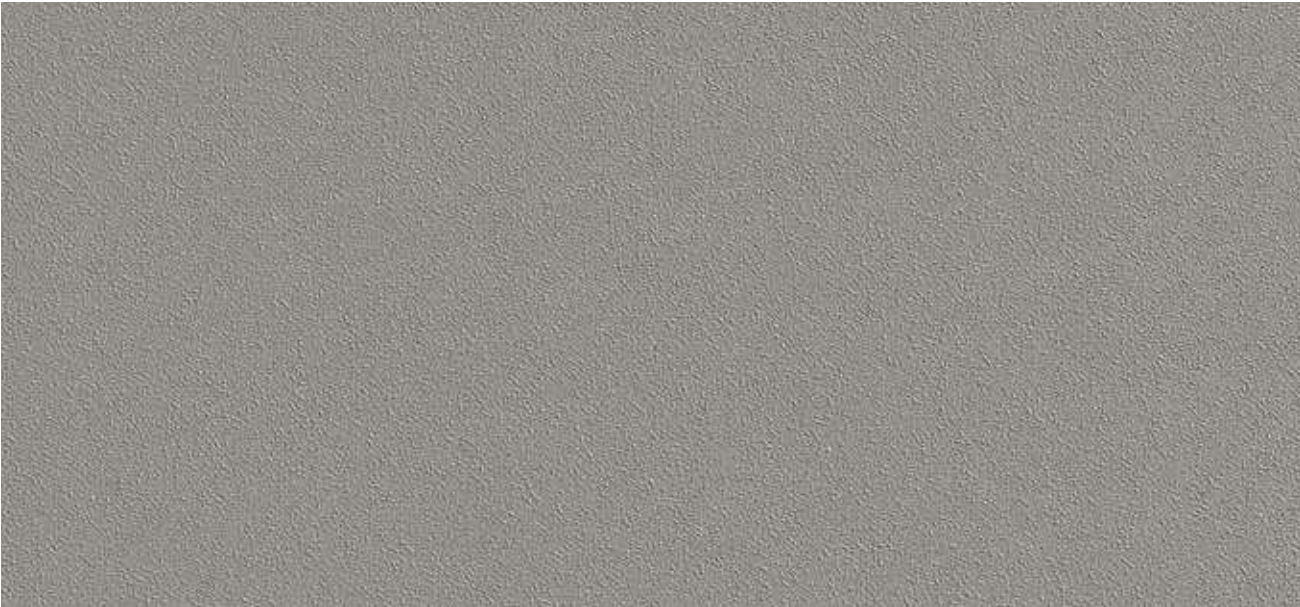

FG Fine Grain HPL

Matná a jemně zrnitá struktura Fine Graine propojuje trend matných ploch s vyšší zatížitelností a byla vyvinuta speciálně pro horizontální použití. Tato struktura je velmi univerzálně použitelná jak pro dekory textilu, kamene, tak i jiných materiálů.



EM Exteriér mat XTerior

Povrch působí díky jemné zrnitosti jako písek, a i navzdory tomu odráží světlo. Výsledný lesk přispívá k vysoké kvalitě povrchu a při každém úhlu dopadu světla podporuje dekor harmonickým způsobem. Povrch Exterior Matt se navíc zalíbí svým efektem, který brání tvorbě otisků prstů a navíc se vyznačuje jednoduchou údržbou.

**TREDOVÉ
STRUKTURY
MATERIÁLŮ
BREEZIN'**


Mnohostranné struktury materiálů
podtrhují působivost aktuálních
imitací textilu, kovu a kamene.



SX Stucotex HPL DB

Vlastností chameleona se vyznačuje tato struktura určená pro všechny druhy materiálů. Omítka nebo dekor betonu bude díky této struktuře vyzdvihnuta stejně jako reznoucí nebo poškrábaný materiál. Vyzdvižení materiálu a jeho zpracování je podpořeno díky struktuře stěrkování v matném a drsném provedení, oživení a nadčasovost vzniká subtilními tahy štětcem, které díky lesku vyniknou.

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact

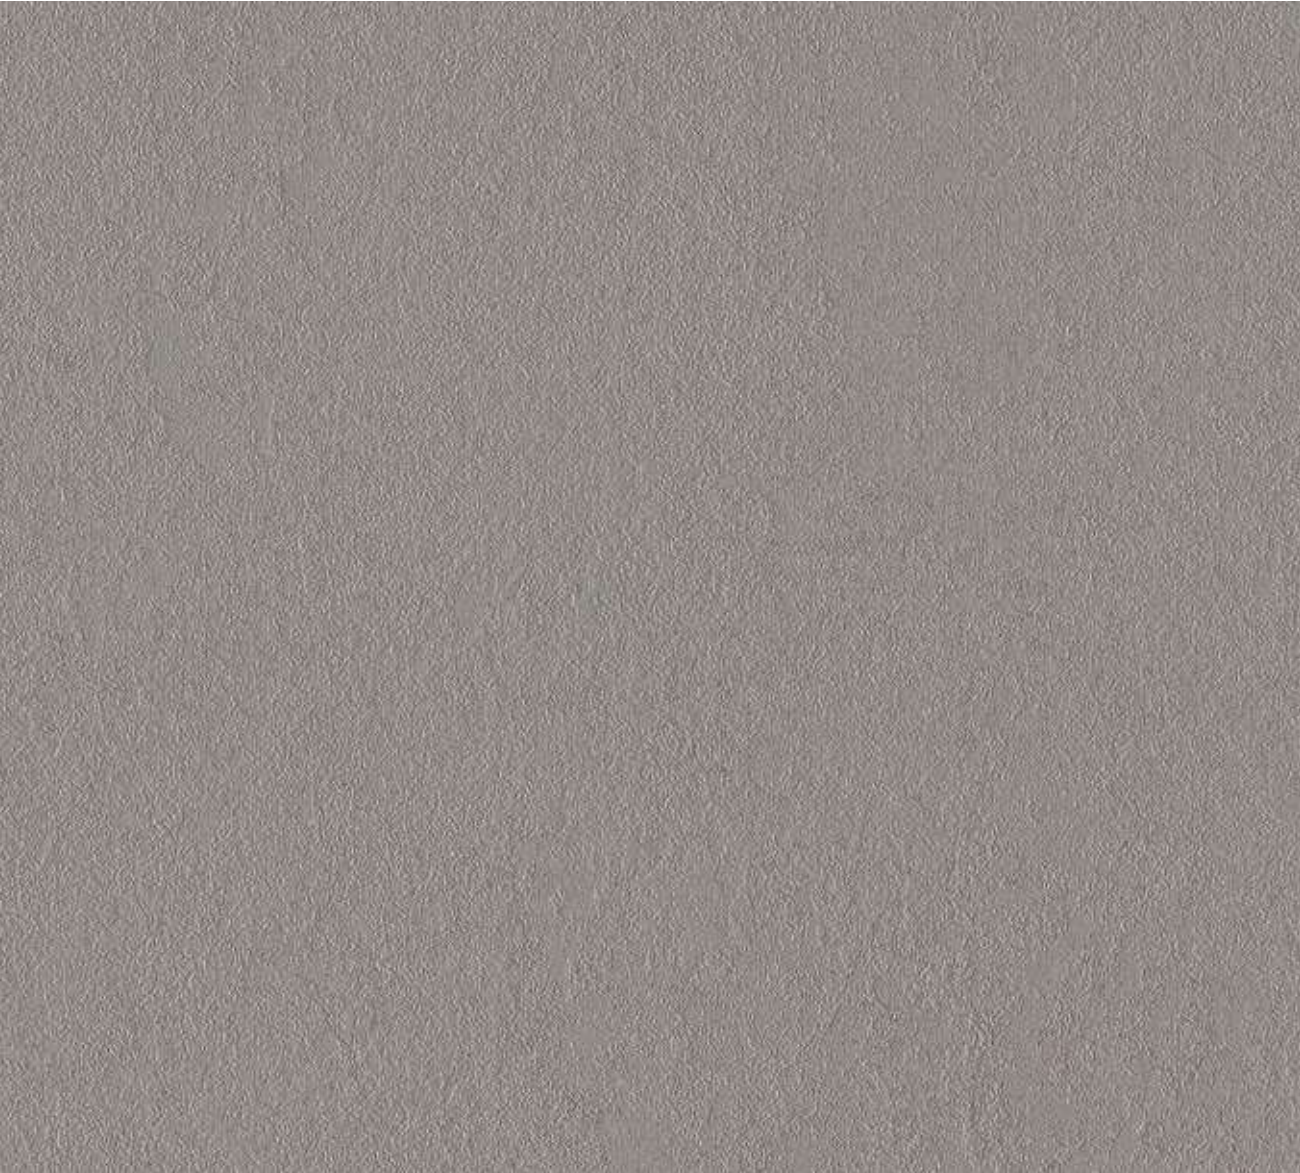

CR Corrosio HPL DB

Stejně tak jako koroduje železo, působí reálně materiállová struktura Corrosio. Celkově matná s vystupujícími hranami, spolu s drobnými vyvýšenými plochami, které jsou osvětlovány odrazy z celkové plochy. Jedná se o směrovou strukturu, přesto univerzálně použitelnou skoro u všech materiállových a kamenných dekorů.




CO Crocket

HPL

Crocket je jemná, horizontálně probíhající HPL struktura, kterou je možno použít pro mnohá řešení. Podtrhuje řezy katru na rustikálním dřevě, podpoří průběh textilního dekoru, zjemní rovinnost grafických dekorů a zjemní u uni dekorů vzhled.

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact



Více informací o produktech, formátech a kombinacích dekorů a struktur naleznete na **[pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)**



Digitální Vyhledavač Výrobků: productfinder.pfleiderer.com
Která dekorativní deska je nejvhodnější pro příslušnou oblast použití? Který z výrobků disponuje zvláštními vlastnostmi materiálu a povrchu? Jak rychle je co k dispozici? Využijte digitální vyhledavač výrobků, který Vás v několika málo krocích dovede k optimálnímu výběru materiálu. Protože v tom je právě síla sortimentu firmy Pfleiderer – u nás Vám pomůžeme najít soulad mezi kreativními nápady a požadavky kladenými na stavby!

**MĚKKÉ PŘÍRODNÍ
FLÁDROVÁNÍ**
SWEET, SOFT & LAZY


Univerzální fládrování s efekty
matného lesku a jemně zpracované
póry dodávají dekorům dřeva
na autenticitě.

Legenda:	
HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact



NW Natural Wood HPL DB

Přírodnost a preciznost značí tuto jemnou dřevěnou strukturu. Jemné plocha působí jako jemně vybroušená. Póry jsou nepravidelně lineárně osazené. Jejich rozdílná hloubka a šíře působí velmi autenticky. Natural Wood je univerzálně použitelná pro mnoho jemně fládrovaných dřevin. Tím se dá skandinávský styl perfektně podtrhnout, ale také exotická dřeva dostanou díky této struktuře nový význam. I na unibarvách působí Natural Wood velmi přirozeně – jako barevně lazurované dřevo.

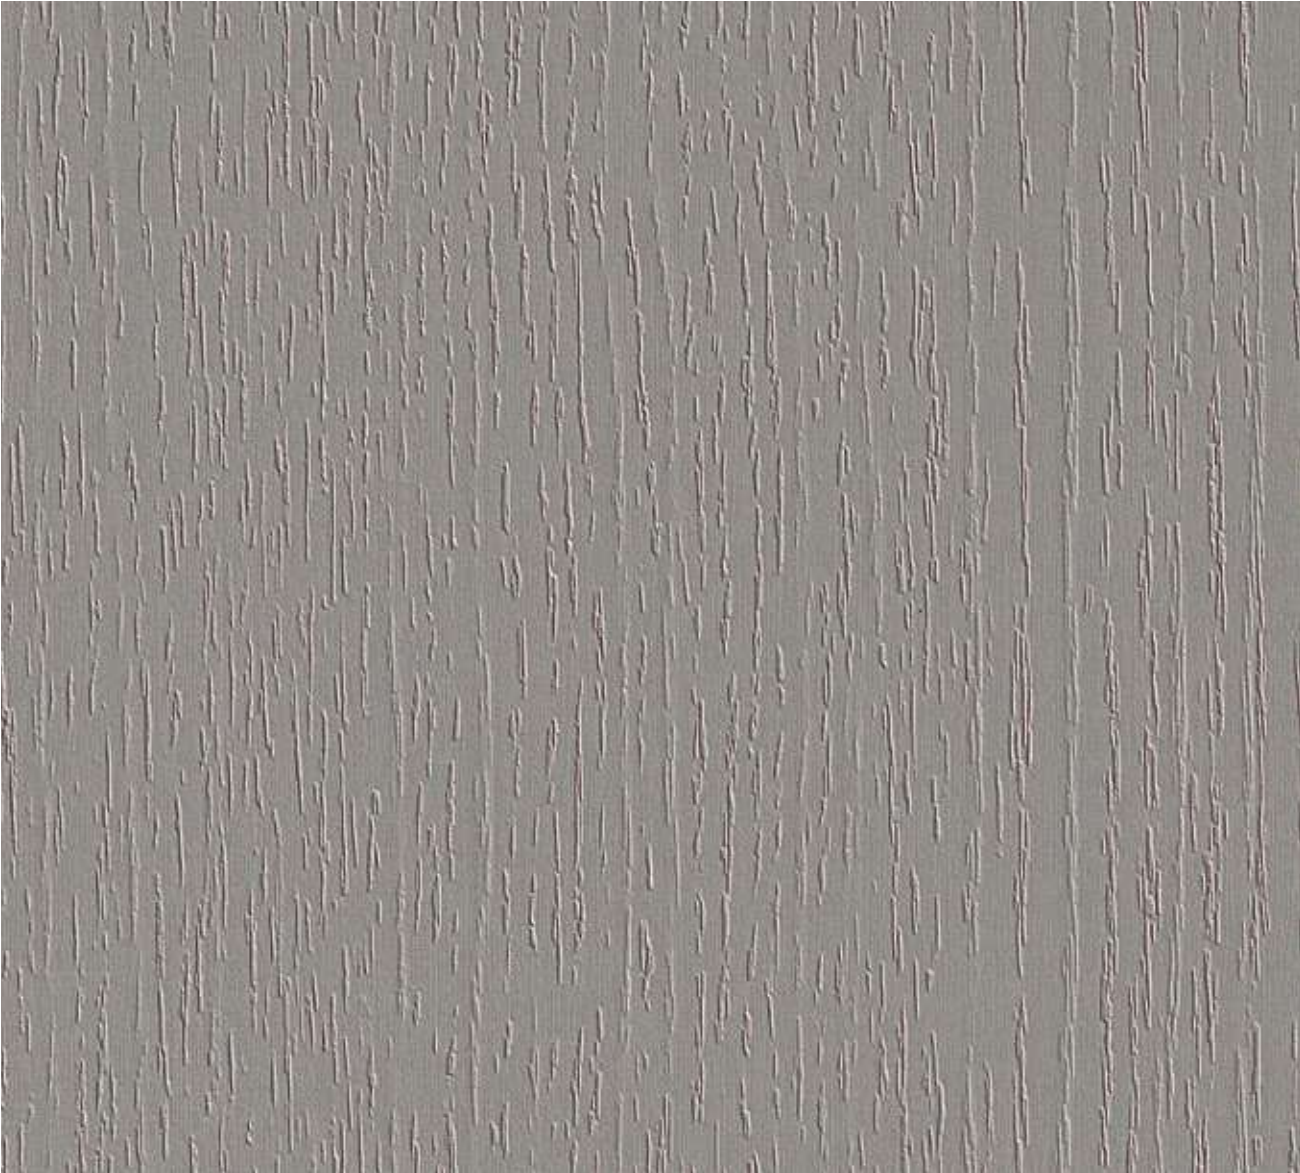

MO Montana HPL DB

Hluboký dřevěný pór se hodí nejvíce pro podtržení dekorů tvrdých i měkkých dřev. Vyznačuje se především jedinečným matně-lesklým efektem a nabízí skrze svoji hloubku oživení dekoru. Tím vyniká ve velké ploše kresba dřeva.



RT RUSTIC WOOD HPL **RU** Rustic Wood HPL DB

Hloubka a působivá síla této struktury podtrhují fládrované dřeviny a předávají jim sportovní vzhled. Leskle-matný povrch a nepravidelné fládrování vyzdvihuje autentický vzhled dřevin.



RC Rustic HPL

Struktura Rustic (RC) doplňuje rodinu rustikálních struktur. Na rozdíl od RU a RT nemá tato univerzální struktura měkkého dřeva matný efekt a vypadá tedy ještě více autentická.

**SOLIDNÍ A
MNOHOVRSTVÉ
STRUKTURY KAMENE**
SOLID AS A ROCK

Přirozený vzhled dekorů kamene umocňují velmi výrazné, do hloubky pronikající kamenné struktury, hrubé či s krystalickým efektem.

Legenda:

HPL	K dostání pro laminát (HPL) nebo jako kompozitní prvek HPL
DB	K dostání pro přímou laminaci (DecoBoard)
PrimeBoard	K dostání pro PrimeBoard XTreme
XTerior	K dostání pro XTerior compact




VO Volcano HPL

Tato autentická struktura kamene je použitelná jak pro kameny, tak pro keramické, kovové nebo i textilní dekory. Tato velmi drsná a matná struktura je vytvořena velmi přesnou organickou formou s lesklými prohlubněmi. Tento matně-lesklý kontrast stejně jako decentní, lehce ostrý vzhled působí velmi puristicky.



GR Solid Granite HPL

Tato stejnoměrná kamenná struktura zaujme skrze velkou hloubku. Solid Granite je homogenní, ostrá a přesná v každém detailu. Jemné rozdíly ve výšce, diskrétní roztržení plochy a hedvábně matný povrch se zdají autentické a vysoké kvality. Klasické jemně strukturované kameny, umělé kameny a beton lze skvěle kombinovat se Solid Granite. Tmavé, neutrální uni dekory vizuálně transformují tuto strukturu do žuly.

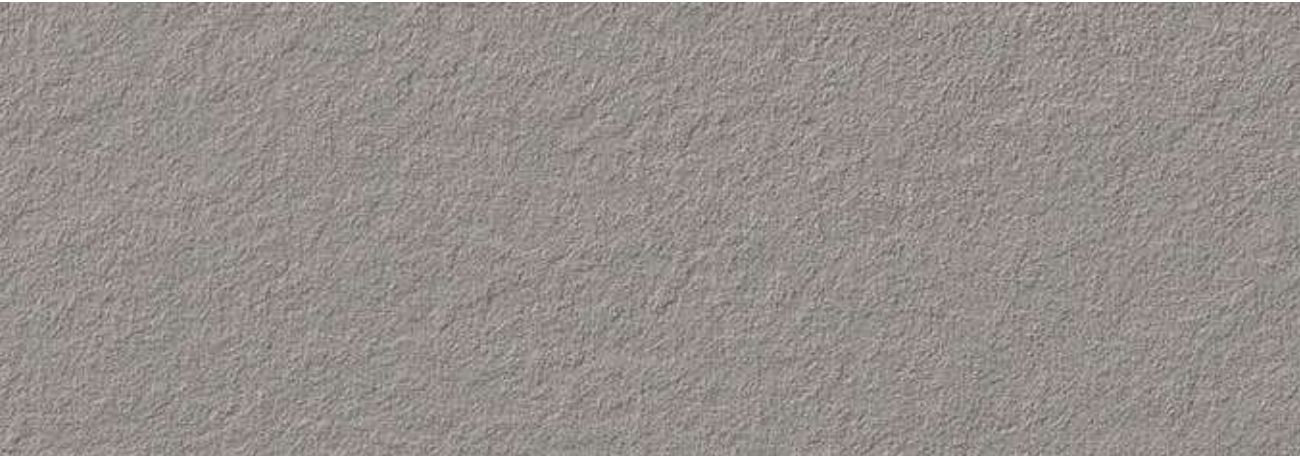


VE Vermont HPL

Vermont je výrazná kamenná struktura, která se vyznačuje zvláště svou hloubkou. Díky nízkému bodu lesku doplňuje řadu matných struktur. Zvláště dekory jako břidlice nebo pískovec jsou ve spojení se strukturou Vermont působivější. Jemné zdrsnění v níže položených plochách struktury a lesklejší plochy na vyvýšených místech vnášejí do plochy život.

NOSNÉ DESKY A VÝROBKY

Materiál, který otvírá možnosti.

Dobré koncepty potřebují solidní základ. Nejlépe takový, který pochází z nabídky nosných desek firmy Pfleiderer. Najdete zde surové desky vhodné pro dřevostavby, nosné desky vhodné k laminování, desky dekorativní – ve verzi přímého laminátu, vysoce kvalitního lakování nebo odolné povrchy HPL. Je jedno, zda pro realizaci svých nápadů potřebujete certifikované dřevotřískové, dřevovláknité či kompaktní desky nebo kompozitní prvky. U nás najdete šetrná, promyšlená a funkční řešení vyhovující náročným požadavkům z hlediska požární ochrany a statické zatížitelnosti i nosným konstrukcím lehkých dřevěných skeletů!



Více informací o produktech, formátech a kombinacích dekorů a struktur naleznete na **[pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)**

SUROVÉ DESKY

Dřevotřískové desky
Kompozitní materiály
Dřevovláknité

DEKORATIVNÍ DESKY PRO POUŽITÍ V INTERIÉRECH

Lakovaná deska PrimeBoard XTreme
Melaminem potažené desky DecoBoard
Vysokotlaké lamináty (HPL)
Kompaktní desky a Kompozitní prvky
Pracovní desky a okenní parapety

DEKORATIVNÍ DESKY PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Kompaktní desky

Obrázek:
LivingBoard

SUROVÉ DESKY

Dřevotřískové desky
Kompozitní materiály
Dřevovláknité

SUROVÉ DESKY DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY

ClassicBoard P2



Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku
a provedení
interiérů



Dveře



Dřevostavby

Tento typ desky s obzvlášť homogenní jemnou krycí vrstvou splňuje nejvyšší požadavky na povrch a je tak vhodný zejména jako nosný materiál pro impregnované dekorační papíry, tenké fólie, citlivé dýhy a také pro desky s vysokotlakou potahovací vrstvou Duropal (HPL). Pokládková deska ClassicBoard P2 je certifikována podle PEFC a je všestranně použitelná, např. u podlah (plovoucí podlahy) nebo stavbě podkrovní. Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, licující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773).

VLASTNOSTI VÝROBKU



Broušené



K dispozici
pokládková
deska

Typ výrobku	P2
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38 50
2.800	2.070	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38 40
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 19
4.110	2.070	10 13 16 19 22 25 28 38
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 38 50
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 38

POKLÁDKOVÉ DESKY: FORMÁT V MM (VNĚJŠÍ ROZMĚR VČETNĚ PERA)		POČET KUSŮ V BALENÍ / TLOUŠŤKA			
Délka	Šířka	16	19	22	25
2.050	925	50	40	35	32




ClassicBoard P2 CARB2



Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.

OBLASTI POUŽITÍ



Tento typ desky splňuje stejné požadavky jako standardní deska P2, je však vhodná pro použití s přísnějšími emisními požadavky. ClassicBoard P2 CARB2 je mnohostranně použitelná, např. ve výrobě nábytku a provedení interiérů nebo při stavbě střech.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 28 50
5.310	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 28 50




ClassicBoard P2 F****




Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí podle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.

OBLASTI POUŽITÍ



Tento typ desky splňuje stejné požadavky jako standardní deska P2, je však vhodná pro použití s přísnějšími emisními požadavky. ClassicBoard P2 F**** je mnohostranně použitelná, např. ve výrobě nábytku a provedení interiérů nebo při stavbě střech.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 F****
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	19
5.600	2.100	19




ClassicBoard P3




Dřevotřísková deska typu P3 vhodná pro nenosná použití ve vlhkých prostorech.

OBLASTI POUŽITÍ



Tento typ desky vykazuje nízké hodnoty bobtnavosti a je odolný vůči dočasně zvýšené vlhkosti vzduchu. Tato kvalita je vhodná k laminování fóliemi, dýhami, dekoračním papírem impregnovaným melaminovou pryskyřicí a vysokotlakými lamináty (Duropal HPL). Pokládková deska ClassicBoard P3 je certifikována podle PEFC a je všestranně použitelná, např. u podlah (plovoucí podlahy) nebo staveb podkroví, střešních bednění nebo schodů. Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773).

VLASTNOSTI VÝROBKU



Typ výrobku	P3
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Desky k jiným než nosným účelům k použití ve vlhkých oblastech
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	10 13 16 19 22 25 28 38
4.110	2.070	19 22

POKLÁDKOVÉ DESKY: FORMÁT V MM (VNĚJŠÍ ROZMĚR VČETNĚ PERA)		POČET KUSŮ V BALENÍ / TLOUŠŤKA							
Délka	Šířka	10	13	16	19	22	25	28	38
2.050	615	80	60	50	40	35	32		
2.050	925	80	60	50	40	35	32	30	20



PremiumBoard Pyroex



Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorech podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.

OBLASTI POUŽITÍ



Tento typ desky spojuje všechny přednosti dřevotřískové desky (vysoká pevnost, nadprůměrná životnost, dobrá zpracovatelnost, všestranné možnosti dekorativních potahů) s dodatečnou bezpečností v případě požáru. Přidáním látek na ochranu dřeva proti ohni se snižuje rychlost prohoření surových dřevotřískových desek, čímž výrazně roste požární odolnost a rovněž „čas celkového vzplanutí“. K hlavním oblastem použití patří vnitřní obložení místností s vysokým rizikem požáru (laboratoře, prodejny na čerpacích stanicích, televizní studia). Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Reakce na oheň	Těžce hořlavé B-s2,d0 (EN 13501-1)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.310	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38

POKLÁDKOVÉ DESKY: FORMÁT V MM (VNĚJŠÍ ROZMĚR VČETNĚ PERA)		POČET KUSŮ V BALENÍ / TLOUŠŤKA							
Délka	Šířka	10	13	16	19	22	25	28	38
1.760	690	80	60	50	40	35	32	30	20



PremiumBoard MFP P5



Dřevotřísková deska MFP typu 5 podle EN 312, vhodná pro nosné účely ve vlhkých prostorech.

OBLASTI POUŽITÍ

-  Dveře
-  Dřevostavby
-  Obalové systémy
-  Výroba bednění

Tento multifunkční dřevěný materiál se vyznačuje vysokou pevností v ohybu a příčnou pevností v tahu v podélném a příčném směru a také vysokou odolností proti vlhkosti. O to se starají nepravidelně poskládané třísky a kvalitní melaminem zesílená močovinová pryskyřice v lepidle. Materiál se tak znamenitě hodí pro různé konstrukční úkoly a také k výrobě stabilních obalů. Pokládková deska PremiumBoard MFP P5 je certifikována podle PEFC a skvěle se hodí pro různé konstrukční úkoly. Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku.

VLASTNOSTI VÝROBKU

-  Broušené
-  Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka
-  Nosné prvky
-  Oblasti použití – neomezené
-  K dispozici pokládková deska

Typ výrobku	P5
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Desky k nosným účelům k použití ve vlhkých oblastech
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Třída použití	1 & 2 – Suché a mokré prostředí (EN 1995-1-1)
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.
Minimální množství	Minimální množství objednávky najdete v ceníku. Další formáty a tloušťky na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.500	1.250	10 12 15 18 22 25
5.030	1.250	10 12 15 18 22 25
5.030	2.500	10 12 15 18 22 25

POKLÁDKOVÉ DESKY: FORMÁT V MM

(VNĚJŠÍ ROZMĚR VČETNĚ PERA)		POČET KUSŮ V BALENÍ / TLOUŠŤKA				
Délka	Šířka	12	15	18	22	25
2.500	615	60	50	40	35	32



PremiumBoard MFP Hybrid



Deska PremiumBoard MFP Hybrid je kombinací desky PremiumBoard MFP, která tvoří prostřední vrstvu, a desky HDF použité jako krycí vrstva s tloušťkou 2 mm, kterou lze také potáhnout po obou stranách. Pro lepení mezi deskou MFP a HDF je použito PVAC lepidlo (lepidlo třídy D4). Tato kombinovaná hybridní deska z materiálu na bázi dřeva je na základě své izotropní pevnosti v ohybu, své vysoké odolnosti proti vytažení šroubů a dobré tvarové a rozměrové stálosti vhodná pro použití především tam, kde je důležitá stabilita a zatížitelnost.

OBLASTI POUŽITÍ

-  Výroba nábytku a provedení interiérů

Výroba nábytku a provedení interiérů, stavba jevišť a výroba kulis, regálové systémy, nábytek, nábytkové police, zvýšené podlahy. Vhodné pro použití v suchých prostorách.

VLASTNOSTI VÝROBKU

-  Broušené
-  Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka
-  Nosné prvky – obzvláště vysoká pevnost v ohybu
-  Oblasti použití – neomezené

Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 19 22 25
5.600	2.100	16 19 22 25



LivingBoard P5



Dřevotřísková deska typu P5 s jemnými třískami lepená lepidlem bez obsahu formaldehydu podle EN 312, vhodná pro nosné účely ve vlhkých prostorech.

OBLASTI POUŽITÍ

-  Dveře
-  Dřevostavby
-  Výroba bednění

Tento typ desky se díky svému klížení bez formaldehydu hodí pro všechna použití s přísnějšími emisními požadavky a náročnějšími požadavky na pevnost. Tento dřevěný materiál tedy splňuje zvláštní podmínky pro zdravé bydlení v oblastech konstrukce dřevěných stolů a vnitřního vybavení. Díky doplňkové jemné krycí vrstvě může být tento dřevěný materiál použit pro budovy certifikované podle LEED také potažený. Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku.

VLASTNOSTI VÝROBKU

-  Broušené
-  Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka
-  Nosné prvky
-  Oblasti použití – neomezené
-  K dispozici pokládková deska
-  Obzvláště ekologické
-  Obzvláště nízké emise

Typ výrobku	P5
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Desky k nosným účelům k použití ve vlhkých oblastech
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Třída použití	1 & 2 – Suché a mokré prostředí (EN 1995-1-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.
Minimální množství	Minimální množství objednávky najdete v ceníku. Další formáty a tloušťky na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.500	1.250	13 16 19 22 25
5.040	2.580	13 16 19 22 25

POKLÁDKOVÉ DESKY: FORMÁT V MM
(VNĚJŠÍ ROZMĚR VČETNĚ PERA)POČET KUSŮ V BALENÍ / TLOUŠŤKA

Délka	Šířka	13	16	19	22	25
2.510	635	60	50	40	35	32



LivingBoard face contiprotect P5



Dřevotřísková deska typu P5 podle EN 312, k použití pro nosné účely ve vlhkých prostorách, bez povlaku a lepená ze 100 % bez použití formaldehydu.

OBLASTI POUŽITÍ

-  Dřevostavby
-  Obalové systémy
-  Výroba bednění

Tento typ desky může být použit v nevýhodných a nepříznivých podmínkách. Je nabízen s nebroušeným povrchem contiprotect. Díky klížení bez formaldehydu tento dřevěný materiál splňuje zvláštní podmínky pro zdravé bydlení v oblastech konstrukce dřevěných stolů a vnitřního vybavení. Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku.

VLASTNOSTI VÝROBKU

-  Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka
-  Nosné prvky
-  Oblasti použití – neomezené
-  K dispozici pokládková deska
-  Obzvláště ekologické
-  Obzvláště nízké emise

Typ výrobku	P5
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Desky k nosným účelům k použití ve vlhkých oblastech
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Třída použití	1 & 2 – Suché a mokré prostředí (EN 1995-1-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.
Minimální množství	Minimální množství objednávky najdete v ceníku. Další formáty a tloušťky na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.500	1.250	12 15 18 22 25
2.650 2.800 3.000 3.200	1.250	15
3.000	2.500	15
5.040	2.580	12 15 18 22 25

POKLÁDKOVÉ DESKY: FORMÁT V MM
(VNĚJŠÍ ROZMĚR VČETNĚ PERA)POČET KUSŮ V BALENÍ / TLOUŠŤKA

Délka	Šířka	12	15	18	22	25
2.510	635	60	50	40	35	32
2.510	1.260	60	50	40	35	32



LivingBoard face contiprotect P7



Dřevotřísková deska typu P7 podle EN 312, vysoce zatížitelná, k použití pro nosné účely ve vlhkém sektoru, oboustranně bez povlaku a lepená ze 100 % bez použití formaldehydu.

OBLASTI POUŽITÍ



Dřevostavby



Výroba bednění

Tento typ desky může být použit v nevýhodných a nepříznivých podmínkách. Je nabízen s nebroušeným povrchem contiprotect. Díky klížení bez formaldehydu tento dřevěný materiál splňuje zvláštní podmínky pro zdravé bydlení v oblastech konstrukce dřevěných stolů a vnitřního vybavení.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka



Nosné prvky – obzvláště vysoká pevnost v ohybu



Oblasti použití – neomezené



Obzvláště ekologické



Obzvláště nízké emise

Typ výrobku	P7
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Desky s vysokou nosností k nosným účelům k použití ve vlhkých oblastech.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Třída použití	1 & 2 – Suché a mokré prostředí (EN 1995-1-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.
Minimální množství	Od minimálního objednáčích množství 70 m³. Jiné formáty a tloušťky na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.500 2.800 3.000	1.250	15

POKLÁDKOVÉ DESKY: FORMÁT V MM (VNĚJŠÍ ROZMĚR VČETNĚ PERA)		POČET KUSŮ V BALENÍ / TLOUŠŤKA
Délka	Šířka	22
2.510	635	35



StyleBoard MDF plus



Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) podle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů



Dveře

Tento typ desky se vyznačuje dobrou profilovatelností, optimálním rozložením hustoty a vynikajícím povrchovým klidem a výborně se hodí k použití zejména při výrobě kvalitního nábytku a při vybavení interiérů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Broušené



Kvalita hlubokého frézování

Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	8 10 16 19 25




StyleBoard MDF černá



Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) podle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.

OBLASTI POUŽITÍ



Tento typ desky je plně černě probarvený a vyznačuje se dobrou profilovatelností, optimálním rozložením hustoty a vynikajícím povrchovým klidem. Výborně se hodí k výrobě kvalitního nábytku a při vybavení interiérů a současně působí efektně díky své barvě.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Broušené



Kvalita hlubokého frézování

Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
02.800	2.100	16 19 25




StyleBoard MDF.MR



Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.

OBLASTI POUŽITÍ



Při přechodné vysoké vlhkosti vzduchu, například v koupelnách nebo kuchyních, je zeleně zbarvená StyleBoard MDF MR (moisture-resistant, odolná proti vlhkosti) tou správnou volbou. Tento typ desky vykazuje díky svému speciálnímu složení velmi nízké hodnoty nadouvání.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Broušené



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	18 19
5.310	2.100	18 19



StyleBoard MDF.RWH





Prodyšná, bez formaldehydu klížená vláknitá deska typu MDF.RWH podle EN 622-5 jako podklad pro střechu a stěnu.

OBLASTI POUŽITÍ



Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, licující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC. Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, licující pokládku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Typ výrobku	MDF.RWH
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Třída použití	1 & 2 – Suché a mokré prostředí (EN 1995-1-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.
Minimální množství	Minimální množství objednávky najdete v ceníku. Další formáty a tloušťky na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.500	1.250	16
3.000	1.250	16
3.000	2.500	16

POKLÁDKOVÉ DESKY: FORMÁT V MM (VNĚJŠÍ ROZMĚR VČETNĚ PERA)		KRYCÍ ROZMĚR V MM		HRANA	POČET KUSŮ V BALENÍ / TLOUŠŤKA
Délka	Šířka	Délka	Šířka		16
2.510	635	2.500	625	4stranná N + F	50
2.510	1.260	2.500	1.250	4stranná N + F	50





StyleBoard HDF 106



Vysoce zhuštěná, tenká vláknitá deska dle DIN EN 622-1, s homogenní strukturou a dobrou odolností.

OBLASTI POUŽITÍ



Tento typ desky má velmi vysokou hustotu, jemný a tvrdý povrch, vysokou odolnost a dá se výborně opracovávat.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
5.310	2.100	5 6



DEKORATIVNÍ DESKY PRO POUŽITÍ V INTERIÉRECH

Lakovaná deska PrimeBoard XTreme
Melaminem potažené desky DecoBoard
Vysokotlaké lamináty (HPL)
Kompaktní desky a Kompozitní prvky
Pracovní desky a okenní parapety

Zvolený dekor:
S63009 Mramor Carrara

DEKORATIVNÍ DESKY PRO NEJRŮZNĚJŠÍ ÚČELY POUŽITÍ

V rámci našeho systém DST jsou Vám k dispozici dekorativní produkty vyhovující nárokům širokého spektra požadavků i využití. Jsou dostupné v podobě DecoBoard s melaminovou vrstvou a HPL s různými typy nosných desek*, např. těžce vznětlivá varianta Pyroex, proti vlhkosti odolné nosné desky P3 nebo v nízkoemisním provedení CARB2/F****.

Nosné desky a výrobky	Aplikace	Surové desky	DecoBoard	PrimeBoard XTreme	Duopal Kompaktní desky	Duopal Kompozitní prvky	Duopal Pracovní desky	Duopal Parapety
ClassicBoard P2		•	•	•		•		
ClassicBoard P2 CARB2		•	•	•		•	•	
ClassicBoard P2 F****		•	•	•		•		
ClassicBoard Hydrofuge MR							•	
ClassicBoard P3		•	•	•		•		•
PremiumBoard Pyroex		•	•			•		
PremiumBoard P2 ESA			•			•		
PremiumBoard MFP Hybrid		•	•			•		
PremiumBoard Multiplex Bříza						•		
PremiumBoard Topolová Překližka						•		
StyleBoard MDF plus		•	•	•		•		
StyleBoard MDF černá		•	•	•		•		
StyleBoard MDF.MR			•					
StyleBoard MDF Pyroex			•			•		
StyleBoard HDF		•	•					
Duopal HPL Compact, černé, bílé, šedé jádro					•		•	
Duopal HPL Compact Pyroex, černé jádro					•			
Duopal Compact XTreme plus, černé, bílé, šedé jádro					•		•	
Duopal flameprotect compact					•			
Duopal flameprotect compact IMO					•			
Duopal XTerior compact					•			
Duopal XTerior compact F					•			

* Některé varianty produktů jsou k dispozici skladem, u jiných je nutné odebrat určité minimální množství.
Dodací lhůty Vám sdělíme na požádání a i nabídka dekorů je omezená!

-  Výroba nábytku a provedení interiérů
-  Dřevostavby
-  Ochrana před požárem
-  Lehčené desky
-  Obalová technika
-  Dveře
-  Vnější použití

Detailnější informace k jednotlivým variantám produktů najdete na productfinder.pfleiderer.com

Detailnější informace k dostupným dekorům a strukturám najdete pro skladové programy v přehledu dekorů nebo u jednotlivých dekorů na decorfinder.pfleiderer.com


PrimeBoard XTreme P2



Dřevotřísková deska s povlakem z melaminové pryskyřice s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.




OBLASTI POUŽITÍ



Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU




Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. XTreme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG) Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	10* 12* 13* 16 18 19 22 25 28

*pouze v XTreme Matt (XT)




PrimeBoard XTreme P2 CARB2



Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s povlakem z melaminové pryskyřice s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.




OBLASTI POUŽITÍ



Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU




Nosný materiál	ClassicBoard P2 CARB2 Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. XTreme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG) Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	10* 12* 13* 16 18 19 22 25 28

* pouze v XTreme Matt (XT)




PrimeBoard XTreme P2 F****




Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s povlakem z melaminové pryskyřice s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.

OBLASTI POUŽITÍ




Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Nosný materiál	ClassicBoard P2 F**** Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí podle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	F**** E1 E05
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. XTreme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG) Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	19



PrimeBoard XTreme P3




Dřevotřísková deska s povlakem z melaminové pryskyřice pro vlhké prostory s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.

OBLASTI POUŽITÍ



Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovínovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. XTreme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG) Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	13* 16 18 19 22 25 28

* pouze v XTreme Matt (XT)




PrimeBoard XTreme MDF plus



Středně tvrdá vláknitá deska s povlakem z melaminové pryskyřice s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.



OBLASTI POUŽITÍ



Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Vysoký lesk



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba




Anti-fingerprint



Jednoduché ke zpracování

Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) podle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. XTreme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG) Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	12 16 18 19 22 25 28



PrimeBoard XTreme MDF černá



Dekorativní, černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.



OBLASTI POUŽITÍ



Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Vysoký lesk



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba




Anti-fingerprint



Jednoduché ke zpracování

Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) podle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. XTreme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG) Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 19 25




PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní



Přírodní, surová, černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.



OBLASTI POUŽITÍ



Shop design/prezentace produktu, exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Vysoký lesk



Snadná údržba



Anti-fingerprint




Jednoduché ke zpracování

Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) podle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. S jednostranným lakováním je zadní strana surová/neošetřená. XTreme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG) Vzhledem k použití přírodního nosiče na bázi dřeva, bude docházet k odchylkám ve vzhledu desek . Tyto odchylky jsou způsobeny požadovaným procesem výroby produktu. Jak je běžné u přírodních produktů, každá deska je jedinečná. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 19 25

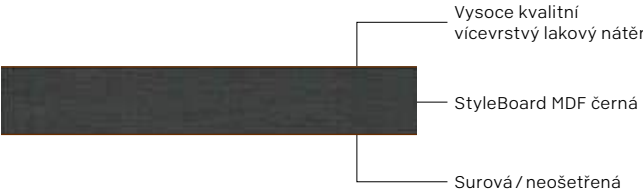

DecoBoard P2



Dřevotřísková deska lepená močovinouovou pryskyřicí s oboustrannou dekorativní laminací, s certifikací Blue Angel.

OBLASTI POUŽITÍ



Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinouovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38

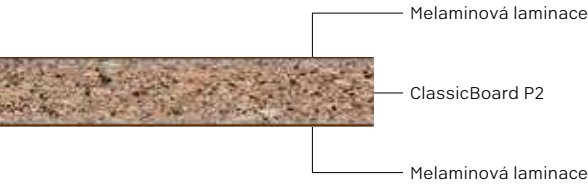


DecoBoard Individual Motiv P2



Dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci, s certifikací Blue Angel. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.

OBLASTI POUŽITÍ



Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky, zejména pro vertikální použití. Pro kreativní vybavování interiérů a u stavebních projektů, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28 30 32

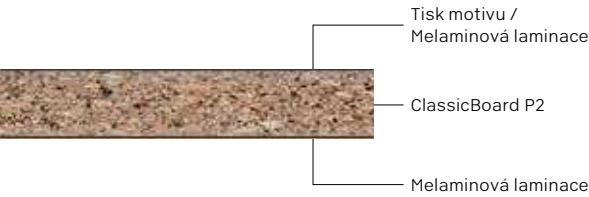


DecoBoard Skutečný Kov P2




Dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí s oboustrannou pravou hliníkovou fólií přidanou při přímé laminaci.

OBLASTI POUŽITÍ



Výlučně vertikální použití pro kvalitní vybavení interiérů, obchodů a veletržních objektů a pro kuchyňský a obývací nábytek. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Prosím berte na zřetel po délce probíhající viditelnou spáru v ploše pravého plechu (2 pruhy) v šíři cca. 1.380 mm, stejně jako max. délku 2.780 mm pro zpracování. Dodávky přířezů nejsou možné. Decory: M80000 Alu 1, ocelová / M80001 Alu 2, niklová Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 18 19

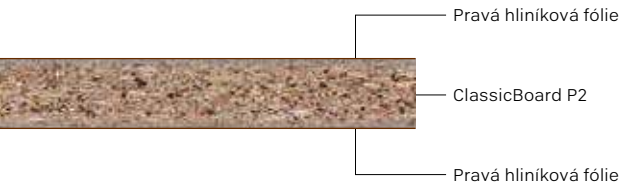


DecoBoard P2 ESA



Dřevotřísková deska odvádějící elektrostatický náboj s oboustrannou dekorativní laminací.

OBLASTI POUŽITÍ



Produkty našeho systému ESA jsou nepostradatelné všude tam, kde je nutné zamezit vzniku elektrostatického náboje. Vodivé složky zajišťují možnost bezpečného a jednoduchého uzemnění nábytku, oddělovacích prvků a obložení na pracovištích mikroelektroniky, v laboratořích nebo řídicích centrálách.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Elektrostaticky
disipativní

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	PremiumBoard P2 ESA Dřevotřísková deska typu P2 odvádějící elektrostatický náboj podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Vnitřní odpor RD	1 x 10 ⁴ – 1 x 10 ⁹ Ohm (EN 61340-5-1) Měřeno za sucha, měřicí napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20–30 °C a rel. vlhkost vzduchu 20–50 % (kondenzace 96 h)
Upozornění	Dekory: W10140 Bílá / U12188 Světle šedá Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	19 25 28,4 38
5.600	2.100	19 25 28,4 38




DecoBoard P2 CARB2



Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s oboustrannou dekorativní laminací, s certifikací Blue Angel.

OBLASTI POUŽITÍ



Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/
nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk
s potravinami




Obzvláště nízké
emise

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 CARB2 Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38

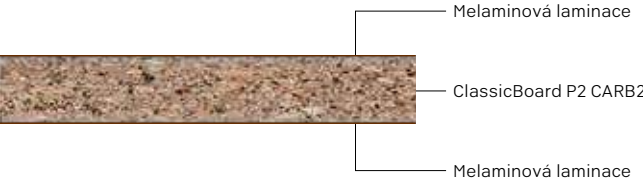

www.blauer-engel.de/uz76




DecoBoard P2 F****



Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s oboustrannou dekorativní laminací, vyznamenaná Modrým andělem.

OBLASTI POUŽITÍ



Celková řešení se sníženými emisemi u vnitřních zařízení a u nábytku v soukromém i komerčním sektoru, například v hotelech, školách, kancelářích a administrativních budovách, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s mimořádně nízkým emisním potenciálem.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 F**** Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí podle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	F**** E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	8 10 16 18 19 25
2.800	2.100	19
5.310	2.100	8 10 16 18 19 25
5.600	2.100	19

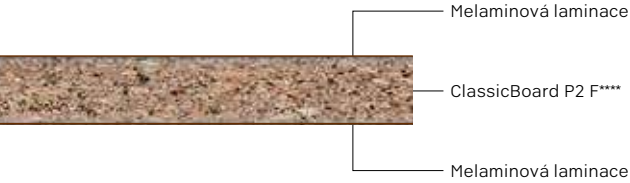


DecoBoard Individual Motiv P2 F****



Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem v rámci přímé laminace, s certifikátem Blue Angel. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.

OBLASTI POUŽITÍ



Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití, zejména v případech, kdy jsou požadovány materiály s velmi nízkým emisním potenciálem. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Individual



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Obzvláště nízké emise

Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 F**** Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí podle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	F**** E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	19

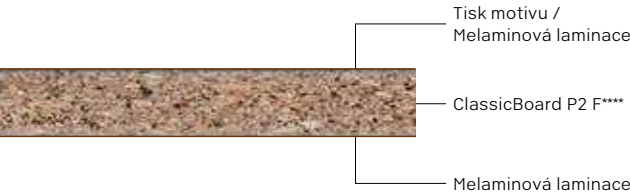


DecoBoard P3



Dřevotřísková deska s oboustrannou dekorativní laminací pro vlhké prostory.

OBLASTI POUŽITÍ



Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů. Určená pro použití zejména v oblastech se zvýšenými požadavky na odolnost vůči vlhkosti jako například u koupelnového nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovínovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.600	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38

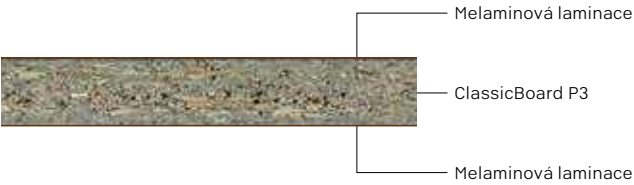


DecoBoard Individual Motiv P3



Dřevotřísková deska s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci pro vlhké prostory. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.

OBLASTI POUŽITÍ



Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití, zejména při zvýšených požadavcích na odolnost proti vlhkosti. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Individual



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovínovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28

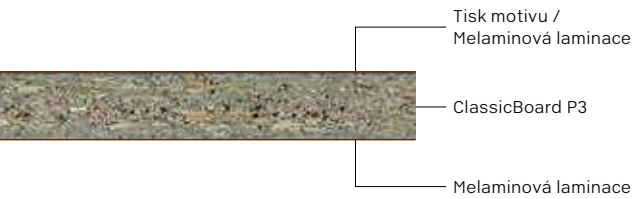

DecoBoard Pyroex




Těžce hořlavá dřevotřísková deska s oboustrannou dekorativní laminací.

OBLASTI POUŽITÍ



Preventivní ochrana před požárem v oblasti dekorací. Při vybavování interiérů na obložení stěn a stropů, vestavby, dělicí prvky a nábytek, v průmyslových a správních stavbách, ve školách, sportovních a víceúčelových halách, v hotelích a pečovatelských zařízeních.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	PremiumBoard Pyroex Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorech podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.
Reakce na oheň	Těžce hořlavé B-s1,d0 (EN 13501-1)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
2.800	2.100	16 19
5.310	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.600	2.100	16 19




DecoBoard Individual Motiv Pyroex



Těžce hořlavá dřevotřísková deska s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.

OBLASTI POUŽITÍ



Preventivní ochrana před požárem u individuálních prvků pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	PremiumBoard Pyroex Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorech podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.
Reakce na oheň	Těžce hořlavé C-s2,d0 (EN 13501-1)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 19

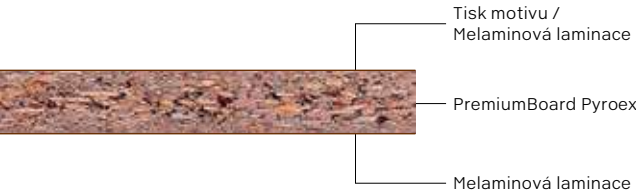


DecoBoard MFP Hybrid



Kombinace dřevotřískové desky (MFP) jako středové vložky a vždy jedné vysoce zhuštěné tenké vláknité desky (HDF) jako potahové vrstvy s oboustrannou dekorativní laminací.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů, stavba jevišť a výroba kulis, regálové systémy, nábytek, nábytkové police, zvýšené podlahy.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka



Nosné prvky – obzvláště vysoká pevnost v ohybu

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	PremiumBoard MFP Hybrid Deska PremiumBoard MFP Hybrid je kombinací desky PremiumBoard MFP, která tvoří prostřední vrstvu, a desky HDF použité jako krycí vrstva s tloušťkou 2 mm, kterou lze také potáhnout po obou stranách. Pro lepení mezi deskou MFP a HDF je použito PVAC lepidlo (lepidlo třídy D4). Tato kombinovaná hybridní deska z materiálu na bázi dřeva je na základě své izotropní pevnosti v ohybu, své vysoké odolnosti proti vytažení šroubů a dobré tvarové a rozměrové stálosti vhodná pro použití především tam, kde je důležitá stabilita a zatížitelnost.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 19 22 25
5.600	2.100	16 19 22 25




DecoBoard MDF plus



Středně tvrdá vláknitá deska s homogenní strukturou a s oboustrannou dekorativní laminací prosycení melaminovou pryskyřicí.

OBLASTI POUŽITÍ



Přední strany, korpusy, stolové desky, vybavení obchodů a interiérů se zvýšenými nároky na kvalitu hran: možnost tvarového obrábění a lakování.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba




Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) podle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
2.800	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
5.310	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
5.600	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25




DecoBoard Individual Motiv MDF plus



Středně tvrdá vláknitá deska s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.

OBLASTI POUŽITÍ



Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletržích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití, zejména při zvýšených požadavcích na povrchový klid a kvalitu hran. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Individual



Snadná údržba



Antimikrobiální




Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) podle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 18 19

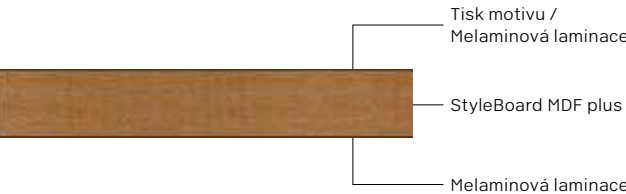


DecoBoard MDF černá



Dekoratивní, černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska s homogenní strukturou, s oboustrannou dekorativní laminací prosycení melaminovou pryskyřicí.

OBLASTI POUŽITÍ



Použití pro dekorativní řešení otevřených hran, např. korpusy, stolové desky, vybavení obchodů a interiérů, veletržní objekty.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální




Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekoratивní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) podle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	10 16 19 25
5.600	2.100	10 16 19 25




DecoBoard MDF.MR



Středně tvrdá vláknitá deska s homogenní strukturou, se zvýšenou odolností proti vlhkosti a s oboustrannou dekorativní laminací s melaminovou pryskyřicí (MR = Moisture Resistant = se zvýšenou odolností proti vlhkosti).

OBLASTI POUŽITÍ



Ppro korpusové a čelní části nábytku, prodejny a interiéry se zvýšenými požadavky na odolnost proti vlhkosti. Deska může být profilována a lakována.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF.MR Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	18 19
5.310	2.100	18 19

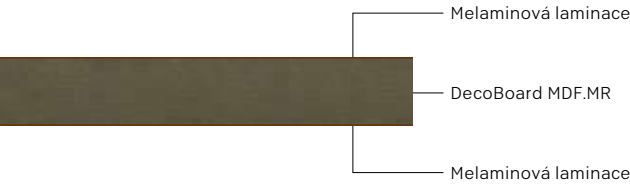

DecoBoard MDF Pyroex



Těžce hořlavá středně tvrdá vláknitá deska s homogenní strukturou, s oboustrannou dekorativní laminací prosycení melaminovou pryskyřicí.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiéru



Ochrana před požárem

Všude tam, kde existují zvýšené požadavky na chování při požáru (těžce hořlavé) a na kvalitu hran (lze je tvarově obrábět a lakovat) např. u nábytku a regálů náležejících do vybavení obchodů a interiéru.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Těžce hořlavé

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF Pyroex Těžce hořlavá, středně tvrdá vláknitá deska (MDF) podle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	Těžce hořlavé C-s2,d0 (EN 13501-1)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 19
5.600	2.100	16 19

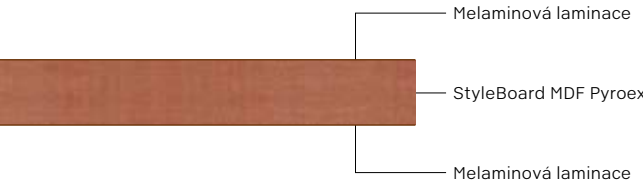


DecoBoard HDF



Vysoce tvrdá, tenká vláknitá deska s homogenní strukturou, dobrou odolností a oboustrannou dekorativní laminací prosycení melaminovou pryskyřicí.

OBLASTI POUŽITÍ



Zadní stěny, dna zásuvek, clony, dělicí příčky ve veletržních objektech a v obchodech, vnitřní zařízení, výroba karavanů a vozidel.



VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard HDF 106 Vysoce zhuštěná, tenká vláknitá deska dle DIN EN 622-1, s homogenní strukturou a dobrou odolností.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	3 5

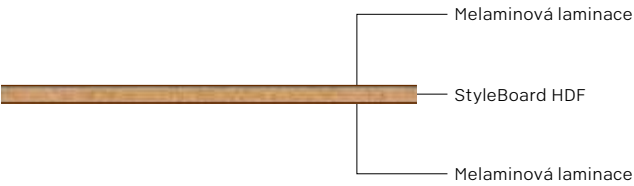

Více informací o produktech, formátech a kombinacích dekorů a struktur naleznete na **pfleiderer.com**




Digitální Vyhledavač Výrobků: productfinder.pfleiderer.com
Která dekorativní deska je nejvhodnější pro příslušnou oblast použití? Který z výrobků disponuje zvláštními vlastnostmi materiálu a povrchu? Jak rychle je co k dispozici? Využijte digitální vyhledavač výrobků, který Vás v několika málo krocích dovede k optimálnímu výběru materiálu. Protože v tom je právě síla sortimentu firmy Pfleiderer – u nás Vám pomůžeme najít soulad mezi kreativními nápady a požadavky kladenými na stavby!

Duropol HPL




Dekorativní vysokotlaký laminát v postformingové kvalitě podle EN 438-3:HGP/VGP s odolným povrchem z melaminové pryskyřice a broušenou zadní stranou.

OBLASTI POUŽITÍ



Povrchový materiál pro kvalitní kuchyňský a kancelářský nábytek, na stěny a dveře, nábytek a vestavby v obchodních a volnočasových zařízeních, v gastronomii, ve správních budovách, ve školkách, školách, v sanitárních, klinických nebo laboratorních zařízeních. Obzvláště pak v případě požadavků na pevnost, snadnou údržbu a hygienu.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.050–5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
2.150	915 950 1.050 1.300	0,8
2.350	1.050 1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 0,8 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8 1,2
5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
5.600	2.070	0,6 0,8 1,2

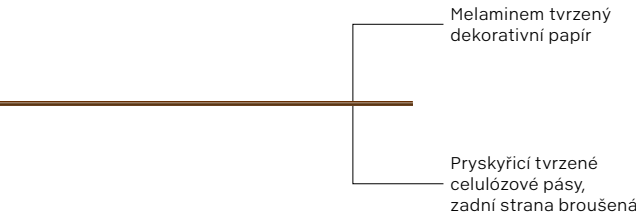


Duropol XTreme




Dekorativní vysokotlaký laminát v postformingové kvalitě v souladu s EN 438-3:HGP/VGP s odolným, elektronovým paprskem tvrzeným povrchem a broušenou zadní stranou. Duropol XTreme je atraktivní, super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů. Jako jedna z výhod tohoto produktu je jeho postformingovatelnost.

OBLASTI POUŽITÍ



Atraktivní povrchový materiál, vhodný k použití na plochy a hrany. Má znamenité výkonové vlastnosti, kterými jsou produkty Duropol HPL už známy. Materiál Duropol XTreme lze použít vertikálně i horizontálně.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.050–5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8

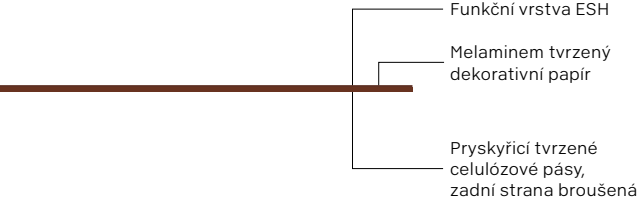


Duropol XTreme plus



Dekorativní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-3:HGS/VGS s odolným, elektronovým paprskem tvrzeným povrchem a broušenou zadní stranou. Duropol XTreme plus je atraktivní super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů, který je ideální pro vodorovné, silně používané povrchy.

OBLASTI POUŽITÍ




Atraktivní povrchový materiál, vhodný k použití na plochy a hrany. Má znamenité výkonové vlastnosti, kterými jsou produkty Duropol HPL už známy. Materiál Duropol XTreme plus lze použít vertikálně i horizontálně.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.050–5.300	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8

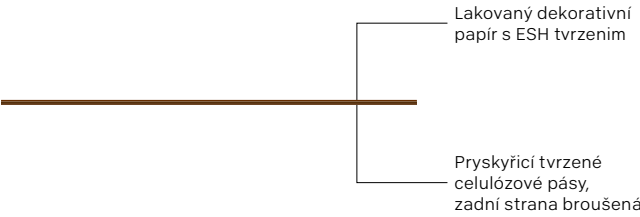


Duropol SolidColor




Dekorativní kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-9:BTS s průběžně dekor-identicky probarveným jádrem splňuje nejvyšší požadavky na estetičnost, funkčnost a dlouhou životnost. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení.

OBLASTI POUŽITÍ




Probarvené jádro dodává monochromatickému designu svobodu bez viditelných tupých spojů a spár. Pro kvalitativní a estetický nábytek a konstrukční prvky v obytných a komerčních prostorech, jako jsou například sklady a regály, nábytkováčela, dveřovky a povrchy stolů, měřicí systémy a prodejní stojany. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-9
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8 1,2
4.100	1.300	0,8 1,2

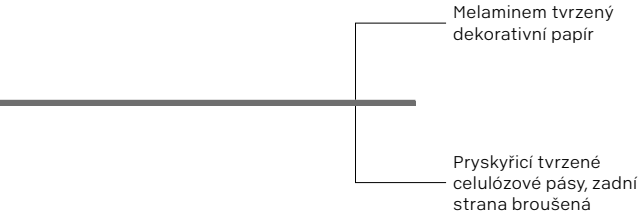


Duopal SolidColor XTreme



Dekorativní kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-9:BTS s průběžně dekor-identicky probarveným jádrem splňuje nejvyšší požadavky na estetičnost, funkčnost a dlouhou životnost. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení. Duopal XTreme je atraktivní, super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů. Jako jedna z výhod tohoto produktu je jeho postformingovatelnost.

OBLASTI POUŽITÍ




Probarvené jádro dodává monochromatickému designu svobodu bez viditelných tupých spojů a spár. Pro kvalitativní a estetický nábytek a konstrukční prvky v obytných a komerčních prostorech, jako jsou například sklady a regály, nábytková čela, dveřovky a povrchy stolů, měřicí systémy a prodejní stojany. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-9
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Hustota	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8

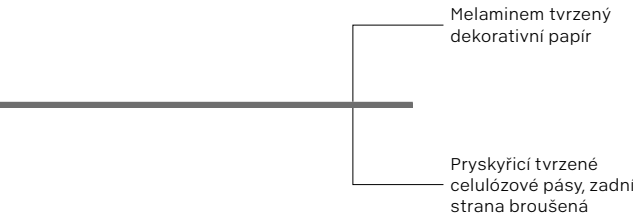


Duopal HPL Individual Motiv



Vysokotlaký laminát s individuálním digitálním potiskem ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-3:HGS/VGS. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.

OBLASTI POUŽITÍ




Odolný povrchový materiál pro kreativní design nábytku a vnitřní vybavení obchodů a prodejen, kaváren a bister, vzdělávacích a volnočasových zařízení, lékařských ordinací a klinik. Materiál není vhodný pro dlouhotrvající použití ve venkovních prostorech.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. U dodatečně zhotovených produktů se mohou vyskytnout barevné odchylky. Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	1,2

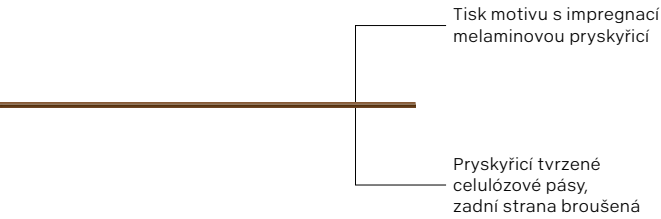


Duropol HPL Individual Inspiration




Vysokotlaký laminát s digitálním potiskem v postformingové kvalitě podle EN 438-3:HGP/VGP. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení. Inspirace na nejvyšší úrovni! Náš výběr dekorů je vám k dispozici pro požadavky na vlastnosti v průmyslových množstvích v barevném spektru dekorativního hubotisku.

OBLASTI POUŽITÍ



Odolný povrchový materiál pro kreativní design nábytku a vnitřní vybavení obchodů a prodejen, kaváren a bister, vzdělávacích a volnočasových zařízení, lékařských ordinací a klinik. Materiál není vhodný pro dlouhotrvající použití ve venkovních prostorách.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Viz kolekce Duropol HPL Individual Inspiration na www.pfleiderer.com . Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.050–5.300	1.300	0,8

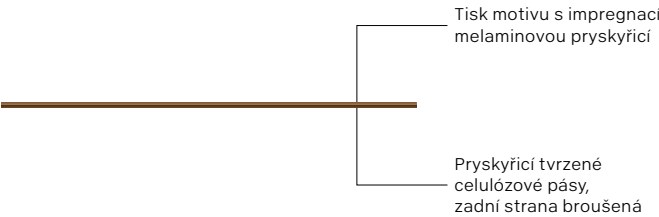


Duropol HPL Individual Dekor



Vysokotlaký laminát s individuálním digitálním potiskem v postformingové kvalitě podle EN 438-3:HGP/VGP. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení. Chcete interpretovat naši kolekci designových dekorů z hlediska barev nebo máte vlastní návrh dekorů? Pak Individual Dekor vyhovuje vašim požadavkům. To platí pro požadavky v průmyslových množstvích v barevném spektru dekorativního hlubotisku.

OBLASTI POUŽITÍ



Odolný povrchový materiál pro kreativní design nábytku a vnitřní vybavení obchodů a prodejen, kaváren a bister, vzdělávacích a volnočasových zařízení, lékařských ordinací a klinik. Materiál není vhodný pro dlouhotrvající použití ve venkovních prostorách.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.050–5.300	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
5.600	2.070	0,8

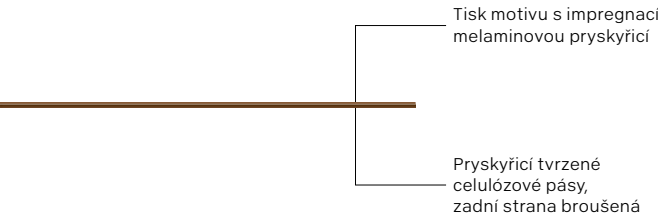


Duopal HPL Skutečný Kov




Designový vysokotlaký laminát s povrchem z pravého hliníku ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-8:MTS. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení.

OBLASTI POUŽITÍ



Povrchový materiál pro vertikální použití s autentickými kovovými vlastnostmi pro kvalitní vybavení komerčních prostor, obchodů a veletržních objektů, ale také v soukromých obytných prostorech. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-8
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	U formátu 2.800 x 2.070 mm dbejte na podélně probíhající viditelnou styčnou mezeru kovové fólie (2 pásy) na přibližně 1.380 mm a také na užitečnou délku nejméně 2.780 mm. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	0,8
4.100	1.300	0,8

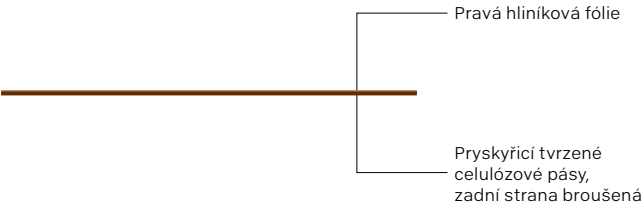


Duopal HPL Magnet



Magnetický dekorativní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-9:RTS. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení.

OBLASTI POUŽITÍ



Nábytek, dělicí stěny a obložení stěn s magnetickými vlastnostmi pro vybavení obchodů a veletržní objekty, v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských zařízeních, veřejných zařízeních atd.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-9
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 2.200 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Formátovaná deska má cca 30 mm široký, viditelně mírně odlišný nemagnetický okraj. Vlivem kovové vložky (ferromagnetická vložka) dochází k optickým odchylkám ve struktuře oproti standardním výrobkům. Dodávky přířezů nejsou možné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	1,2

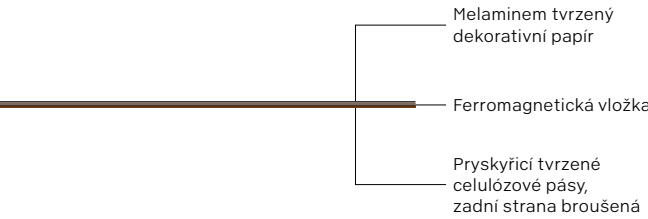

Duropol HPL Pyroex



Dekorativní vysokotlaký laminát v protipožární kvalitě podle EN 438-3:HGF/VGF s odolným povrchem z melaminové pryskyřice a broušenou zadní stranou.

OBLASTI POUŽITÍ

 Výroba nábytku a provedení interiérů

 Ochrana před požárem

Nehořlavý povrchový materiál pro stěny a dveře, nábytek a vestavby ve veřejných a zvláštních budovách, jako jsou nádraží a letiště, v obchodních a volnočasových zařízeních, hotelech, školách, pečovatelských zařízeních a nemocnicích.

VLASTNOSTI VÝROBKU

 Různé dekory a/ nebo struktury

 Snadná údržba

 Antimikrobiální


 Vhodné pro styk s potravinami

 Těžce hořlavé

Norma produktu	EN 438-3
Reakce na oheň	Zpomalující hoření C-s1,d0 (EN 13501-1) Podle použitého nosného materiálu a lepidla mohou být kompozitní prvky HPL klasifikovány odlišně. Doporučujeme použít produkt Duropol Kompozitní Pyroex.
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	0,8 1,2

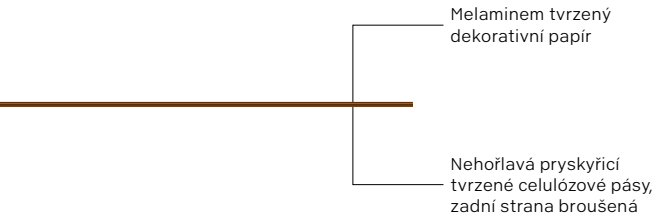

Duropol HPL Individual Motiv Pyroex



Vysokotlaký laminát s individuálním digitálním potiskem v protipožární kvalitě v souladu s EN 438-3:HGF/VGF. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.

OBLASTI POUŽITÍ

 Výroba nábytku a provedení interiérů

 Ochrana před požárem

Nehořlavý povrchový materiál pro použití na veletrzích, v obchodech a na akcích, pro veřejné a zvláštní budovy, hotely, školy, lékařské praktiky a kliniky. Kdykoliv, když budou kromě protipožární ochrany požadovány zvláště individuální design, snadná údržba nebo odolnost.

VLASTNOSTI VÝROBKU

 Individual

 Snadná údržba

 Antimikrobiální


 Vhodné pro styk s potravinami

 Těžce hořlavé

Norma produktu	V souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Zpomalující hoření C-s1,d0 (EN 13501-1) Podle použitého nosného materiálu a lepidla mohou být kompozitní prvky HPL klasifikovány odlišně. Doporučujeme použít produkt Duropol Kompozitní Pyroex.
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. U dodatečně zhotovených produktů se mohou vyskytnout barevné odchylky. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	1,2

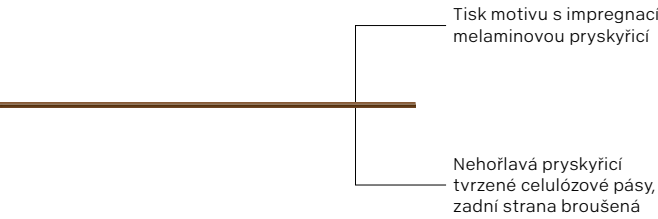


Duropol HPL IMO




Dekorativní vysokotlaký laminát v postformingové kvalitě podle EN 438-3:HGP/VGP jako „Low Flame-Spread Surface Material“ s odolným povrchem z melaminové pryskyřice a broušenou zadní stranou.

OBLASTI POUŽITÍ



Nehořlavý povrchový materiál pro preventivní ochranu před požárem při dekorativní výzdobě vybavení interiérů lodí. Zejména v chodbách a na schodištích, pro dělicí příčky, dveře, obložení stěn a stropů.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-3
Klasifikace	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings CCS – Low Flame-Spread Material
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Klasifikace MED, USCG, CCS pro šířky 915 / 950 / 1.050 / 1.300 mm; Klasifikace MED, USCG, Transport Canada se šířkou 2.070 mm Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.050–5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915 950 1.050 1.300	0,8
2.350	1.050 1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 0,8 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8
5.600	2.070	0,6 0,8 1,2

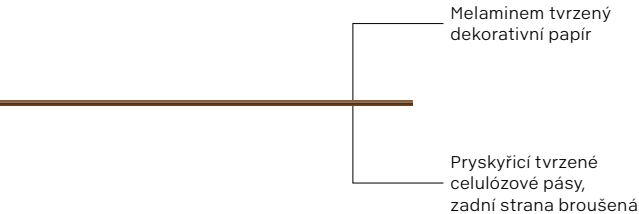

Duropol HPL Individual Motiv IMO




Vysokotlaký laminát s individuálním digitálním potiskem ve standardní kvalitě v souladu s EN 438-3:HGS/VGS jako „Low Flame-Spread Surface Material“. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.

OBLASTI POUŽITÍ



Nehořlavý povrchový materiál pro preventivní ochranu před požárem při dekorativní výzdobě vybavení interiérů lodí. Zejména v chodbách a na schodištích, pro dělicí příčky, dveře, obložení stěn a stropů. Kdykoli kde kromě preventivní požární ochrany při stavbě lodí jsou kladeny zvláštní požadavky na individuální design, snadnou údržbu nebo trvanlivost.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-3
Klasifikace	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. U dodatečně zhotovených produktů se mohou vyskytnout barevné odchylky. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	1,2

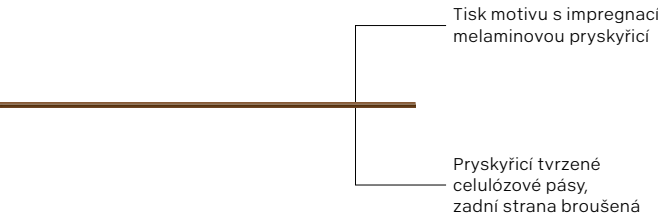


Duopal HPL ESA



Vysokotlaký laminát odvádějící elektrostatické náboje v postformingové kvalitě v souladu s EN 438-3:HGP/VGP s odolným povrchem z melaminové pryskyřice a broušenou zadní stranou.

OBLASTI POUŽITÍ



Povrchový materiál pro nábytkové povrchy a povrchy stolů v sektoru ESD, např. na výrobních a montážních pracovištích mikroelektroniky. Ale také všude tam, kde je třeba eliminovat elektrostatický náboj, jako například ve výrobních zařízeních, v laboratořích nebo řídicích centrálách.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba




Elektrostaticky disipativní

Norma produktu	V souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Vnitřní odpor RD	1 x 10 ⁴ – 1 x 10 ⁹ Ohm (EN 61340-5-1) Měřeno za sucha, měřicí napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20–30 °C a rel. vlhkost vzduchu 20–50 % (kondenzace 96 h)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	0,6 0,8
5.600	2.070	0,6 0,8

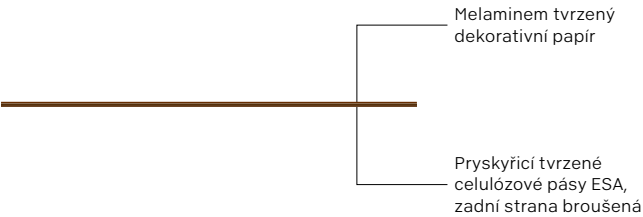

Duopal Tenký laminát 0,35 (rolovaný materiál)



Dekorativní tenký laminát v postformingové kvalitě v souladu s EN 438-3:VGP s odolným povrchem z melaminové pryskyřice a broušenou zadní stranou. Duopal tenký laminát 0,35 se dodává pouze v rolích.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů



Dveře

Potažení a / nebo opláštění prvků dveří a dveřních zárubní, předních stran nábytku, parapetů, přechodových lišt a věncových profilů a profilů stínidel. Duopal Tenký laminát 0,35 se doporučuje výhradně pro vertikální použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální




Vhodné pro styk s potravinami


Norma produktu	V souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT

Délka v m	Šířka v mm	Tloušťka v mm
400	1.300	0,35

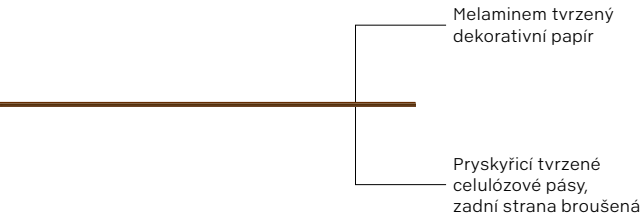


Duopal Tenký laminát 0,35 XTreme (rolovaný materiál)

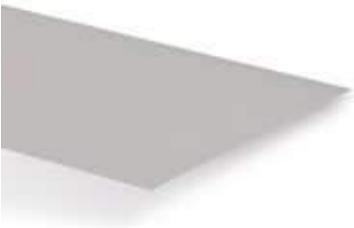

Dekorativní tenký laminát v postformingové kvalitě v souladu s EN 438-3:VGP, s odolným, elektronovým paprskem tvrzeným povrchem a broušenou zadní stranou. Duopal tenký laminát 0,35 XTreme je atraktivní, super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů. Jako jedna z vlastností tohoto produktu je jeho postformingovatelnost. Tenký laminát 0,35 XTreme se dodává pouze v rolích.

OBLASTI POUŽITÍ



Potažení a / nebo opláštění prvků dveří a dveřních zárubní, předních stran nábytku, parapetů, přechodových lišt a věncových profilů a profilů stínidel. Duopal Tenký laminát 0,35 XTreme se doporučuje výhradně pro vertikální použití.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT

Délka v m	Šířka v mm	Tloušťka v mm
400	1.300	0,35

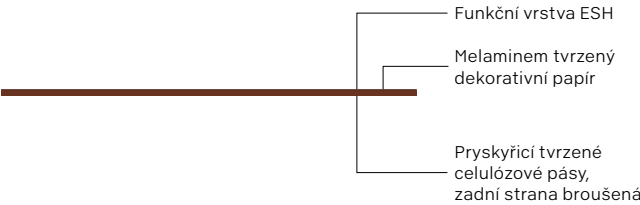


Duopal HPL Compact, bílé jádro




Kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě podle EN 438-9:BCS. S homogenním bíle probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.

OBLASTI POUŽITÍ



Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokrých prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-9
Nosný materiál	Kompaktní laminát bílý Homogenní bíle probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6–15 mm, 4.100 x 1.300 x 6–12 mm
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	2.800 x 2.070 mm – certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání. 4.100 x 1.300 mm – S certifikací PEFC.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	6 8 10 12

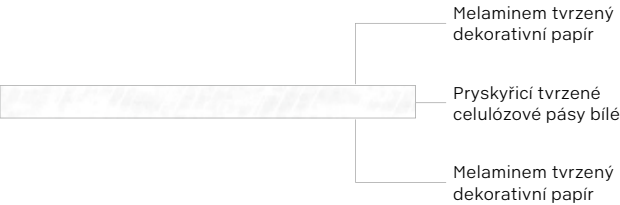


Duopal HPL Compact, šedé jádro



Kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě podle EN 438-9:BCS. S homogenním šedě probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.



OBLASTI POUŽITÍ



Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokřích prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-9
Nosný materiál	Kompaktní laminát šedý Homogenní šedý probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	S certifikací PEFC.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	6 8 10 12

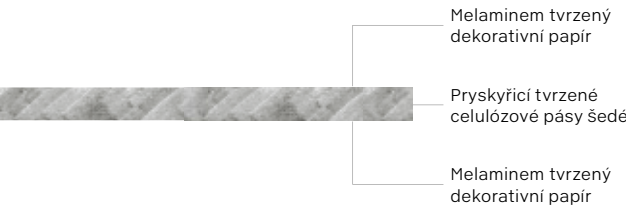


Duopal HPL Compact, černé jádro



Kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě podle EN 438-4:CGS. S homogenním černě probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice

OBLASTI POUŽITÍ



Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokřích prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-4
Nosný materiál	Kompaktní laminát černý Homogenní černě probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6–15 mm, 2.800 x 2.070 x 6–15 mm, 4.100 x 1.300 x 6–15 mm, 5.600 x 2.070 x 6–13 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 Kompaktní desky pro stěnová a stropní obložení k použití v interiéru (včetně závěsných stropních podhledů)
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	2.800 x 1.860/2.070 mm // 5.600 x 2.070 mm – certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání. 4.100 x 1.300 mm – S certifikací PEFC.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	1.860 2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	4 5 6 8 10 12 13 15
5.600	2.070	4 5 6 8 10 12 13




Duopal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro



Kompaktní vysokotlaký laminát s jednostranným individuálním digitálním potiskem ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-4:CGS. S homogenním černě probarveným jádrem a bílou zadní stranou. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.

OBLASTI POUŽITÍ



Individuální nábytkové a vestavné prvky zejména při zvýšených požadavcích na pevnost, snadnou údržbu a odolnost materiálu proti vlhkosti. Také v případech, kdy je třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami. Např. v gastronomii, ve vybavení obchodů a v sektorech citlivých na potraviny, v ordinacích a na klinikách, ve wellness a sanitárních zařízeních. Material není vhodný pro dlouhotrvající použití ve venkovních prostorách.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-4
Nosný materiál	Kompaktní laminát černý Homogenní černě probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6-15 mm
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. U dodatečně zhotovených produktů se mohou vyskytnout barevné odchylky. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15

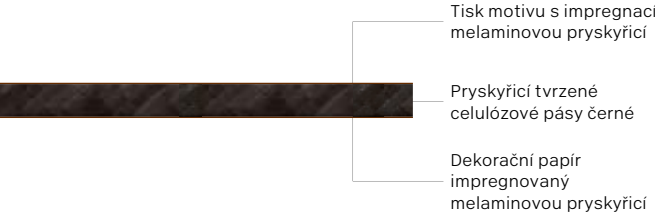


Duopal HPL Compact Pyroex, černé jádro




Kompaktní vysokotlaký laminát v protipožární kvalitě podle EN 438-4:CGF. S homogenním černě probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.

OBLASTI POUŽITÍ



Preventivní ochrana před požárem u vnitřního vybavení, pro vlhké prostory a všude tam, kde je požadována obzvláštní pevnost materiálu, např. jako ochrana stěn. Také pro nábytkové a vestavné prvky, zejména je-li v souvislosti s koncepcí ochrany před požárem třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-4
Nosný materiál	Nehořlavý kompaktní laminát, černý Homogenní černě probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, vhodné pro použití na vysoce namáhaných plochách, které podléhají požadavkům na chování při požáru.
Reakce na oheň	Zpomalující hoření C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 4-6 mm, 5.600 x 2.070 x 4-6 mm B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 8-15 mm, 5.600 x 2.070 x 8-13 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 Kompaktní desky pro stěnová a stropní obložení k použití v interiéru (včetně závěsných stropních podhledů)
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
5.600	2.070	4 5 6 8 10 12 13




Duropol Compact XTreme plus



Kompaktní vysokotlaký laminát ve standardní kvalitě v souladu s EN 438-4:CGS nebo EN 438-9:BCS. S homogenním černým, šedým nebo bíle probarveným jádrem a oboustranně odolným, elektronovým paprskem tvrzeným povrchem. Duropol Compact XTreme plus je atraktivní super matný kompaktní materiál s efektem proti otiskům prstů, který je ideální pro vodorovné a silně využívané povrchy.

OBLASTI POUŽITÍ



Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokřích prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je vhodný pro silně používané vodorovné povrchy, řešení otevřených hran ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu

černé jádro: V souladu s EN 438-4
bílé / šedé jádro: V souladu s EN 438-9

Nosný materiál

Kompaktní laminát bílý
Homogenní bíle probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách.
Kompaktní laminát šedý
Homogenní šedý probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách.
Kompaktní laminát černý
Homogenní černě probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.

Reakce na oheň

Normálně hořlavé
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

Emisní třída formaldehydu

E1

Antimikrobiální účinek

Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér –
Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

Hustota


Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Upozornění

S certifikací PEFC.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	černé jádro	bílé / šedé jádro
4.100	1.300	6 8 10 12 13	6 8 10 12

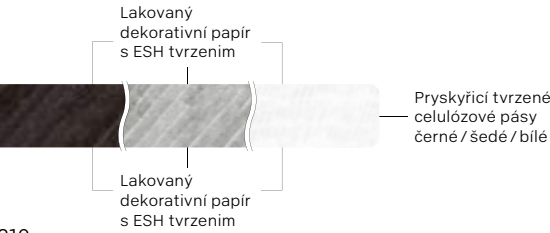

Duropol flameprotect compact




Nehořlavá protipožární deska v souladu s EN 438-4 z primárně minerálních složek s homogenním bíle probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.

OBLASTI POUŽITÍ



V preventivní ochraně před požárem univerzálně použitelné pro snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde jsou požadovány nehořlavé materiály a existují zvláštní požadavky na design a snadnou údržbu. Mezi oblasti použití patří dekorativní vybavení interiérů jako nábytek, vestavby a obložení stěn na únikových chodbách a schodištích (únikové a nouzové trasy) ve standardních budovách, ale také ve zvláštních budovách s vyššími požadavky, jako např. ve výškových budovách, velkých kancelářských budovách, nemocnicích, pečovatelských zařízeních, školách, školkách, hotelech, obchodních centrech nebo veřejných místech atd. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu

V souladu s EN 438-4

Nosný materiál

Minerální kompaktní laminát
Kompaktní jádro z primárních minerálních složek s vynikajícími pevnostními vlastnostmi. Určeno pro oblasti, které podléhají obzvlášť vysokým požadavkům na ochranu před požárem.

Reakce na oheň

Nehořlavé
A2-s1,d0 (EN 13501-1)

Emisní třída formaldehydu

E1

Hustota


1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Upozornění

Viz kolekce Duropol flameprotect compact na www.pfleiderer.com.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	4 6 7 8 10 12 13 15

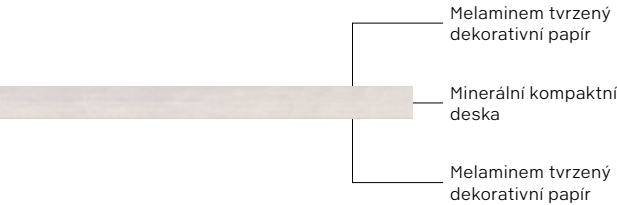


Duopal flameprotect compact IMO




Protipožární deska kategorie IMO „Low Flame-Spread Surface Material“ z primárně minerálních složek s homogenním bílé probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.

OBLASTI POUŽITÍ



V preventivní ochraně před požárem univerzálně použitelné pro snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde existují zvláštní požadavky na design a snadnou údržbu. Mezi oblasti použití patří dekorativní vnitřní vybavení lodí nábytkem, vestavbami a obložením stěn a také chodby a schodiště. Použití ve vlhkých a venkovních oblastech se nedoporučuje.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-4
Nosný materiál	Minerální kompaktní laminát Kompaktní jádro z primárních minerálních složek s vynikajícími pevnostními vlastnostmi. Určeno pro oblasti, které podléhají obzvlášť vysokým požadavkům na ochranu před požárem.
Klasifikace	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings
Emisní třída formaldehydu	E1
Hustota	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	4 6 7 8 10 12 13 15

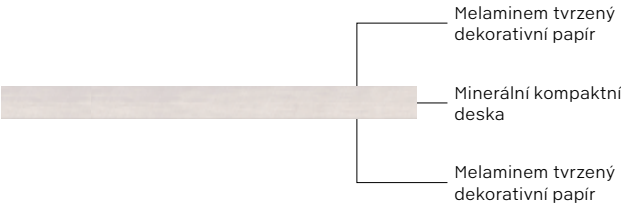


Duopal Kompozitní P2



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s oboustranným potahem Duopal HPL.

OBLASTI POUŽITÍ



Ve výrobě nábytku a provedení interiérů všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu a odolnost: u kuchyňského nábytku a nábytku pro komerční prostory, při vybavování obchodů a výrobě dělicích příček, ve vybavení interiérů bank, kanceláří, škol, klinik, laboratoří, veřejných budov, při stavbě lodí a výrobě vozidel.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. ClassicBoard P2 CARB2 Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16–25 mm, 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm, 5.600 x 2.070 x 16–25 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800 5.600	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6

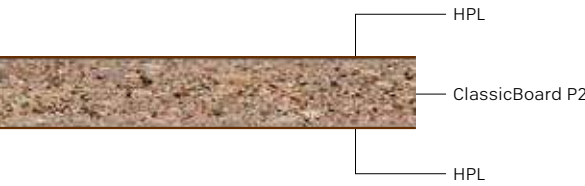


Duopal Kompozitní XTreme P2




Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s oboustranným potahem Duopal XTreme, je atraktivní, super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů.

OBLASTI POUŽITÍ



Ve výrobě nábytku a provedení interiérů všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu a odolnost: u kuchyňského nábytku a nábytku pro komerční prostory, při vybavování obchodů a výrobě dělicích příček, ve vybavení interiérů bank, kanceláří, škol, klinik, laboratoří, veřejných budov, při stavbě lodí a výrobě vozidel.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 CARB2 Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznačená Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6




Duopal Kompozitní XTreme plus P2



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s oboustranným potahem Duopal XTreme plus, atraktivní super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů, který je ideální pro vodorovné, silně používané povrchy.

OBLASTI POUŽITÍ



Ve výrobě nábytku a provedení interiérů všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu a odolnost: u kuchyňského nábytku a nábytku pro komerční prostory, při vybavování obchodů a výrobě dělicích příček, ve vybavení interiérů bank, kanceláří, škol, klinik, laboratoří, veřejných budov, při stavbě lodí a výrobě vozidel.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 CARB2 Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznačená Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6




Duopal Kompozitní SolidColor P2



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s oboustranným potahem homogenně zbarveným Duopal SolidColor. Robustní povrch a osvědčený materiál nosiče zaručují nejvyšší kvalitu a estetiku.



OBLASTI POUŽITÍ



Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepce nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorách, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentační prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Antimikrobiální




Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. ClassicBoard P2 CARB2 Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16–25,8 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25,8 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka (HPL 0,8 mm)	Tloušťka (HPL 1,2 mm)
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6	10,4 16,8 18,4 19,8 21,4 24,4 25,8 30,4 40,4
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6	10,4 16,8 18,4 19,8 21,4 25,8 30,4 40,4

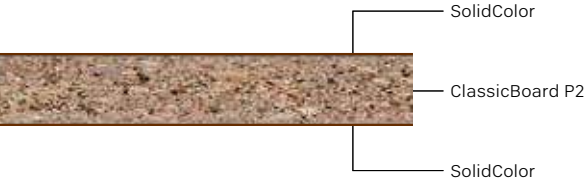


Duopal Kompozitní SolidColor XTreme P2



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s oboustranným potahem homogenně zbarveným Duopal SolidColor XTreme. Robustní povrch s efektem proti otiskům prstů a osvědčený materiál nosiče zaručují nejvyšší kvalitu a estetiku.

OBLASTI POUŽITÍ



Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepce nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorách, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentační prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Anti-fingerprint




Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 CARB2 Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6

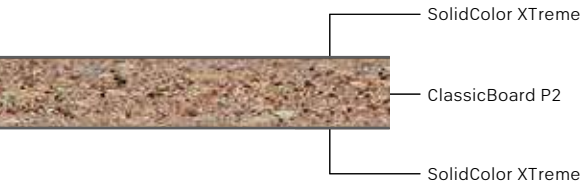


Duropol Kompozitní Individual Motiv P2



Kompozitní prvek s individuálními digitálně vytištěnými motivy z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, horní strana potažená Duropol HPL Individual Motiv, zadní strana bílá. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.

OBLASTI POUŽITÍ



Individuální nábytek a vestavné prvky, obložení stěn, dělicí prvky atd. v tvořivém vybavení interiérů a zařízení pro veřejné a komerční objekty. Materiál je vhodný pro použití při veletrzích a různých akcích, v obchodech a obchodních domech, v gastronomii, v hotelech, ve vzdělávacích institucích a volnočasových zařízeních, v lékařských ordinacích a na klinikách. Pro trvalé použití v exteriéru však tento materiál není vhodný.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Individual



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. ClassicBoard P2 CARB2 Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. U dodatečně zhotovených produktů se mohou vyskytnout barevné odchylky. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	18,4 21,4




Duropol Kompozitní Skutečný Kov P2



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s oboustranným potahem Duropol HPL Skutečný Kov.

OBLASTI POUŽITÍ



Výlučně vertikální použití pro kvalitní vybavení interiérů, obchodů a veletržních objektů a pro kuchyňský a obývací nábytek. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU




Skutečný kov

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. ClassicBoard P2 CARB2 Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16–25 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	U formátu 2.800 x 2.070 mm dbejte na podélně probíhající viditelnou styčnou mezeru kovové fólie (2 pásy) na přibližně 1.380 mm a také na užitečnou délku nejméně 2.780 mm. Dodávky přířezů nejsou možné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6

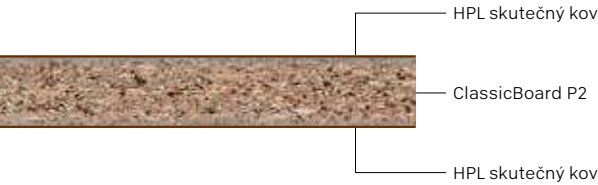


Duopal Kompozitní Magnet P2



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s oboustranným potahem Duopal HPL Magnet.

OBLASTI POUŽITÍ



Nábytek, dělicí stěny a obložení stěn s magnetickými vlastnostmi pro vybavení obchodů a veletržní objekty, v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských zařízeních, veřejných zařízeních atd.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Magnetické



Snadná údržba



Antimikrobiální




Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. ClassicBoard P2 CARB2 Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16,8–25,8 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Formátovaná deska má cca 30 mm široký, viditelně mírně odlišný nemagnetický okraj. Vlivem kovové vložky (ferromagnetická vložka) dochází k optickým odchylkám ve struktuře oproti standardním výrobkům. Dodávky přířezů nejsou možné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	16,8 18,4 19,8 21,4 25,8 30,4 32,4 40,4

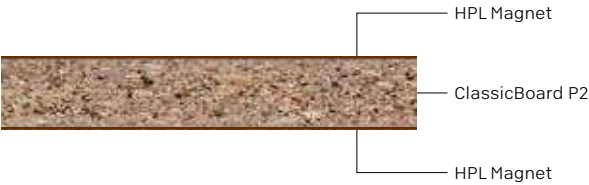


Duopal Kompozitní P2 F****



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s oboustranným potahem Duopal HPL. S tímto materiálem desky jsou bez problémů dodrženy mezní hodnoty podle normy EPF a také CARB2 díky absolutně minimalizovanému obsahu formaldehydu.

OBLASTI POUŽITÍ



Celková řešení se sníženým obsahem škodlivin u vnitřních zařízení a u nábytku v soukromém i veřejném sektoru, například v hotelech, školách a školkách, kancelářích a administrativních budovách, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s mimořádně nízkým emisním potenciálem a nejvyšším povrchem.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 F**** Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí podle EN 312, yznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	F**** E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6




Duopal Kompozitní Pyroex



Těžce hořlavý kompozitní prvek z dřevotřískové desky s vylepšenou odolností proti ohni, s oboustranným potahem Duopal HPL Pyroex.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku
a provedení
interiérů



Ochrana před
požárem

Všude tam, kde v rámci dekorativního vybavení interiérů existují kromě preventivní ochrany před požárem požadavky na kvalitu a odolnost. Na obložení stěn, vestavby a nábytek pro komerční prostory v průmyslových, obchodních a správních budovách, ve volnočasových zařízeních a veřejných prostorech, jako jsou školy, sportovní a víceúčelové haly, kina, diskotéky, hotely, nemocnice a pečovatelská zařízení.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/
nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk
s potravinami




Těžce hořlavé

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	PremiumBoard Pyroex Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorech podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.
Reakce na oheň	Těžce hořlavé C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 17,6–20,6 mm C-s3,d0 (EN 13501-1): 4.100 x 1.300 x 20,6 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	17,6 20,6
4.100	1.300	20,6



Duopal Kompozitní P2 ESA



Kompozitní prvek odvádějící elektrostatický náboj z dřevotřísky ESA typu P2 podle EN 312, s oboustranným potahem odolným Duopal HPL ESA.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku
a provedení
interiérů

Produkty našeho systému ESA jsou nepostradatelné všude tam, kde je nutné zamezit vzniku elektrostatického náboje. Vodiivé složky v nosné desce a laminaci slouží jako nábytkové komponenty a pracovní povrchy v oblastech ESD, na výrobních a montážních pracovištích, v laboratořích nebo řídicích centrálech jako bezpečná a jednoduchá možnost uzemnění.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Elektrostaticky
disipativní

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	PremiumBoard P2 ESA Dřevotřísková deska typu P2 odvádějící elektrostatický náboj podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 20,6 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Vnitřní odpor RD	1 x 10 ⁴ – 1 x 10 ⁹ Ohm (EN 61340-5-1) Měřeno za sucha, měřicí napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20–30 °C a rel. vlhkost vzduchu 20–50 % (kondenzace 96 h)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	20,6 39,6




Duopal Kompozitní P3



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky odolné proti vlhkosti typu P3 podle EN 312, s oboustranným potahem Duopal HPL.

OBLASTI POUŽITÍ



Ideální pro povrchy, u kterých je ve výrobě nábytku a provedení interiérů požadována obzvláštní pevnost a odolnost proti vlhkosti: u kuchyňského a koupelnového nábytku, prvků v sanitárních prostorech, ve vybavení obchodů a komerčních budov, na klinikách a v laboratořích a také na pracovištích, např. při zpracování potravin.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovínovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6
4.100	1.300	17,6 20,6
5.600	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6

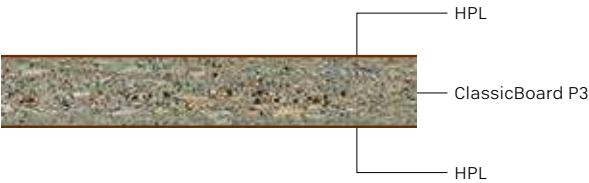


Duopal Kompozitní XTreme P3



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky odolné proti vlhkosti typu P3 podle EN 312, s oboustranným potahem Duopal XTreme, je atraktivní, super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů.

OBLASTI POUŽITÍ



Ideální pro povrchy, u kterých je ve výrobě nábytku a provedení interiérů požadována obzvláštní pevnost a odolnost proti vlhkosti: u kuchyňského a koupelnového nábytku, prvků v sanitárních prostorech, ve vybavení obchodů a komerčních budov, na klinikách a v laboratořích a také na pracovištích, např. při zpracování potravin.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Anti-fingerprint



Vhodné pro styk s potravinami




Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovínovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	17,6 20,6

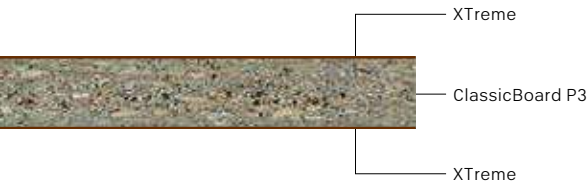


Duopal Kompozitní XTreme plus P3




Kompozitní prvek z dřevotřískové desky odolné proti vlhkosti typu P3 podle EN 312, s oboustranným potahem Duopal XTreme plus, atraktivní super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů, který je ideální pro vodorovné, silně používané povrchy.

OBLASTI POUŽITÍ



Ideální pro povrchy, u kterých je ve výrobě nábytku a provedení interiérů požadována obzvláštní pevnost a odolnost proti vlhkosti: u kuchyňského a koupelnového nábytku, prvků v sanitárních prostorech, ve vybavení obchodů a komerčních budov, na klinikách a v laboratořích a také na pracovištích, např. při zpracování potravin.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovínovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	17,6 20,6

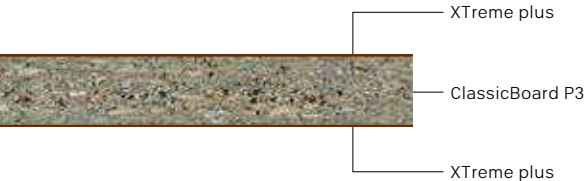

Duopal Kompozitní SolidColor P3



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky odolné proti vlhkosti typu P3 podle EN 312, s oboustranným potahem homogenně zbarveným Duopal SolidColor. Robustní povrch a osvědčený materiál nosiče zaručují nejvyšší kvalitu a estetiku.

OBLASTI POUŽITÍ



Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepce nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorech, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentační prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovínovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka (HPL 0,8 mm)	Tloušťka (HPL 1,2 mm)
2.800	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6	18,4 20,4 21,4 40,4
4.100	1.300	17,6 20,6	18,4 21,4

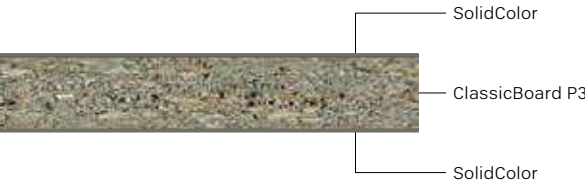


Duopal Kompozitní SolidColor XTreme P3



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky odolné proti vlhkosti typu P3 podle EN 312, s oboustranným potahem homogenně zbarveným Duopal SolidColor XTreme. Robustní povrch s efektem proti otiskům prstů a osvědčený materiál nosiče zaručují nejvyšší kvalitu a estetiku.

OBLASTI POUŽITÍ



Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepce nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorách, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentační prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Anti-fingerprint



Vhodné pro styk s potravinami




Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovínovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	17,6 20,6

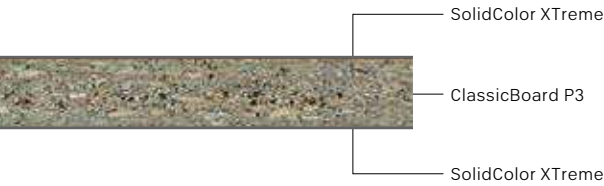


Duopal Kompozitní MDF plus



Kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky (MDF) s homogenní skladbou podle EN 622-1, s oboustranným potahem Duopal HPL.

OBLASTI POUŽITÍ



Dekorativní, odolné prvky pro výrobu nábytku a vybavení interiérů tam, kde je požadován homogenní nosný materiál s velmi dobrou kvalitou hran – s možností jejich tvarového opracování a lakování – např. v gastronomii a při vybavení obchodů a také pro kancelářský nábytek a nábytek pro veřejné objekty.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální




Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) podle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6–20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6–20,6 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6
4.100	1.300	17,6 20,6
5.600	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6




Duropol Kompozitní XTreme MDF plus



Kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky (MDF) s homogenní skladbou podle EN 622-1, s oboustranným potahem Duropol XTreme, je atraktivní, super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů.

OBLASTI POUŽITÍ



Dekorativní, odolné prvky pro výrobu nábytku a vybavení interiérů tam, kde je požadován homogenní nosný materiál s velmi dobrou kvalitou hran – s možností jejich tvarového opracování a lakování – např. v gastronomii a při vybavení obchodů a také pro kancelářský nábytek a nábytek pro veřejné objekty.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Anti-fingerprint




Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) podle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	17,6 20,6




Duropol Kompozitní XTreme plus MDF plus



Kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky (MDF) s homogenní skladbou podle EN 622-1, s oboustranným potahem Duropol XTreme plus, atraktivní super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů, který je ideální pro vodorovné, silně používané povrchy.

OBLASTI POUŽITÍ



Dekorativní, odolné prvky pro výrobu nábytku a vybavení interiérů tam, kde je požadován homogenní nosný materiál s velmi dobrou kvalitou hran – s možností jejich tvarového opracování a lakování – např. v gastronomii a při vybavení obchodů a také pro kancelářský nábytek a nábytek pro veřejné objekty.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Anti-fingerprint



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Vysoká odolnost proti poškrábání

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) podle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	17,6 20,6




Duopal Kompozitní SolidColor MDF plus



Kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky (MDF) s homogenní skladbou podle EN 622-1, s oboustranným potahem homogenně zbarveným Duopal SolidColor. Robustní povrch a osvědčený materiál nosiče zaručují nejvyšší kvalitu a estetiku.

OBLASTI POUŽITÍ



Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepce nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorách, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentační prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Antimikrobiální




Vhodné pro styk
s potravinami

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) podle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–21,4 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6–21,4 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka (HPL 0,8 mm)	Tloušťka (HPL 1,2 mm)
2.800	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6	10,4 18,4 20,4 21,4
4.100	1.300	17,6 20,6	18,4 21,4

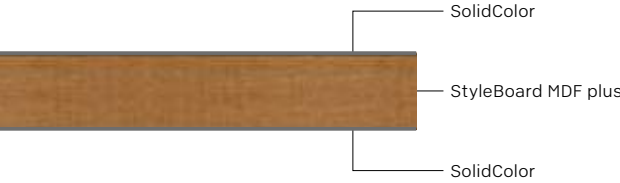


Duopal Kompozitní SolidColor XTreme MDF plus



Kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky (MDF) s homogenní skladbou podle EN 622-1, s oboustranným potahem homogenně zbarveným Duopal SolidColor XTreme. Robustní povrch s efektem proti otiskům prstů a osvědčený materiál nosiče zaručují nejvyšší kvalitu a estetiku.

OBLASTI POUŽITÍ



Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepce nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorách, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentační prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Anti-fingerprint




Vhodné pro styk
s potravinami

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) podle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	17,6 20,6

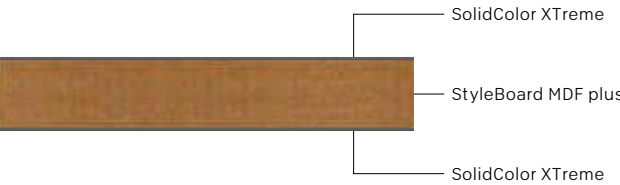


Duopal Kompozitní MDF černá



Kompozitní prvek z dekorativní černě probarvené ze středně tvrdé vláknité desky (MDF) s homogenní skladbou podle EN 622-1, s oboustranným potahem Duopal HPL.

OBLASTI POUŽITÍ



Nábytkové a konstrukční prvky s dekorativními řešeními s otevřenými hranami a vysoce kvalitním povrchem: např. čela, stolní desky, police, stojany, dělicí příčky a obložení.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální




Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) podle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	17,6 20,6 26,6
5.600	2.070	17,6 20,6 26,6



Duopal Kompozitní MDF Pyroex



Těžce hořlavý kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky (MDF) s homogenní skladbou podle EN 622-1 a nehořlavými vlastnostmi, s oboustranným potahem Duopal HPL Pyroex.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů



Ochrana před požárem

Všude tam, kde je požadován odolný kvalitní povrch a vynikající kvalita bočních ploch – s možností tvarového obrábění a lakování – v kombinaci se zlepšeným chováním při požáru: u nábytku a vnitřního vybavení obchodních a volnočasových zařízení, ve veřejných budovách, zvláštních budovách a na veřejných místech, jako jsou veletrhy a akce.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Těžce hořlavé

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	StyleBoard MDF Pyroex Těžce hořlavá, středně tvrdá vláknitá deska (MDF) podle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	Těžce hořlavé C-s2,d0 (EN 13501-1)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	17,6 20,6

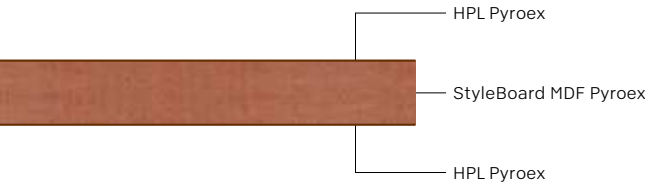


Duropol Kompozitní MFP Hybrid



Zátěžový kompozitní prvek s izotropní pevností v ohybu z dřevotřískové desky MFP typu P5 podle EN 312 jako středové vložky a vždy jedné vysoce zhuštěné tenké vláknité desky (HDF) podle EN 622-1 jako potahové, s oboustranným potahem Duropol HPL. Inovativní kombinace dřevěných materiálů nabízí maximální stabilitu při zachování optimálního povrchového klidu.

OBLASTI POUŽITÍ



Při náročné výrobě nábytku a vnitřního vybavení ideální pro systémy vybavení prodejen a regálové systémy a rovněž pro kancelářský nábytek a nábytek do komerčních prostor. Díky na směr nezávislé pevnosti v ohybu, dobré rozměrové a tvarové stálosti a rovněž pevnému povrchu Duropol HPL univerzálně použitelná a zejména vhodná pro řezání.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Nosné prvky – obzvláště vysoká pevnost v ohybu

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	PremiumBoard MFP Hybrid Deska PremiumBoard MFP Hybrid je kombinací desky PremiumBoard MFP, která tvoří prostřední vrstvu, a desky HDF použité jako krycí vrstva s tloušťkou 2 mm, kterou lze také potáhnout po obou stranách. Pro lepení mezi deskou MFP a HDF je použito PVAC lepidlo (lepidlo třídy D4). Tato kombinovaná hybridní deska z materiálu na bázi dřeva je na základě své izotropní pevnosti v ohybu, své vysoké odolnosti proti vytažení šroubů a dobré tvarové a rozměrové stálosti vhodná pro použití především tam, kde je důležitá stabilita a zatížitelnost.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6




Duropol Kompozitní Multiplex Bříza



Březová dýhová překližka lepená odolně proti vlhkosti, s oboustranným potahem Duropol HPL. Tento kompozitní prvek garantuje nejlepší tvarovou stabilitu a kvalitu materiálu.

OBLASTI POUŽITÍ



Kvalitní nábytek a vestavby, u nichž jsou kladeny vysoké nároky na statiku: v rámci vybavení obchodů a náročného vnitřního vybavení, v knihovnách, při vybavení obchodů a lékáren a rovněž v celém odvětví kancelářského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Nosné prvky – obzvláště vysoká pevnost v ohybu

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	PremiumBoard Multiplex Bříza Mimořádně tvarově stabilní dýhová překližka s atraktivní boční plochou pro kompoziční prvky a nábytek v interiéru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikaci FSC k dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.500	1.250	19,6
2.800	2.070	19,6 28,6

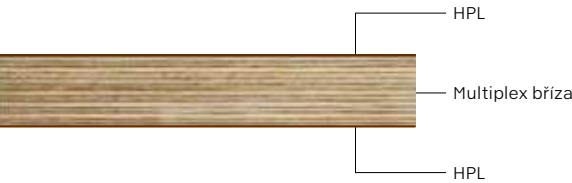

Duopal Kompozitní Topolová Překližka



Topolová dýhová překližka lepená odolně proti vlhkosti, s oboustranným potahem Duopal HPL. Pro nejvyšší nároky na odolnost proti vlhku a dobrou rozměrovou a tvarovou stálost se zachováním nízké vlastní hmotnosti.

OBLASTI POUŽITÍ



Ve vlhkých prostorách a při vysokých nárocích na statiku materiálu desek se současným zachováním pevného povrchu: při vybavování obchodů a interiérů všeobecně, u koupelnového nábytku a díky relativně nízké specifické hmotnosti také při vybavování lodí, stavbě vozidel a pro veletržní a výstavní systémy.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	PremiumBoard Topolová Překližka CARB2 Dýhovaná deska vyrobená z topolové překližky, křížená kličem odolným proti vlhkosti pro zvláštní odolnost proti vlhkosti vzduchu. Technické hodnoty podle DIN EN 636.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací PEFC k dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	16,6 19,6

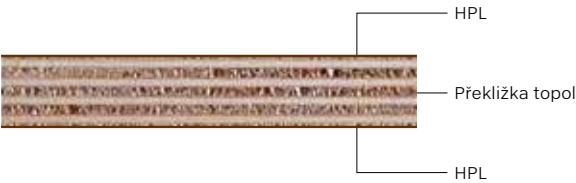


Duopal Pracovní Deska Quadra



Pracovní deska z dřevotřísky podle EN 312, strana dekoru polepená Duopal HPL podle EN 438 nebo Duopal XTreme s odolným, elektronovým paprskem tvrzeným povrchem v souladu s EN 438, spodní strana opatřena protitahem proti vnikání vlhkosti. Přední hrana pracovní desky Quadra pro postformování má poloměr 3 mm, zadní hrana je utěsněna ochrannou hranou. Alternativně je k dostání také na obou stranách tvarově opracovaná. Duopal XTreme je atraktivní, super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů.

OBLASTI POUŽITÍ



Pracovní desky Duopal mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.



VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 CARB2 Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. ClassicBoard Hydrofuge MR CARB2 Nízkoemisní nábytkové desky lepené močovinouovou pryskyřicí se sníženou tloušťkou bobtnání podle DIN EN 312, vhodné pro nenosné použití ve vlhkém prostředí.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Širokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na www.pfleiderer.com . Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka	PROVEDENÍ	
			přední hrana	zadní hrana
4.100	600 900 1.200	28 38	Quadra	ochranná hrana
4.100	650	38	Quadra	ochranná hrana
4.100	900	38	Quadra	Quadra
5.300	600 900 1.200	38	Quadra	ochranná hrana
5.300	900	38	Quadra	Quadra

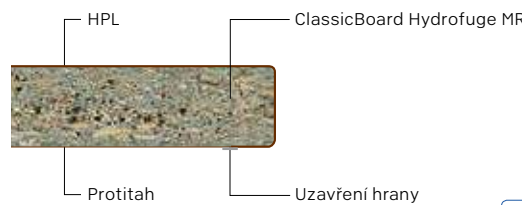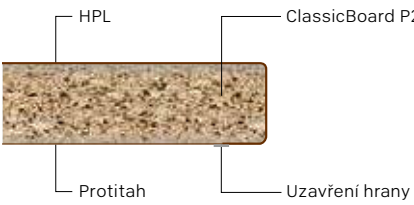


Duopal Pracovní Deska Cubix



Pracovní deska z dřevotřísky podle EN 312, strana dekoru polepená Duopal XTreme s odolným, elektronovým paprskem tvrzeným povrchem v souladu s EN 438, spodní strana opatřena protitahem proti vnikání vlhkosti. Přední hrana pracovní desky Cubix pro postformování má poloměr 2 mm, zadní hrana je utěsněna ochrannou hranou. Alternativně je k dostání také na obou stranách tvarově opracovaná. Duopal XTreme je atraktivní, super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů.

OBLASTI POUŽITÍ




Pracovní desky Duopal mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 CARB2 Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznačená Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. ClassicBoard Hydrofuge MR CARB2 Nízkoemisní nábytkové desky lepené močovinouovou pryskyřicí se sníženou tloušťkou bobtnání podle DIN EN 312, vhodné pro nenosné použití ve vlhkém prostředí.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Upozornění	Širokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na www.pfleiderer.com . Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM			PROVEDENÍ	
Délka	Šířka	Tloušťka	přední hrana	zadní hrana
4.100	600 650 900 1.200	38	Cubix	ochranná hrana
4.100	900	38	Cubix	Cubix
5.300	600 900 1.200	38	Cubix	ochranná hrana
5.300	900	38	Cubix	Cubix

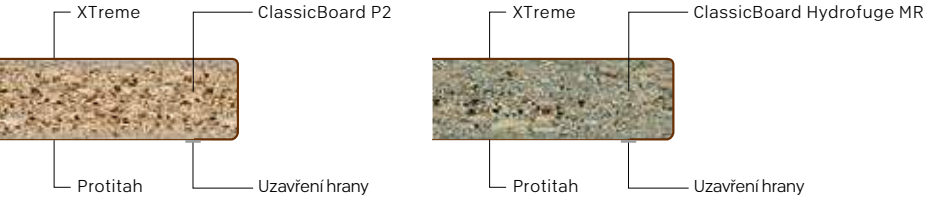


Duopal Pracovní Deska PerForm



Pracovní deska z dřevotřísky podle EN 312, strana dekoru polepená Duopal HPL podle EN 438 nebo Duopal XTreme / Duopal XTreme plus s odolným, elektronovým paprskem tvrzeným povrchem v souladu s EN 438, spodní strana opatřena protitahem proti vnikání vlhkosti. Přední podélná hrana pracovní desky PerForm je opatřena laserovou hranou, zadní hrana je utěsněna ochrannou hranou. K dispozici je také varianta s laserovými hranami na obou stranách. Duopal XTreme i Duopal XTreme plus je atraktivní super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů.

OBLASTI POUŽITÍ




Pracovní desky Duopal mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 CARB2 Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznačená Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Širokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na www.pfleiderer.com . Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM			PROVEDENÍ	
Délka	Šířka	Tloušťka	přední hrana	zadní hrana
4.100	600	38 39	laserová hrana	ochranná hrana
4.100	900	38 39	laserová hrana	ochranná hrana
4.100	1.200	38 39	laserová hrana	ochranná hrana

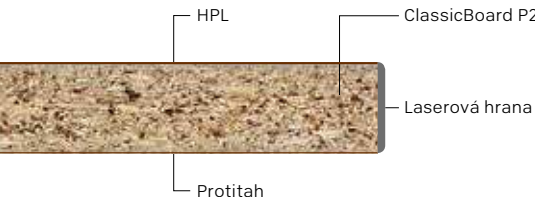


Duopal Pracovní Deska, frézované ostré hrany




Pracovní deska z dřevotřísky podle EN 312, strana dekoru polepená Duopal HPL podle EN 438 nebo Duopal XTreme / Duopal XTreme plus s odolným, elektronovým paprskem tvrzeným povrchem v souladu s EN 438, spodní strana opatřena protitahem proti vnikání vlhkosti. Podélné hrany pracovní desky jsou frézované. Alternativně je k dispozicitaké na ochranným okrajem na jedné straně. Duopal XTreme i Duopal XTreme plus je atraktivní super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů.

OBLASTI POUŽITÍ




Pracovní desky Duopal mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P2 CARB2 Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznačená Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Šírokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na www.pfleiderer.com . Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM			PROVEDENÍ	
Délka	Šířka	Tloušťka	přední hrana	zadní hrana
4.100	600 900 1.200	38 39	frézovaný	frézovaný
4.100	600 900 1.200	38 39	ochranná hrana	frézovaný
5.300	600 900 1.200	38 39	frézovaný	frézovaný
5.300	600 900 1.200	38 39	ochranná hrana	frézovaný

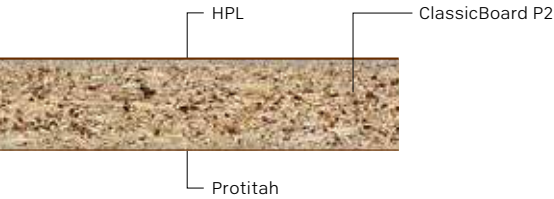

Duopal Compact Pracovní Deska




Kompaktní vysokotlaký laminát s jednostranně resp. oboustranně opracovanou podélnou hranou ve standartní kvalitě podle EN 438-4:CGS nebo EN 438-9:BCS použitelný jako pracovní deska. S homogením černým, šedým nebo bíle probarevným jádrem a jednostranně dekorativním melaminovým povrchem a protitahem v identickém dekoru.

OBLASTI POUŽITÍ




Ve všech soukromých i veřejných vnitřních prostorách, kde je žádoucí robustnost a dlouhá životnost Duopal Compact Pracovní Deska a kde jsou uplatňovány vysoké nároky na hygienu, např. v hotelích a restauracích, školách, obchodech, v sanitárních, sportovních a lázeňských zařízeních.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	černé jádro: EN 438-4 bílé / šedé jádro: EN 438-9
Nosný materiál	Kompaktní laminát bílý Homogenní bíle probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách. Kompaktní laminát šedý Homogenní šedý probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách. Kompaktní laminát černý Homogenní černě probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Šírokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na www.pfleiderer.com . S certifikací PEFC.

FORMÁT V MM			PROVEDENÍ	
Délka	Šířka	Tloušťka	přední hrana	zadní hrana
4.100	640	12	fazetovaná	frézovaný
4.100	950	12	fazetovaná	fazetovaná

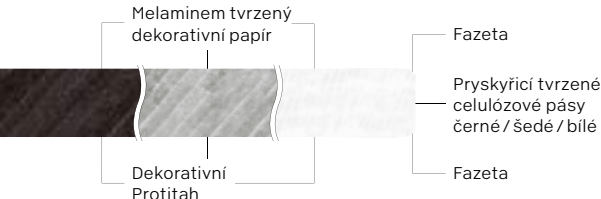


Duopal Nábytkové Prvky Universal P3



Nábytkový prvek vyrobený z nízko bobtnající dřevotřískové desky typu P3 podle EN 312, lepený robustním Duopal HPL podle EN 438. Dlouhá hrana postformingu má na horní i spodní straně poloměr 3 mm, což znamená, že nábytkový prvek lze univerzálně použít jako nábytkový dílec, parapet nebo tenkou pracovní desku.

OBLASTI POUŽITÍ



Ideální řešení pro nové budovy a modernizaci. Nábytkové prvky Universal P3 se díky svému formátu a postformované hraně nahoře a dole ideálně hodí jako nábytkový prvek, parapet nebo tenká pracovní deska.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Antimikrobiální




Vhodné pro styk s potravinami



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovínovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM			PROVEDENÍ	
Délka	Šířka	Tloušťka	přední hrana	zadní hrana
4.100	200	20	Quadra	ochranná hrana
4.100	250	20	Quadra	ochranná hrana
4.100	300	20	Quadra	ochranná hrana
4.100	600	20	Quadra	ochranná hrana

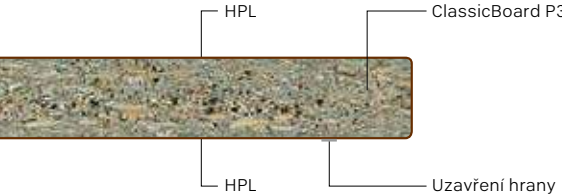


Duopal Okenní Parapet FBL



Okenní parapet z dřevotřísky odolné proti vlhkosti podle EN 312, s nalepeným pevným materiálem Duopal HPL podle EN 438. Přední podélná hrana pro postformování má poloměr 3 mm a je opatřena lemováním. 38 mm lemování opticky zvýrazňuje. Tak je možné elegantně zakrýt výstupky nebo osadit obložení topných těles.

OBLASTI POUŽITÍ



Ideální řešení pro novostavby a modernizaci. Vnitřní okenní parapety se používají především v objektech, jako jsou kancelářské a správní budovy, konferenční a komerční prostory a také v laboratořích, na klinikách a v ordinacích, ve školách, obytných a pečovatelských zařízeních.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Antimikrobiální




Vhodné pro styk s potravinami



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovínovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM			PROVEDENÍ	
Délka	Šířka	Tloušťka	přední hrana	zadní hrana
4.100	200	20	srážení hran	ochranná hrana
4.100	250	20	srážení hran	ochranná hrana
4.100	300	20	srážení hran	ochranná hrana

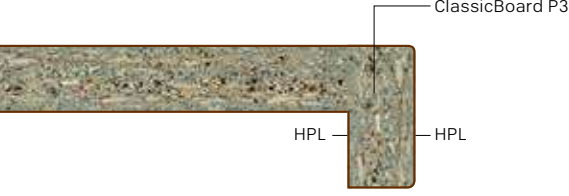

DEKORATIVNÍ DESKY PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Kompaktní desky

Zvolený dekor:
F76006 Ocel žíhaná


DESKY PRO DEKORATIVNÍ ÚČELY KOMPAKTNÍ DESKY

Duropol XTerior compact



Kompaktní vysokotlaký laminát pro venkovní použití ve standartní kvalitě podle EN 438-6:EDS / intenzivní dekory podle EN 438-6:EGS. S homogenním černě probarveným jádrem a jednostranným dekorativním akrylovým lakováním na vrchní straně a dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice na spodní straně nebo oboustranným dekorativním akrylovým lakováním.


OBLASTI POUŽITÍ



Vnější použití

Duropol XTerior compact splňuje nejvyšší požadavky na odolnost povrchu proti UV záření a pro svou vysokou mechanickou pevnost a zároveň širokou oblast využití se hodí optimálně pro venkovní prostředí, např. na fasádní obklady, zahradní nábytek, zástěny a paravany, střešní podhledy, komponenty na dětská hřiště a balkony. Obzvláště pak tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na robustnost, odolnost proti povětrnostním podmínkám a snadné čištění.


VLASTNOSTI VÝROBKU

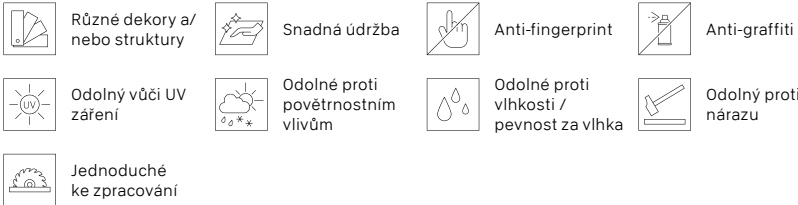

Norma produktu	EN 438-6
Nosný materiál	Kompaktní laminát černý Homogenní černě probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 Kompaktní desky pro obklady stěn a stropů pro venkovní použití (včetně stropních podhledů)
Emisní třída formaldehydu	E1
Hustota	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	6 8 10 12 13

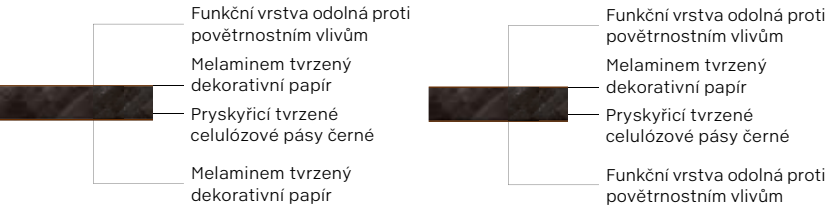

Duopal XTerior compact F – jednostranné lakování



Kompaktní vysokotlaký laminát pro venkovní použití v nehořlavé kvalitě podle EN 438-6:EDF / intenzivní dekory podle EN 438-6:EGF. S homogenním černě probarveným jádrem a jednostranným dekorativním akrylovým lakováním na vrchní straně a dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice na spodní straně.

OBLASTI POUŽITÍ



Ochrana před požárem



Vnější použití

Duopal XTerior compact F splňuje nejvyšší požadavky na odolnost povrchu proti UV záření a současně požadavky prevence požární ochrany, a pro svou vysokou mechanickou pevnost a zároveň širokou oblast použití se hodí optimálně pro venkovní prostředí, např. na fasádní obklady, zahradní nábytek, zástěny a paravany, střešní podhledy, komponenty na dětská hřiště a balkony. Obzvláště pak tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na robustnost, odolnost proti povětrnostním podmínkám a snadné čištění.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Anti-fingerprint



Anti-graffiti



Odolný vůči UV záření



Odolné proti povětrnostním vlivům



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka



Těžce hořlavé



Odolný proti nárazu



Jednoduché ke zpracování

Norma produktu	EN 438-6
Nosný materiál	Nehořlavý kompaktní laminát, černý Homogenní černě probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, vhodné pro použití na vysoce namáhaných plochách, které podléhají požadavkům na chování při požáru.
Reakce na oheň	Zpomalující hoření B-s1,d0 (EN 13501-1)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 Kompaktní desky pro obklady stěn a stropů pro venkovní použití (včetně stropních podhledů)
Emisní třída formaldehydu	E1
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	8 10 12 13





Vzorky je možné kdykoliv objednat online:
samples.pfleiderer.com



Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2022 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku. S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů naše technické datové listy a výrobní podklady výslovně nepředstavují žádné právně závazné ujištění o obsažených vlastnostech produktů.

Z důvodu neustálého kontinuálního vývoje a změn nabídky našich výrobků, možných změn relevantních norem, zákonů a ustanovení, nejsou naše katalogové listy a technické dokumenty výrobků výslovným příslibem v nich uvedených vlastností. Nemůže z nich být zejména odvozena vhodnost použití pro konkrétní účely. Je tedy věcí osobní odpovědnosti příslušného uživatele, aby předem zvážil vhodnost v dokumentu popsaného výrobku pro zamýšlené použití, zohlednil právní rámcové podmínky a aktuální stav techniky. Dále výslovně odkazujeme na platnost našich všeobecných obchodních podmínek.

Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na webových stránkách: **www.pfleiderer.com**

Firma Pfleiderer používá dřevo pocházející z certifikovaného trvale udržitelného lesního hospodářství.



www.blauer-engel.de/uz76

- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment

MADE IN GERMANY

Je dobré vědět: firmou Pfleiderer garantovaný příslib kvality.

Dřevomateriály firmy Pfleiderer jsou garancí kvality bez kompromisů. Přispívají k tomu udržitelné suroviny, nejmodernější výrobní procesy a jednoznačný původ z lokalit na německém území. Více informací naleznete na **quality.pfleiderer.com**.

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Německo

Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com