


Podlahy HARO Sports

Určuje kvalitu hry

London 60

Typ: plošně elastická sportovní podlaha
 Použití: sportovní a víceúčelová zařízení

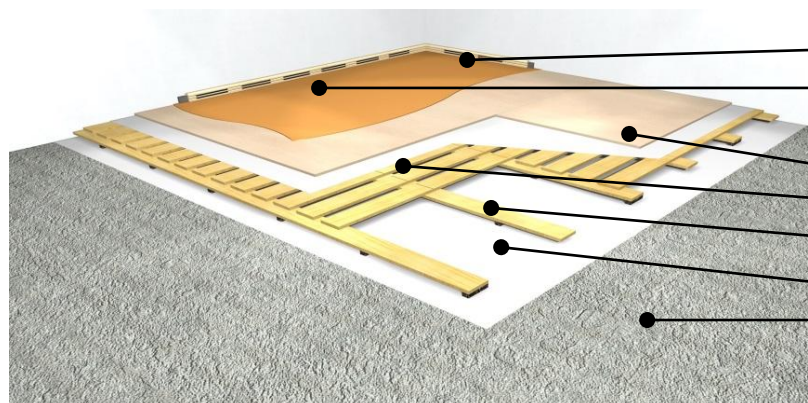

Bezpečnostní odvětrávané soklové lišty HARO
 Sportovní povrch
 Vrstva HARO pro rozložení zatížení (rozměry: 2500 x 1250 x 12 mm)
 PE-fólie
 Podlahové roštové příčníky HARO (rozměry: 2500 x 84 x 12 mm)
 Elastický nosník/rošt HARO (rozměry: 2500 x 84 x 25 mm)
 Vlhkostní zábrana
 Surový betonový podklad



Kompatibilní s podlahovým topením

Instalace na povrch betonu	Model London 60
Elastický nosník/rošt HARO Vyrobený z překližky BFU 100, tvořený jednoduchými podlahovými prkny s pěnovými podložkami Rozteč: 417 mm, položený v podélném směru haly	25 mm
Podlahový rošt HARO Upevněný na elastickém nosníku Rozteč: 139 mm Vytvořený z překližky BFU 100	12 mm
PE-fólie , s 10% překrytím, volně položená	0,03 mm
Panel HARO pro rozložení zátěže Tvořený překližkou BFU 100 podle normy DIN 68705 část 3, přišroubovanou na podlahový rošt HARO.	12 mm
Konstrukční výška (Bez sportovního povrchu)	49 mm

Model LONDON 60 splňuje požadavky normy DIN V 18032-2; duben 2001, EN 14904 a podléhá roční kontrole kvality RAL GZ 942.

