


## Podlahy HARO Sports

Určuje kvalitu hry

### Mnichov 50 F

Typ: plošně elastická sportovní podlaha

Použití: sportovní a víceúčelová zařízení

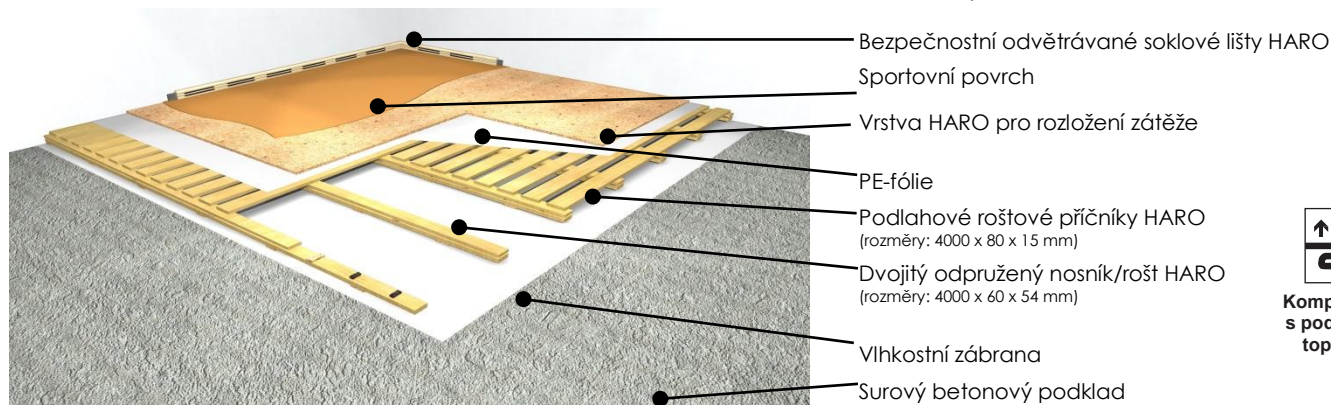

Kompatibilní s podlažním topením

Instalace na povrch betonu	Model Munich 50 F
<b>Dvojitý odpružený nosník/rošt HARO</b> včetně rozpon, prvků pro tlumení rázů a nosného uložení položený v podélném směru haly, Rozteč: 444 mm	54 mm
<b>Podlahový rošt HARO je upevněný</b> na dvojitým odpruženým nosníku. Smrkový podlahový roštu je: - rovnoběžně lemovaný - kompletně zarovnaný - uměle sušený	15 mm
<b>PE-fólie</b> , s 10% překrytím, volně položená	0,03 mm
<b>Panel pro rozložení zátěže</b> Tvořený překližkou HARO BFU 100 podle normy DIN 68705, část 3, přišroubovanou na podlahový rošt HARO Rozměry: 2500 x 1250 mm	12 mm
<b>Konstrukční výška</b> (bez sportovního povrchu)	81 mm

Model MUNICH 50 F kompletně splňuje požadavky normy EN 14904, DIN V 18032-2; duben 2001 a podléhá roční kontrole kvality RAL GZ 942. Podléhá také rakouské normě OISS nařízení 08/2005.

